




---

# Cennik

Systemy klimatyzacji

Ceny na dzień 17.08.2023

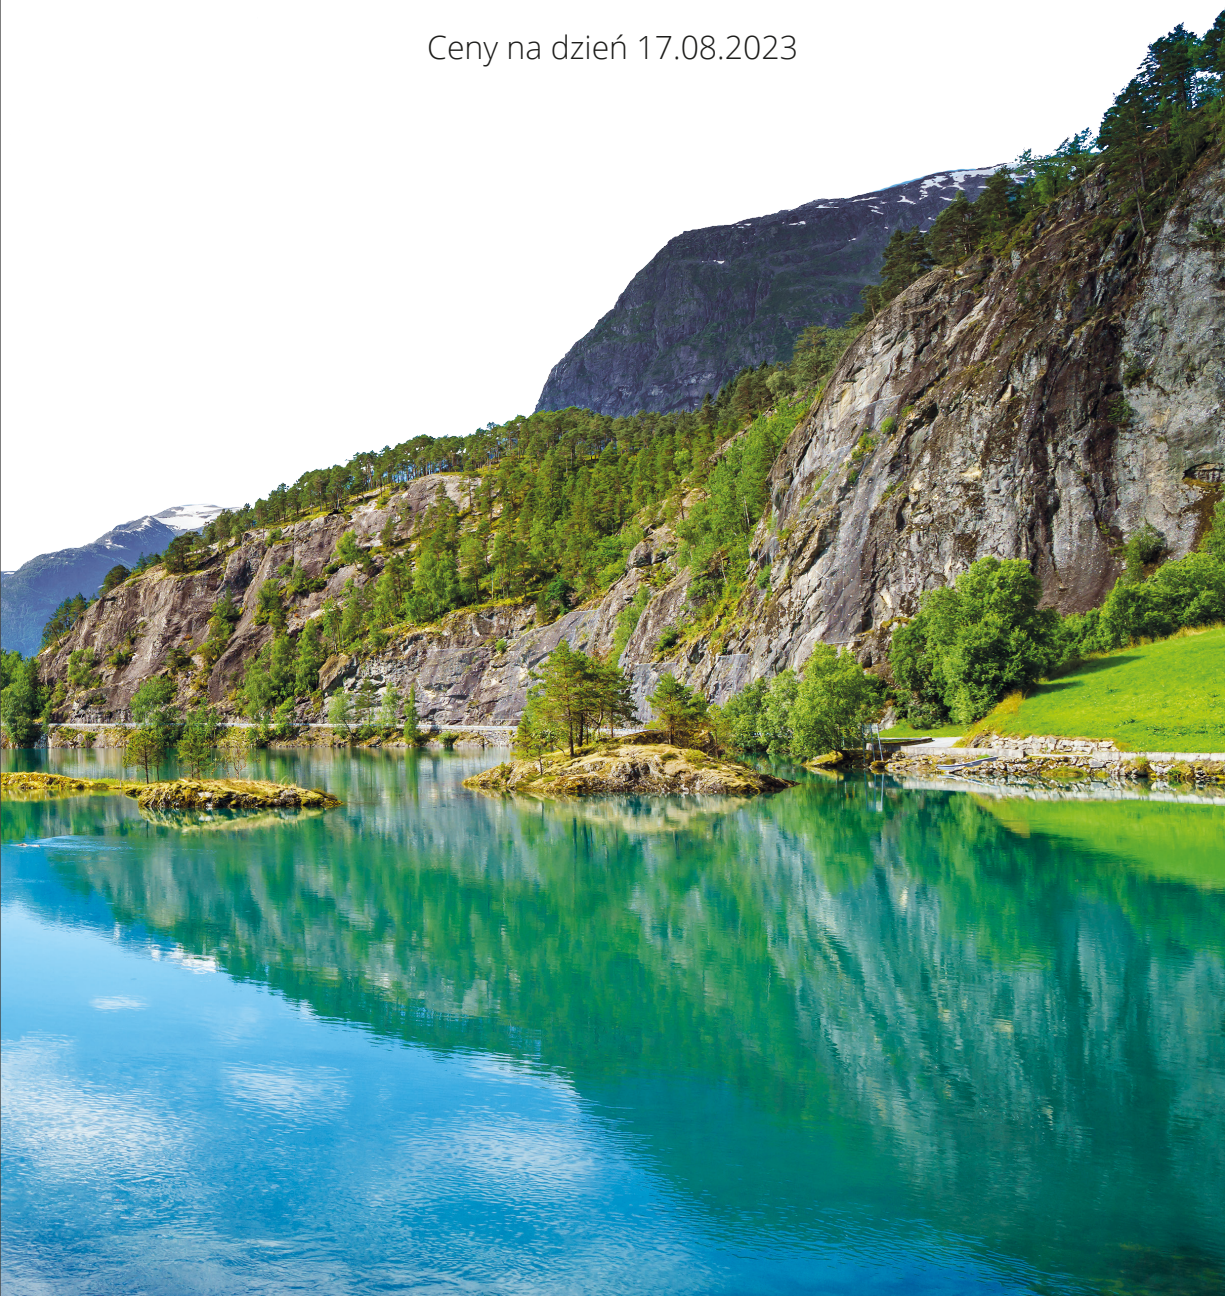



## O firmie Rotenso®

Naszą misją jest dostarczanie najnowocześniejszych rozwiązań z branży klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, opartych o wysokowydajną, energooszczędną technologię inwerterową. Dzięki wieloletnim inwestycjom w rozwój technologii, urządzenia Rotenso należą do najbardziej innowacyjnych rozwiązań umożliwiających regulację i kontrolę temperatury w budynkach. Rotenso konsekwentnie umacnia silną pozycję dostawcy nowoczesnych, niezawodnych i przyjaznych dla środowiska systemów klimatyzacji oraz pomp ciepła powietrze-powietrzem, powietrze-woda. Każdego roku oferta Rotenso jest poszerzana o nowe jednostki, które cechują coraz lepsze parametry technologiczne oraz nowoczesny design.



**Ogólnopolska sieć serwisowa**



**Kompletna gama produktów**  
dopasowana do Twoich potrzeb



**Wyjątkowa niezawodność**



**5 lat gwarancji**  
(Szczegółowe warunki zawarte  
w karcie gwarancyjnej)



## Systemy klimatyzacyjne

Cokolwiek robimy, Ty zawsze jesteś w centrum. Innowacje technologiczne wykorzystujemy w trosce o zdrowie i komfort użytkownika dostarczanych przez nas systemów klimatyzacji. Wielostopniowy proces filtracji i oczyszczania powietrza tworzą system PureAIR Rotenso, który dba o zdrowe i czyste powietrze w Twoim otoczeniu. Udoskonalany tryb cichej pracy, delikatnego uwalniania powietrza rozproszonym strumieniem oraz inteligentnego sterowania jego przepływem składają się na doświadczenie komfortu pracy urządzenia, którego obecności nie dostrzeżesz. Coraz wyższa wydajność i energooszczędność naszych urządzeń jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę racjonalizowania kosztów energii i troski o środowisko naturalne.



Dajemy Ci wszystko -  
maksymalnie wyposażone produkty  
dopasowane do Twoich potrzeb

**SCOP**  
**5,30**

Ciesz się wysokim wskaźnikiem  
efektywności energetycznej  
SCOP - nawet do 5,30



Niezwykle ciche urządzenia -  
wysokiej klasy nowoczesna  
technologia zadba o Twój komfort



Steruj zdalnie swoim systemem za  
pomocą aplikacji i modułu WI-FI  
SMART



Bądź pewien pracy urządzenia  
w ekstremalnych temperaturach -  
nawet do -30°C



Oddychaj zdrowo -  
zaawansowany, wielostopniowy system  
oczyszczania i filtracji powietrza







## Komfort i cisza gdziekolwiek jesteś

W salonie, gdy cieszysz się chwilami relaksu.

W sypialni, kiedy rozkoszujesz się spokojnym snem.

W biurze, gdzie potrzebujesz skupienia.

Linia klimatyzatorów Rotenso obejmuje wszystkie sfery Twojego życia, od biznesu, po przestrzeń prywatną, tworząc dla Ciebie optymalne środowisko.

Szeroki wachlarz urządzeń i systemów klimatyzacji Rotenso zaspokoi Twoje potrzeby bez względu na to gdzie aktualnie jesteś. Funkcje klimatyzatorów Rotenso spełniają specyficzne i odmienne wymagania dla przestrzeni publicznych i prywatnych.

1:1  
SINGLE

1:2  
DUAL

1:X  
MULTI




C/RQ/SK/@V.20230817



## Rozwiązanie SINGLE 1:1

System pracy SINGLE zwany również SPLIT umożliwia podłączenie do jednego agregatu jednej dedykowanej jednostki wewnętrznej. Jednostka wewnętrzna oraz zewnętrzna stanowi parę bez możliwości rozbudowania układu o dodatkowy klimatyzator. Dostępny jest szereg możliwości modelowych i szeroki zakres mocy.

Stosując odpowiednie rozwiązanie możliwe jest bezpieczne i skuteczne grzanie nawet w temp.  $-30^{\circ}\text{C}$  na zewnątrz.

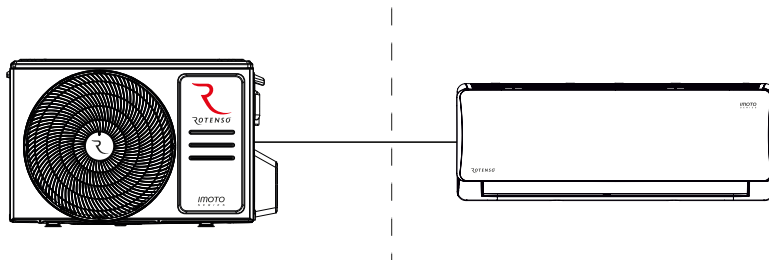



| Nazwa                         | Jedn. wewn | Jedn. zewn     | Wydajność chl.<br>(kW) | 1:1<br>SINGLE | 1:2<br>DUAL | 1:X<br>MULTI |
|-------------------------------|------------|----------------|------------------------|---------------|-------------|--------------|
| <b>Klimatyzatory ściennie</b> |            |                |                        |               |             |              |
| Mirai                         | M35Xi      | M35Xo          | 3,5                    | ●             |             | ●            |
| Fresh                         | FH35Xi     | FH35Xo         | 3,5                    | ●             |             |              |
| Versu Mirror                  | VM26Xi R15 | VM26Xo R15     | 2,6                    | ●             |             | ●            |
|                               | VM35Xi R15 | VM35Xo R15     | 3,5                    | ●             |             | ●            |
|                               | VM50Xi R15 | VM50Xo R15     | 5,3                    | ●             |             | ●            |
| Versu Pure                    | VP26Xi     | VP26Xo         | 2,6                    | ●             |             | ●            |
|                               | VP35Xi     | VP35Xo         | 3,5                    | ●             |             | ●            |
|                               | VP50Xi     | VP50Xo         | 5,3                    | ●             |             | ●            |
| Versu Cloth Stone             | VCS26Xi    | VO26Xo R15     | 2,6                    | ●             |             | ●            |
|                               | VCS35Xi    | VO35Xo R15     | 3,5                    | ●             |             | ●            |
|                               | VCS50Xi    | VO50Xo R15     | 5,3                    | ●             |             | ●            |
| Versu Cloth Caramel           | VCC26Xi    | VO26Xo R15     | 2,6                    | ●             |             | ●            |
|                               | VCC35Xi    | VO35Xo R15     | 3,5                    | ●             |             | ●            |
|                               | VCC50Xi    | VO50Xo R15     | 5,3                    | ●             |             | ●            |
| Versu Mirror                  | VM35Xi R14 | VO35Xo R14     | 3,5                    | ●             |             | ●            |
| Versu Silver                  | VS35Xi     | VO35Xo R14     | 3,5                    | ●             |             | ●            |
| Versu Gold                    | VG35Xi     | VO35Xo R14     | 3,5                    | ●             |             | ●            |
| Luve                          | LE35Xi     | LE35Xo         | 3,5                    | ●             |             |              |
| Revio                         | RO26Xi     | RO26Xo         | 2,7                    | ●             |             | ●            |
|                               | RO35Xi     | RO35Xo         | 3,5                    | ●             |             | ●            |
|                               | RO50Xi     | RO50Xo         | 5,3                    | ●             |             | ●            |
|                               | RO70Xi     | RO70Xo         | 7,3                    | ●             |             | ●            |
| Teta Mirror                   | TM35Xi     | TO35Xo         | 3,5                    | ●             |             |              |
|                               | TM50Xi     | TO50Xo         | 5,1                    | ●             |             |              |
| Teta                          | TA35Xi     | TO35Xo         | 3,5                    | ●             |             |              |
|                               | TA50Xi     | TO50Xo         | 5,1                    | ●             |             |              |
| Elis                          | E26Xi      | E26Xo / EO26Xo | 2,6                    | ●             |             |              |
|                               | E35Xi      | E35Xo / EO35Xo | 3,4                    | ●             |             |              |
|                               | E50Xi      | E50Xo / EO50Xo | 5,1                    | ●             |             |              |
|                               | E70Xi      | EO70Xo         | 6,8                    | ●             |             |              |
| Elis Silver                   | ES26Xi     | EO26Xo         | 2,6                    | ●             |             |              |
|                               | ES35Xi     | EO35Xo         | 3,4                    | ●             |             |              |
|                               | ES50Xi     | EO50Xo         | 5,1                    | ●             |             |              |
|                               | ES70Xi     | EO70Xo         | 6,8                    | ●             |             |              |
| Imoto                         | I26Xi      | I26Xo          | 2,6                    | ●             |             | ●            |
|                               | I35Xi      | I35Xo          | 3,5                    | ●             |             | ●            |
|                               | I50Xi      | I50Xo          | 5,3                    | ●             |             | ●            |
|                               | I70Xi      | I70Xo          | 7,3                    | ●             |             | ●            |
| Ukura                         | U26Xi      | U26Xo          | 2,6                    | ●             |             |              |
|                               | U35Xi      | U35Xo          | 3,5                    | ●             |             |              |
|                               | U50Xi      | U50Xo          | 5,3                    | ●             |             |              |
|                               | U70Xi      | U70Xo          | 7,0                    | ●             |             |              |
| Roni                          | R26Xi      | R26Xo          | 2,6                    | ●             |             |              |
|                               | R35Xi      | R35Xo          | 3,4                    | ●             |             |              |
|                               | R50Xi      | R50Xo          | 5,1                    | ●             |             |              |
|                               | R70Xi      | R70Xo          | 6,8                    | ●             |             |              |



| Nazwa                                          | Jedn. wewn | Jedn. zewn | Wydajność chl.<br>(kW) | 1:1<br>SINGLE | 1:2<br>DUAL | 1:X<br>MULTI |
|------------------------------------------------|------------|------------|------------------------|---------------|-------------|--------------|
| <b>Klimatyzatory kasetonowe</b>                |            |            |                        |               |             |              |
| Tenji                                          | T35Xi      | UO35Xo     | 3,5                    | ●             |             | ●            |
|                                                | T50Xi      | UO50Xo     | 5,3                    | ●             |             | ●            |
|                                                | T70Xi      | UO70Xo     | 7,0                    | ●             | ●           | ●            |
|                                                | T90Xi      | UO90Xo     | 8,8                    | ●             | ●           |              |
|                                                | T100Xi     | UO100Xo    | 10,5                   | ●             |             |              |
|                                                | T120Xi     | UO120Xo    | 12,1                   | ●             |             |              |
|                                                | T140Xi     | UO140Xo    | 14,0                   | ●             |             |              |
|                                                | T160Xi     | UO160Xo    | 15,5                   | ●             |             |              |
| <b>Klimatyzatory przypodłogowo-podsufitowe</b> |            |            |                        |               |             |              |
| Jato                                           | J50Xi      | UO50Xo     | 5,3                    | ●             | ●           | ●            |
|                                                | J70Xi      | UO70Xo     | 7,0                    | ●             | ●           | ●            |
|                                                | J100Xi     | UO100Xo    | 10,5                   | ●             |             |              |
|                                                | J140Xi     | UO140Xo    | 14,0                   | ●             |             |              |
|                                                | J160Xi     | UO160Xo    | 15,8                   | ●             |             |              |
| <b>Klimatyzatory kanałowe</b>                  |            |            |                        |               |             |              |
| Nevo                                           | N35Xi      | UO35Xo     | 3,5                    | ●             | ●           | ●            |
|                                                | N50Xi      | UO50Xo     | 5,3                    | ●             | ●           | ●            |
|                                                | N70Xi      | UO70Xo     | 7,0                    | ●             | ●           | ●            |
|                                                | N90Xi      | UO90Xo     | 8,8                    | ●             | ●           |              |
|                                                | N100Xi     | UO100Xo    | 10,5                   | ●             |             |              |
|                                                | N120Xi     | UO120Xo    | 12,3                   | ●             |             |              |
|                                                | N140Xi     | UO140Xo    | 14,0                   | ●             |             |              |
|                                                | N160Xi     | UO160Xo    | 15,3                   | ●             |             |              |
| <b>Klimatyzatory konsolowe</b>                 |            |            |                        |               |             |              |
| Aneru                                          | A35Xi      | A35Xo      | 3,5                    | ●             |             | ●            |
|                                                | A50Xi      | A50Xo      | 5,0                    | ●             |             | ●            |
| Aneru AN                                       | AN35Xi     | AN35Xo     | 3,5                    | ●             |             |              |
|                                                | AN50Xi     | AN50Xo     | 5,1                    | ●             |             |              |

## Rozwiązanie DUAL 1:2

System pracy symultanicznej umożliwia podłączenie do jednego agregatu UNICO, dwóch tych samych jednostek wewnętrznych o tej samej mocy.

Jednostki są sterowane za pomocą jednego sterownika, gdzie jedno urządzenie jest nadrzędnym i steruje pracą drugiego dlatego muszą pracować w tym samym trybie, ustawionej temperaturze oraz prędkości wentylatora.

Dzięki zastosowaniu agregatów UNICO generacji X z wbudowanym pakietem pracy całorocznej urządzenia mogą skutecznie chłodzić lub grzać nawet w temp. do -20°C na zewnątrz. Dobór i dostępne możliwości do wglądu i weryfikacji w tabeli konfiguracyjnej systemów DUAL.

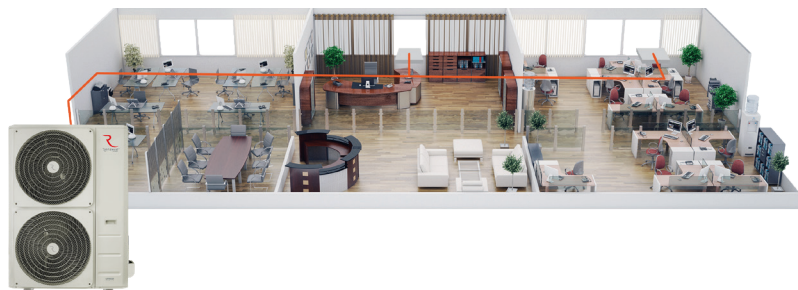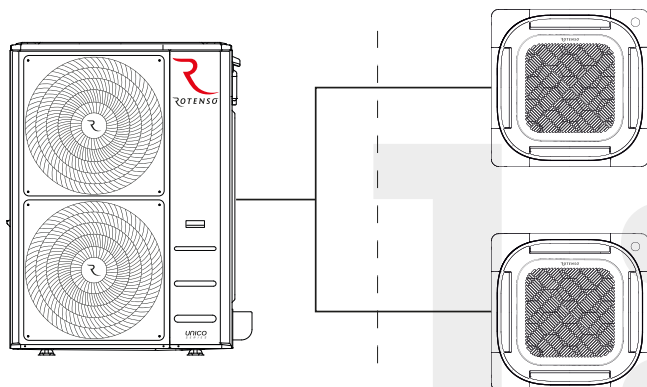


| Nazwa                                          | Jedn. wewn. (1) | Jedn. wewn. (2) | Jedn. zewn | Całkowita wydajność chłodnicza układu (kW) | 1:2 DUAL |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------------|----------|
| <b>Klimatyzatory kasetonowe</b>                |                 |                 |            |                                            |          |
| Tenji                                          | T70Xi           | T70Xi           | UO140Xo    | 14,0                                       | ●        |
|                                                | T90Xi           | T90Xi           | UO160Xo    | 15,5                                       | ●        |
| <b>Klimatyzatory przypodłogowo-podsufitowe</b> |                 |                 |            |                                            |          |
| Jato                                           | J50Xi           | J50Xi           | UO100Xo    | 10,5                                       | ●        |
|                                                | J70Xi           | J70Xi           | UO140Xo    | 14,0                                       | ●        |
| <b>Klimatyzatory kanałowe</b>                  |                 |                 |            |                                            |          |
| Nevo                                           | N35Xi           | N35Xi           | UO70Xo     | 7,0                                        | ●        |
|                                                | N50Xi           | N50Xi           | UO100Xo    | 10,5                                       | ●        |
|                                                | N70Xi           | N70Xi           | UO140Xo    | 14,0                                       | ●        |
|                                                | N90Xi           | N90Xi           | UO160Xo    | 15,5                                       | ●        |





## Rozwiązanie MULTI 1:X


System pracy MULTI umożliwia podłączenie do jednego agregatu HIRO do 5 jednostek wewnętrznych. Jednostki są sterowane indywidualnie, każda niezależnie za pomocą pilota bezprzewodowego lub sterownika przewodowego. System ten może jednocześnie grzać lub chłodzić. Dzięki zastosowaniu agregatów HIRO generacji X, z wbudowanym pakietem pracy całorocznej, urządzenia mogą skutecznie grzać nawet w temp. do  $-20^{\circ}\text{C}$  na zewnątrz. Dobór i dostępne możliwości konfiguracji do wglądu w tabelach konfiguracyjnych systemów MULTI.

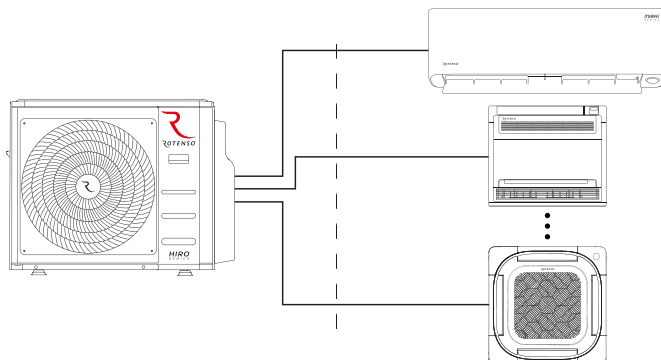

| Nazwa                                          | Jedn. wewn | Jedn. zewn | Wydajność chł.<br>(kW) | 1:1<br>SINGLE | 1:2<br>DUAL | 1:X<br>MULTI |
|------------------------------------------------|------------|------------|------------------------|---------------|-------------|--------------|
| Mirai                                          | M35Xi      | -          | 3,5                    | ●             |             | ●            |
| Versu Mirror                                   | VM26Xi R15 | -          | 2,6                    | ●             |             | ●            |
|                                                | VM35Xi R15 | -          | 3,5                    | ●             |             | ●            |
|                                                | VM50Xi R15 | -          | 5,3                    | ●             |             | ●            |
| Versu Pure                                     | VP26Xi     | -          | 2,6                    | ●             |             | ●            |
|                                                | VP35Xi     | -          | 3,5                    | ●             |             | ●            |
|                                                | VP50Xi     | -          | 5,3                    | ●             |             | ●            |
| Versu Cloth Stone                              | VCS26Xi    | -          | 2,6                    | ●             |             | ●            |
|                                                | VCS35Xi    | -          | 3,5                    | ●             |             | ●            |
|                                                | VCS50Xi    | -          | 5,3                    | ●             |             | ●            |
| Versu Cloth Caramel                            | VCC26Xi    | -          | 2,6                    | ●             |             | ●            |
|                                                | VCC35Xi    | -          | 3,5                    | ●             |             | ●            |
|                                                | VCC50Xi    | -          | 5,3                    | ●             |             | ●            |
| Versu Mirror                                   | VM26Xi R14 | -          | 2,6                    |               |             | ●            |
|                                                | VM35Xi R14 | -          | 3,5                    | ●             |             | ●            |
| Versu Silver                                   | VS26Xi     | -          | 2,6                    |               |             | ●            |
|                                                | VS35Xi     | -          | 3,5                    | ●             |             | ●            |
| Versu Gold                                     | VG35Xi     | -          | 3,5                    | ●             |             | ●            |
| Revio                                          | RO26Xi     | -          | 2,7                    | ●             |             | ●            |
|                                                | RO35Xi     | -          | 3,5                    | ●             |             | ●            |
|                                                | RO50Xi     | -          | 5,3                    | ●             |             | ●            |
|                                                | RO70Xi     | -          | 7,3                    | ●             |             | ●            |
| Imoto                                          | I21Xi      | -          | 2,1                    |               |             | ●            |
|                                                | I26Xi      | -          | 2,6                    | ●             |             | ●            |
|                                                | I35Xi      | -          | 3,5                    | ●             |             | ●            |
|                                                | I50Xi      | -          | 5,3                    | ●             |             | ●            |
|                                                | I70Xi      | -          | 7,3                    | ●             |             | ●            |
| <b>Klimatyzatory kasetonowe</b>                |            |            |                        |               |             |              |
| Tenji                                          | T21Xi      | -          | 2,1                    |               |             | ●            |
|                                                | T26Xi      | -          | 2,6                    |               |             | ●            |
|                                                | T35Xi      | -          | 3,5                    | ●             |             | ●            |
|                                                | T50Xi      | -          | 5,3                    | ●             |             | ●            |
|                                                | T70Xi      | -          | 7,0                    | ●             | ●           | ●            |
| <b>Klimatyzatory przypodłogowo-podsufitowe</b> |            |            |                        |               |             |              |
| Jato                                           | J50Xi      | -          | 5,3                    | ●             | ●           | ●            |
|                                                | J70Xi      | -          | 7,0                    | ●             | ●           | ●            |
| <b>Klimatyzatory kanałowe</b>                  |            |            |                        |               |             |              |
| Nevo                                           | N21Xi      | -          | 2,1                    |               |             | ●            |
|                                                | N26Xi      | -          | 2,6                    |               |             | ●            |
|                                                | N35Xi      | -          | 3,5                    | ●             | ●           | ●            |
|                                                | N50Xi      | -          | 5,3                    | ●             | ●           | ●            |
|                                                | N70Xi      | -          | 7,0                    | ●             | ●           | ●            |
| <b>Klimatyzatory konsolowe</b>                 |            |            |                        |               |             |              |
| Aneru                                          | A35Xi      | -          | 3,5                    | ●             |             | ●            |
|                                                | A50Xi      | -          | 5,0                    | ●             |             | ●            |

## Mirai

Ścienne, generacja X



Klasa energetyczna grzania <sup>(1)</sup>



SEER 9,2  
SCOP 5,3 <sup>(1)</sup>



Grzanie przy -30°C <sup>(1)</sup>



Funkcja SMART Eye Follow <sup>(2)</sup>



Funkcja ogrzewania SMART 8°C i 12°C <sup>(2)</sup>



Wbudowany pakiet zimowy



Super Ionizator iAIR



Tryb ECO eMOTO <sup>(2)</sup>



Wi-Fi w zestawie



Czujnik pomiaru wilgotności <sup>(2)(3)</sup>

| Model        | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) | Cena katalogowa kompletu netto (PLN) |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Mirai 3,5 kW | 3,5 / 4,2                            | A+++ / A+++                                                   | M35Xi<br>M35Xo                  | 2 099<br>4 400                        | 6 499                                |

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł WI-FI

1. Wydajność i zakres temperatury urządzenia zależą od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

2. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split


3. Funkcja dostępna z poziomu aplikacji mobilnej



## NOWOŚĆ

## Fresh

Ścienne, generacja X



Klasa energetyczna grzania



SEER 8,5  
SCOP 4,6



Grzanie przy -22°C



Czujnik zmierzchu <sup>(1)</sup>



Dopływ świeżego powietrza



Filtr świeżego powietrza EPA



3 x Lampa UV



Żaluzja 180°



Komfortowy nawiew Windless



Wi-Fi w zestawie

| Model        | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) | Cena katalogowa kompletu netto (PLN) |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Fresh 3,5 kW | 3,5 / 3,9                            | A+++ / A++                                                    | FH35Xi<br>FH35Xo                | 1 399<br>3 400                        | 4 799                                |

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł WI-FI

1. Funkcja dostępna z poziomu aplikacji mobilnej



1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

NOWOŚĆ

## Versu Mirror

Ścienne, generacja X, R15



2,6 - 5,3 kW

FIRA



Klasa energetyczna grzania (2)



SEER 8,8  
SCOP 4,6 (2)



Grzanie przy -22°C (2)



Głośność tylko 19dB



Żaluzja obrotowa 180°



Nawiew górny kaskadowy



Nawiew dolny kaskadowy



Wi-Fi w zestawie



Wbudowany pakiet zimowy



Super Jonizator iAIR

| Model                      | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) | Cena katalogowa kompletu netto (PLN) |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Versu Mirror 2,6 kW</b> | 2,6 / 2,9                            | A+++ / A++                                                    | VM26Xi R15<br>VM26Xo R15        | 1 899<br>2 850                        | <b>4 749</b>                         |
| <b>Versu Mirror 3,5 kW</b> | 3,5 / 3,8                            | A+++ / A++                                                    | VM35Xi R15<br>VM35Xo R15        | 1 999<br>2 900                        | <b>4 899</b>                         |
| <b>Versu Mirror 5,3 kW</b> | 5,3 / 5,6                            | A++ / A+                                                      | VM50Xi R15<br>VM50Xo R15        | 2 699<br>4 100                        | <b>6 799</b>                         |

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi

1. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split

2. Wydajność i zakres temperaturowy urządzenia zależą od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)


5 LAT  
GWARANCJA

ATEST  
PZH

NOWOŚĆ

## Versu Pure

Ścienne, generacja X



2,6 - 5,3 kW

FIRA



Klasa energetyczna grzania (2)



SEER 8,8  
SCOP 4,6 (2)



Grzanie przy -22°C (2)



Głośność tylko 19dB



Żaluzja obrotowa 180°



Nawiew górny kaskadowy



Nawiew dolny kaskadowy



Wi-Fi w zestawie



Wbudowany pakiet zimowy



Super Jonizator iAIR

| Model                    | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) | Cena katalogowa kompletu netto (PLN) |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Versu Pure 2,6 kW</b> | 2,6 / 2,9                            | A+++ / A++                                                    | VP26Xi<br>VP26Xo                | 1 449<br>2 700                        | <b>4 149</b>                         |
| <b>Versu Pure 3,5 kW</b> | 3,5 / 3,8                            | A+++ / A++                                                    | VP35Xi<br>VP35Xo                | 1 549<br>2 750                        | <b>4 299</b>                         |
| <b>Versu Pure 5,3 kW</b> | 5,3 / 5,6                            | A++ / A+                                                      | VP50Xi<br>VP50Xo                | 2 399<br>3 900                        | <b>6 299</b>                         |

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi

1. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split

2. Wydajność i zakres temperaturowy urządzenia zależą od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

5 LAT  
GWARANCJA

ATEST  
PZH

1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE



**NOWOŚĆ**

## Versu Cloth Caramel

Ścienne, generacja X



2,6 - 5,3 kW

FIRA



Klasa energetyczna grzania<sup>(2)</sup>



SEER 8,8  
SCOP 4,6<sup>(2)</sup>



Grzanie przy -22°C<sup>(2)</sup>



Wymienny panel przedni



Żaluzja obrotowa 180°



Nawiew górny kaskadowy



Nawiew dolny kaskadowy



Wi-Fi w zestawie



Wbudowany pakiet zimowy



Super Jonizator iAIR

| Model                             | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) | Cena katalogowa kompletu netto (PLN) |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Versu Cloth Caramel 2,6 kW</b> | 2,6 / 2,9                            | A+++ / A++                                                    | VCC26Xi<br>VO26Xo R15           | 1 799<br>2 650                        | <b>4 449</b>                         |
| <b>Versu Cloth Caramel 3,5 kW</b> | 3,5 / 3,8                            | A+++ / A++                                                    | VCC35Xi<br>VO35Xo R15           | 1 899<br>2 750                        | <b>4 649</b>                         |
| <b>Versu Cloth Caramel 5,3 kW</b> | 5,3 / 5,6                            | A++ / A+                                                      | VCC50Xi<br>VO50Xo R15           | 2 649<br>3 950                        | <b>6 599</b>                         |

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi

1. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split

2. Wydajność i zakres temperaturowy urządzenia zależą od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)


5 LAT  
GWARANCJA

ATEST  
PZH

**NOWOŚĆ**

## Versu Cloth Stone

Ścienne, generacja X



2,6 - 5,3 kW

FIRA



Klasa energetyczna grzania<sup>(2)</sup>



SEER 8,8  
SCOP 4,6<sup>(2)</sup>



Grzanie przy -22°C<sup>(2)</sup>



Wymienny panel przedni



Żaluzja obrotowa 180°



Nawiew górny kaskadowy



Nawiew dolny kaskadowy



Wi-Fi w zestawie



Wbudowany pakiet zimowy



Super Jonizator iAIR

| Model                           | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) | Cena katalogowa kompletu netto (PLN) |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Versu Cloth Stone 2,6 kW</b> | 2,6 / 2,9                            | A+++ / A++                                                    | VCS26Xi<br>VO26Xo R15           | 1 799<br>2 650                        | <b>4 449</b>                         |
| <b>Versu Cloth Stone 3,5 kW</b> | 3,5 / 3,8                            | A+++ / A++                                                    | VCS35Xi<br>VO35Xo R15           | 1 899<br>2 750                        | <b>4 649</b>                         |
| <b>Versu Cloth Stone 5,3 kW</b> | 5,3 / 5,6                            | A++ / A+                                                      | VCS50Xi<br>VO50Xo R15           | 2 649<br>3 950                        | <b>6 599</b>                         |

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi

1. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split

2. Wydajność i zakres temperaturowy urządzenia zależą od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

5 LAT  
GWARANCJA

ATEST  
PZH




1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

# Wymienne tekstylne panele magnetyczne

Akcesoria opcjonalne dla klimatyzatorów Versu Cloth

| Panel magnetyczny                                                                 | Nazwa   | Cena katalogowa netto (PLN) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|
|  | Stone   | 270                         |
|  | Caramel | 270                         |
|  | Marine  | 270                         |
|  | Storm   | 270                         |
|  | Coral   | 270                         |
|  | Chrome  | 270                         |
|  | Desert  | 270                         |
|  | Rose    | 270                         |
|  | Mint    | 270                         |

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.



1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

## Versu Mirror

Ścienne, generacja X



2,6 - 3,5 kW

ANZU



Klasa energetyczna grzania <sup>(1)</sup>



SEER 8,6  
SCOP 4,6 <sup>(1)</sup>



Grzanie przy -22°C <sup>(1)</sup>



Czujnik zmierzchu



Automatyczne załaduje 4D



Luksusowy panel frontowy



Super Jonizator iAIR



Wi-Fi w zestawie



Wbudowany pakiet zimowy



Tryb ECO eMOTO <sup>(2)(3)</sup>

| Model                      | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) | Cena katalogowa kompletu netto (PLN) |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Versu Mirror 3,5 kW</b> | 3,5 / 3,8                            | A+++ / A++                                                    | VM35Xi R14<br>VO35Xo R14        | 1 749<br>2 700                        | <b>4 449</b>                         |

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi

1. Wydajność i zakres temperaturowy urządzenia zależą od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

2. Funkcja dostępna wyłącznie z poziomu aplikacji

3. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split



## Versu Silver

Ścienne, generacja X



2,6 - 3,5 kW

ANZU



Klasa energetyczna grzania <sup>(1)</sup>



SEER 8,6  
SCOP 4,6 <sup>(1)</sup>



Grzanie przy -22°C <sup>(1)</sup>



Czujnik zmierzchu



Automatyczne załaduje 4D



Luksusowy panel frontowy



Super Jonizator iAIR



Wi-Fi w zestawie



Wbudowany pakiet zimowy



Tryb ECO eMOTO <sup>(2)(3)</sup>

| Model                      | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) | Cena katalogowa kompletu netto (PLN) |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Versu Silver 3,5 kW</b> | 3,5 / 3,8                            | A+++ / A++                                                    | VS35Xi<br>VO35Xo R14            | 1 749<br>2 700                        | <b>4 449</b>                         |

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi

1. Wydajność i zakres temperaturowy urządzenia zależą od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

2. Funkcja dostępna wyłącznie z poziomu aplikacji

3. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split



1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

# Versu Gold

Ścienne, generacja X



Klasa energetyczna grzania <sup>(1)</sup>



SEER 8,6  
SCOP 4,6 <sup>(1)</sup>



Grzanie przy -22°C <sup>(1)</sup>



Czujnik zmierzchu



Automatyczne załuzje 4D



Luksusowy panel frontowy



Super Jonizator iAIR



Wi-Fi w zestawie



Wbudowany pakiet zimowy



Tryb ECO eMOTO <sup>(2)(3)</sup>

| Model             | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) | Cena katalogowa kompletu netto (PLN) |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Versu Gold 3,5 kW | 3,5 / 3,8                            | A+++ / A++                                                    | VG35Xi<br>VO35Xo R14            | 1 749<br>2 700                        | 4 449                                |

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.



W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł WI-FI

1. Wydajność i zakres temperatury urządzeń zależą od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
2. Funkcja dostępna wyłącznie z poziomu aplikacji
3. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split



1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

**NOWOŚĆ**

## Luve

Ścienne, generacja X



3,5 kW

GOTE



Klasa energetyczna grzania



SEER 8,5  
SCOP 4,6



Grzanie przy -22°C



Czujnik zmierzchu <sup>(1)</sup>



Automatyczne załuzje 4D



Żaluzja 180°



Komfortowy nawiew Windless



Wbudowany pakiet zimowy



Funkcja ogrzewania SMART 8°C



Wi-Fi w zestawie


| Model              | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) | Cena katalogowa kompletu netto (PLN) |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Luve 3,5 kW</b> | 3,5 / 3,9                            | A+++ / A++                                                    | LE35Xi<br>LE35Xo                | 1 199<br>2 500                        | <b>3 699</b>                         |

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł WI-FI  
1. Funkcja dostępna z poziomu aplikacji mobilnej



## Revio

Ścienne, generacja X



2,7 - 7,3 kW

DEFO



Klasa energetyczna grzania <sup>(1)</sup>



SEER 8,6  
SCOP 4,6 <sup>(2)</sup>



Grzanie przy -25°C <sup>(1)</sup>



Funkcja SMART Eco Eye <sup>(1)</sup>



Automatyczne załuzje 4D



REVIOlucyjnie łatwa konserwacja i montaż



Super Ionizator iAIR



Wi-Fi w zestawie



Wbudowany pakiet zimowy



Czujnik pomiaru wilgotności <sup>(2)(3)</sup>

| Model               | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) | Cena katalogowa kompletu netto (PLN) |
|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Revio 2,7 kW</b> | 2,7 / 3,1                            | A+++ / A++                                                    | RO26Xi<br>RO26Xo                | 1 349<br>2 650                        | <b>3 999</b>                         |
| <b>Revio 3,5 kW</b> | 3,5 / 4,3                            | A+++ / A++                                                    | RO35Xi<br>RO35Xo                | 1 399<br>2 700                        | <b>4 099</b>                         |
| <b>Revio 5,3 kW</b> | 5,3 / 5,7                            | A+++ / A+                                                     | RO50Xi<br>RO50Xo                | 2 099<br>4 200                        | <b>6 299</b>                         |
| <b>Revio 7,3 kW</b> | 7,3 / 7,6                            | A+++ / A+                                                     | RO70Xi<br>RO70Xo                | 2 699<br>5 100                        | <b>7 799</b>                         |

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł WI-FI

1. Wydajność urządzenia zależna od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

2. Funkcja dostępna z poziomu aplikacji mobilnej

3. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split



1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE



NOWOŚĆ

# Teta Mirror

Ścienne, generacja X



3,5 - 5,1 kW



GOTE



Klasa energetyczna grzania



SEER 8,5  
SCOP 4,6



Grzanie przy -25°C



Automatyczne załuzie 4D



Matowa obudowa



Super Ionizator Bipolarny iAIR



12 etapów oczyszczania powietrza



LED UV



Wi-Fi w zestawie



Tryb Windless eMOTO

| Model                     | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) | Cena katalogowa kompletu netto (PLN) |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Teta Mirror 3,5 kW</b> | 3,5 / 3,8                            | A+++ / A++                                                    | TM35Xi<br>TO35Xo                | 1 190<br>2 609                        | <b>3 799</b>                         |
| <b>Teta Mirror 5,1 kW</b> | 5,1 / 5,8                            | A+++ / A++                                                    | TM50Xi<br>TO50Xo                | 1 899<br>3 900                        | <b>5 799</b>                         |

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł WI-FI

5 LAT  
GWARANCJI

ATEST  
PZH



1:2 DUAL


1:X MULTI

1:1 SINGLE

NOWOŚĆ

## Teta

Ścienne, generacja X



3,5 - 5,1 kW

GOTE



Klasa energetyczna grzania



SEER 8,5  
SCOP 4,6



Grzanie przy -25°C



Automatyczne załuzie 4D



Matowa obudowa



Super Jonizator Bipolarny iAIR



12 etapów oczyszczania powietrza



LED UV



Wi-Fi w zestawie



Tryb Windless eMOTO

| Model              | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) | Cena katalogowa kompletu netto (PLN) |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Teta 3,5 kW</b> | 3,5 / 3,8                            | A+++ / A++                                                    | TA35Xi<br>TO35Xo                | 1 090<br>2 609                        | <b>3 699</b>                         |
| <b>Teta 5,1 kW</b> | 5,1 / 5,8                            | A+++ / A++                                                    | TA50Xi<br>TO50Xo                | 1 599<br>3 900                        | <b>5 499</b>                         |

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł WI-FI

5 LAT  
GWARANCJA

ATEST  
PZH

## Elis

Ścienne, seria X



2,6 - 6,8 kW

GOTE



Klasa energetyczna grzania



SEER 6,1  
SCOP 4,0



Grzanie przy -20°C



Automatyczne załuzie 4D



Luksusowy panel frontowy



Antykorozyjne połączone lamele



Wi-Fi w zestawie



Funkcja ogrzewania SMART 8°C



10 etapów oczyszczania powietrza



Automatyczne oczyszczanie iClean

| Model              | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) | Cena katalogowa kompletu netto (PLN) |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Elis 2,6 kW</b> | 2,6 / 2,6                            | A++ / A+                                                      | E26Xi<br>E26Xo / E026Xo         | 765<br>1 834                          | <b>2 599</b>                         |
| <b>Elis 3,4 kW</b> | 3,4 / 3,4                            | A++ / A+                                                      | E35Xi<br>E35Xo / E035Xo         | 799<br>1 900                          | <b>2 699</b>                         |
| <b>Elis 5,1 kW</b> | 5,1 / 5,1                            | A++ / A+                                                      | E50Xi<br>E50Xo / E050Xo         | 1 200<br>3 049                        | <b>4 249</b>                         |
| <b>Elis 6,8 kW</b> | 6,8 / 6,9                            | A++ / A+                                                      | E70Xi<br>E070Xo                 | 1 850<br>3 749                        | <b>5 599</b>                         |

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł WI-FI

1. Parametr zależny od mocy urządzenia

5 LAT  
GWARANCJA

ATEST  
PZH

1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

**NOWOŚĆ**

## Elis Silver

Ścienne, generacja X



2,6 - 6,8 kW



GOTE



Klasa energetyczna grzania



SEER 6,1  
SCOP 4,0  
(1)



Grzanie przy -20°C



Automatyczne żaluzje 4D



Luksusowy panel frontowy



Antykorozyjne pozłacane lamele



Wi-Fi w zestawie



Funkcja ogrzewania SMART 8°C



10 etapów oczyszczania powietrza



Automatyczne oczyszczanie iClean

| Model                     | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie | Jednostka wewn. / Jednostka zewn. | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) | Cena katalogowa kompletu netto (PLN) |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Elis Silver 2,6 kW</b> | 2,6 / 2,6                            | A++ / A+                                                      | ES26Xi / EO26Xo                   | 765 / 1 834                           | <b>2 599</b>                         |
| <b>Elis Silver 3,4 kW</b> | 3,4 / 3,4                            | A++ / A+                                                      | ES35Xi / EO35Xo                   | 799 / 1 900                           | <b>2 699</b>                         |
| <b>Elis Silver 5,1 kW</b> | 5,1 / 5,1                            | A++ / A+                                                      | ES50Xi / EO50Xo                   | 1 200 / 3 049                         | <b>4 249</b>                         |
| <b>Elis Silver 6,8 kW</b> | 6,8 / 6,9                            | A++ / A+                                                      | ES70Xi / EO70Xo                   | 1 850 / 3 749                         | <b>5 599</b>                         |

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł WI-FI

1. Parametr zależny od mocy urządzenia




1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

## Imoto

Ścienne, generacja X



2,6 - 7,3 kW

ANZU



Klasa energetyczna grzania <sup>(1)</sup>



SEER 9,3  
SCOP 4,6 <sup>(1)</sup>



Grzanie przy -22°C <sup>(1)</sup>



Automatyczne oczyszczanie iAIR <sup>(2)</sup>



Automatyczne załuzje 4D



Funkcja ogrzewania SMART 8°C <sup>(2)</sup>



Antykorozyjne pozłacane lamele



Wi-Fi w zestawie



Wbudowany pakiet zimowy



Super Jonizator iAIR

| Model               | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie | Jednostka wewn. / Jednostka zewn. | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) | Cena katalogowa kompletu netto (PLN) |
|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Imoto 2,6 kW</b> | 2,6 / 2,9                            | A+++ / A++                                                    | I26Xi<br>I26Xo                    | 1 149<br>2 450                        | <b>3 599</b>                         |
| <b>Imoto 3,5 kW</b> | 3,5 / 3,8                            | A+++ / A++                                                    | I35Xi<br>I35Xo                    | 1 199<br>2 550                        | <b>3 749</b>                         |
| <b>Imoto 5,3 kW</b> | 5,3 / 5,6                            | A++ / A+                                                      | I50Xi<br>I50Xo                    | 1 649<br>3 900                        | <b>5 549</b>                         |
| <b>Imoto 7,3 kW</b> | 7,3 / 7,5                            | A++ / A+                                                      | I70Xi<br>I70Xo                    | 2 099<br>4 600                        | <b>6 699</b>                         |

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + modem WI-FI

1. Wydajność i zakres temperatury urządzenia zależą od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

2. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split

5 LAT  
GWARANCJA

ATEST  
PZH



1:2 DUAL


1:X MULTI

1:1 SINGLE



## Ukura

Ścienne, seria X



2,6 - 7,0 kW



ANZU



Klasa energetyczna grzania



SEER 7,4  
SCOP 4,0  
(1)



Grzanie przy -20°C



Filtr antybakteryjny HEPA iAIR



Automatyczne załusuje 4D



Funkcja ogrzewania SMART 8°C



Antykorozyjne połączone lamele



Wi-Fi w zestawie



Super Jonizator iAIR



Automatyczne oczyszczanie iAIR

| Model               | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) | Cena katalogowa kompletu netto (PLN) |
|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Ukura 2,6 kW</b> | 2,6 / 2,9                            | A++ / A+                                                      | U26Xi<br>U26Xo                  | 764<br>1 885                          | <b>2 649</b>                         |
| <b>Ukura 3,5 kW</b> | 3,5 / 3,8                            | A++ / A+                                                      | U35Xi<br>U35Xo                  | 824<br>1 945                          | <b>2 769</b>                         |
| <b>Ukura 5,3 kW</b> | 5,3 / 5,6                            | A++ / A+                                                      | U50Xi<br>U50Xo                  | 1 244<br>3 105                        | <b>4 349</b>                         |
| <b>Ukura 7,0 kW</b> | 7,0 / 7,3                            | A++ / A+                                                      | U70Xi<br>U70Xo                  | 1 939<br>3 760                        | <b>5 699</b>                         |


W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + modem Wi-Fi

1. Parametr zależny od mocy urządzenia



## Roni

Ścienne, generacja X



2,6 - 6,8 kW



GOTE



Klasa energetyczna grzania



SEER 6,1  
SCOP 4,0  
(1)



Grzanie przy -20°C



8 filtrów



10 etapów oczyszczania powietrza



Automatyczne załusuje 4D



Wi-Fi w zestawie



Antykorozyjne połączone lamele



Funkcja ogrzewania SMART 8°C



Automatyczne oczyszczanie iClean

| Model              | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) | Cena katalogowa kompletu netto (PLN) |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Roni 2,6 kW</b> | 2,6 / 2,6                            | A++ / A+                                                      | R26Xi<br>R26Xo                  | 650<br>1 549                          | <b>2 199</b>                         |
| <b>Roni 3,4 kW</b> | 3,4 / 3,4                            | A++ / A+                                                      | R35Xi<br>R35Xo                  | 689<br>1 610                          | <b>2 299</b>                         |
| <b>Roni 5,1 kW</b> | 5,1 / 5,1                            | A++ / A+                                                      | R50Xi<br>R50Xo                  | 1 130<br>2 569                        | <b>3 699</b>                         |
| <b>Roni 6,8 kW</b> | 6,8 / 6,9                            | A++ / A+                                                      | R70Xi<br>R70Xo                  | 1 405<br>3 394                        | <b>4 799</b>                         |

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + modem Wi-Fi

1. Parametr zależny od mocy urządzenia



1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE



## Aero

Oczyszczacz powietrza



A60W



Filtr biologiczny  
Zeolite iAIR



Filtr  
nanokrystaliczny  
nanoCrystal iAIR



Filtr Cold Nano  
iAIR



Filtr z aktywnym  
węglem iAIR



Super Jonizator  
iAIR



Filtr  
antybakteryjny  
EPA iAIR



Funkcja  
SMART WI-FI



Wskaźnik jakości  
powietrza



Wyświetlacz LCD  
poziomu stężenia  
cząstek PM2.5

| Model       | Rekomendowana wielkość pomieszczenia (m <sup>2</sup> ) | Wskaźnik emisji czystego powietrza - CADR (m <sup>3</sup> /h) | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>A60W</b> | 10 - 120                                               | 600                                                           | <b>1 749</b>                          |

W zestawie oczyszczacz powietrza Aero + zestaw filtrów

**2** LATA  
GWARANCJA

## Qube

Oczyszczacz powietrza



Q35W



REVO



Funkcja  
nawilżacza  
powietrza



Filtr  
nanokrystaliczny  
nanoCrystal iAIR



Filtr wodny  
H2O plus iAIR



Super Jonizator  
iAIR



Filtr  
antybakteryjny  
EPA iAIR



Lampa UV



Funkcja  
SMART WI-FI



Wskaźnik jakości  
powietrza



Wyświetlacz LCD  
poziomu stężenia  
cząstek PM2.5

| Model       | Rekomendowana wielkość pomieszczenia (m <sup>2</sup> ) | Wskaźnik emisji czystego powietrza - CADR (m <sup>3</sup> /h) | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Q35W</b> | 10 - 85                                                | 420                                                           | <b>1 649</b>                          |

W zestawie oczyszczacz powietrza Qube + zestaw filtrów + pilot

**2** LATA  
GWARANCJA

## Ione

Oczyszczacz powietrza



I31W



Funkcja nawilżacza powietrza



Filtr wodny H2O plus iAIR



Filtr Cold Nano iAIR



Super Ionizator iAIR



Filtr antybakteryjny EPA iAIR



Tryb super cichy eMOTO



Szeroki kąt nawiewu eMOTO



Funkcja SMART Wi-Fi



Wyświetlacz LCD poziomu stężeń cząstek PM2.5

| Model       | Rekomendowana wielkość pomieszczenia (m <sup>2</sup> ) | Wskaźnik emisji czystego powietrza - CADR (m <sup>3</sup> /h) | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>I31W</b> | 10 - 70                                                | 310                                                           | <b>1 049</b>                          |

W zestawie oczyszczacz powietrza Ione + zestaw filtrów

2 LATA  
GWARANCJA

## Piura

Oczyszczacz powietrza



P22V



REVO



Filtr z akt. węglem oraz powłoką z jonów srebra iAIR



Super Ionizator iAIR



Filtr antybakteryjny EPA iAIR



Lampa UV



Filtr elektrostatyczny HD iAIR



Tryb super cichy eMOTO



Szeroki kąt nawiewu eMOTO



Wskaźnik jakości powietrza



Programator czasowy

| Model       | Rekomendowana wielkość pomieszczenia (m <sup>2</sup> ) | Wskaźnik emisji czystego powietrza - CADR (m <sup>3</sup> /h) | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>P22V</b> | 10 - 60                                                | 220                                                           | <b>749</b>                            |

W zestawie oczyszczacz powietrza Piura + zestaw filtrów + pilot

2 LATA  
GWARANCJA

## Wint

Oczyszczacz powietrza



W24W

REVO



Filtr Cold Nano iAIR



Filtr z aktywnym węglem iAIR



Super Jonizator iAIR



Filtr antybakteryjny EPA iAIR



Lampa UV



Tryb super cichy eMOTO



Szeroki kąt nawiewu eMOTO



Wskaźnik jakości powietrza



Wyświetlacz LCD poziomu stężenia cząstek PM2.5

| Model       | Rekomendowana wielkość pomieszczenia (m <sup>2</sup> ) | Wskaźnik emisji czystego powietrza - CADR (m <sup>3</sup> /h) | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>W24W</b> | 10 - 50                                                | 240                                                           | <b>549</b>                            |

W zestawie oczyszczacz powietrza Wint + zestaw filtrów + pilot

**2** LATA  
GWARANCJA

## Cleo

Oczyszczacz powietrza



C15W



Filtr Cold Nano iAIR



Filtr z aktywnym węglem iAIR



Super Jonizator iAIR



Filtr antybakteryjny EPA iAIR



Filtr elektrostatyczny HD iAIR



Tryb super cichy eMOTO



Programator czasowy



Funkcja snu

| Model       | Rekomendowana wielkość pomieszczenia (m <sup>2</sup> ) | Wskaźnik emisji czystego powietrza - CADR (m <sup>3</sup> /h) | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>C15W</b> | 4 - 22                                                 | 218                                                           | <b>349</b>                            |

W zestawie oczyszczacz powietrza Cleo + filtr kompozytowy

**2** LATA  
GWARANCJA

Dorai

Osuszacze powietrza, generacja X



D16X



Wydajność  
osuszania do  
30L/24h



Pojemność  
zbiornika do  
4,7L



Filtr  
elektrostatyczny  
HD IAIR



Antykorozyjne  
plastikowe  
lamelki



Opcja  
dodatkowych  
filtrów



Programator  
czasowy



Wi-Fi  
w zestawie<sup>(1)</sup>



Super Jonizator  
IAIR<sup>(1)</sup>

| Model | Rekomendowana<br>wielkość pomieszczenia<br>(m <sup>2</sup> ) | Wydajność osuszania<br>(30°C/80% RH) / (27°C/60% RH)<br>(l/24h) | Pojemność zbiornika<br>(l) | Cena katalogowa<br>jednostki netto<br>(PLN) |
|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| D16X  | 29 - 44                                                      | 16 / 9                                                          | 3,0                        | 769                                         |

1. Funkcja dostępna w modelu D16X i D20X

2 LATA  
GWARANCJA



1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

Dowolny kolor RAL panelu dostępny na zamówienie indywidualne



## Tenji

Kasetonowe, generacja X



SETU



3,5 - 5,3 kW



7,0 - 15,5 kW



LINO



Klasa energetyczna grzania



SEER 6,7  
SCOP 4,2<sup>(2)</sup>



Filtr elektrostyczny HD IAIR



Funkcja ogrzewania SMART 8°C



Antykorozyjne pozłacane lamele



Opcja doprowadzenia świeżego powietrza



Nawiew powietrza 4-stronny<sup>(1)</sup>



Wbudowana pompa skroplin



Grzanie przy -20°C



Opcja dodatkowych filtrów



Indywidualne sterowanie żaluzjami<sup>(2)</sup>



Nawiew powietrza 360°<sup>(2)</sup>



Wbudowany pakiet zimowy



Wi-Fi w zestawie<sup>(2)</sup>



Wbudowany wyświetlacz LCD<sup>(2)</sup>



Czujnik pomiaru wilgotności<sup>(2)(4)</sup>

| Model                | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie | Jednostka wewn. Jednostka zewn. Panel | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) | Cena katalogowa kompletu netto (PLN) |
|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Tenji 3,5 kW</b>  | 3,5 / 3,8                            | A++ / A+                                                      | T35Xi<br>UO35Xo<br>TCCX2p             | 1 949<br>4 000<br>250                 | <b>6 199</b>                         |
| <b>Tenji 5,3 kW</b>  | 5,3 / 5,6                            | A++ / A+                                                      | T50Xi<br>UO50Xo<br>TCCX2p             | 2 149<br>4 600<br>250                 | <b>6 999</b>                         |
| <b>Tenji 7,0 kW</b>  | 7,0 / 7,6                            | A++ / A+                                                      | T70Xi<br>UO70Xo<br>TSCX2p             | 2 649<br>5 800<br>550                 | <b>8 999</b>                         |
| <b>Tenji 8,8 kW</b>  | 8,8 / 9,4                            | A++ / A+                                                      | T90Xi<br>UO90Xo<br>TSCX2p             | 3 049<br>6 900<br>550                 | <b>10 499</b>                        |
| <b>Tenji 10,5 kW</b> | 10,5 / 11,1                          | A++ / A+                                                      | T100Xi<br>UO100Xo<br>TSCX2p           | 4 349<br>8 700<br>550                 | <b>13 599</b>                        |
| <b>Tenji 12,1 kW</b> | 12,1 / 13,5                          | A++ / A+                                                      | T120Xi<br>UO120Xo<br>TSCX2p           | 3 849<br>10 400<br>550                | <b>14 799</b>                        |
| <b>Tenji 14,0 kW</b> | 14,0 / 16,1                          | A++ / A+                                                      | T140Xi<br>UO140Xo<br>TSCX2p           | 4 649<br>11 300<br>550                | <b>16 499</b>                        |
| <b>Tenji 15,5 kW</b> | 15,5 / 18,2                          | A++ / A+                                                      | T160Xi<br>UO160Xo<br>TSCX2p           | 5 249<br>11 700<br>550                | <b>17 499</b>                        |

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + panel maskujący  
Dostępne konfiguracje układów Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 4-9

1. Funkcja dostępna w modelach: T35Xi-50Xi

2. Funkcja dostępna w modelach: T70Xi-160Xi

3. Parametr zależny od mocy urządzenia

4. Funkcja dostępna z poziomu aplikacji mobilnej



1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE



**Jato**  
Przypodłogowo-podsufitowe,  
generacja X



5,3 - 15,8 kW



SETU



Klasa  
energetyczna  
grzania



SEER 6,4  
SCOP 4,1  
(1)



Filtr  
elektrostatyczny  
HD IAIR



Funkcja  
ogrzewania  
SMART 8°C



Antykorozyjne  
połączone  
łamele



Montaż w pionie  
i poziomie



Opcja  
dodatkowych  
filtrów



Grzanie  
przy -20°C



Wbudowany  
pakiet zimowy



Automatyczne  
zaluzuje 4D

| Model        | Wydajność<br>chłodnicza / grzewcza<br>(kW) | Klasa sezonowej<br>wydajności energetycznej<br>chłodzenie / grzanie | Jednostka wewn.<br>Jednostka zewn. | Cena katalogowa<br>jednostki netto<br>(PLN) | Cena katalogowa<br>kompletu netto<br>(PLN) |
|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Jato 5,3 kW  | 5,3 / 5,6                                  | A++ / A+                                                            | J50Xi<br>UO50Xo                    | 1 999<br>4 600                              | 6 599                                      |
| Jato 7,0 kW  | 7,0 / 7,6                                  | A++ / A+                                                            | J70Xi<br>UO70Xo                    | 2 899<br>5 800                              | 8 699                                      |
| Jato 10,5 kW | 10,5 / 11,1                                | A++ / A+                                                            | J100Xi<br>UO100Xo                  | 4 899<br>8 700                              | 13 599                                     |
| Jato 14,0 kW | 14,0 / 16,1                                | A++ / A+                                                            | J140Xi<br>UO140Xo                  | 5 199<br>11 300                             | 16 499                                     |
| Jato 15,8 kW | 15,8 / 18,2                                | A++ / A+                                                            | J160Xi<br>UO160Xo                  | 5 299<br>11 700                             | 16 999                                     |

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy  
Dostępne konfiguracje układów Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 4-9  
1. Parametr zależny od mocy urządzenia

5LAT  
GARANCJA

ATEST  
PZH



1:2 DUAL


1:X MULTI

1:1 SINGLE

## Nevo

Kanałowe, generacja X

3,5 - 7,0 kW



8,8 - 15,3 kW



SAVA



Klasa energetyczna grzania



SEER 6,5  
SCOP 4,0  
(1)



Filtr elektrostatyczny HD iAIR



Funkcja ogrzewania SMART 8°C



Antykorozyjne pozłacane lamele



Stylowy sterownik przewodowy



ESP do 160Pa



Dodatkowy nawiew powietrza



Grzanie przy -20°C



Wbudowany pakiet zimowy


| Model        | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) | Cena katalogowa kompletu netto (PLN) |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Nevo 3,5 kW  | 3,5 / 3,8                            | A++ / A+                                                      | N35Xi<br>UO35Xo                 | 1 999<br>4 000                        | 5 999                                |
| Nevo 5,3 kW  | 5,3 / 5,9                            | A++ / A+                                                      | N50Xi<br>UO50Xo                 | 2 099<br>4 600                        | 6 699                                |
| Nevo 7,0 kW  | 7,0 / 7,6                            | A++ / A+                                                      | N70Xi<br>UO70Xo                 | 2 699<br>5 800                        | 8 499                                |
| Nevo 8,8 kW  | 8,8 / 9,4                            | A++ / A+                                                      | N90Xi<br>UO90Xo                 | 3 999<br>6 900                        | 10 899                               |
| Nevo 10,5 kW | 10,5 / 11,1                          | A++ / A+                                                      | N100Xi<br>UO100Xo               | 4 599<br>8 700                        | 13 299                               |
| Nevo 12,3 kW | 12,3 / 13,5                          | A++ / A+                                                      | N120Xi<br>UO120Xo               | 5 099<br>10 400                       | 15 499                               |
| Nevo 14,0 kW | 14,0 / 16,1                          | A++ / A+                                                      | N140Xi<br>UO140Xo               | 5 199<br>11 300                       | 16 499                               |
| Nevo 15,3 kW | 15,3 / 18,2                          | A++ / A+                                                      | N160Xi<br>UO160Xo               | 5 799<br>11 700                       | 17 499                               |

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + sterownik ścienny  
Dostępne konfiguracje układów Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 4-9  
1. Parametr zależny od mocy urządzenia



## Aneru

Konsolowe, generacja X



3,5 - 5,0 kW

SETU



Klasa energetyczna grzania



SEER 7,3  
SCOP 4,0  
(1)



Filtr elektrostatyczny HD iAIR



Super Jonizator iAIR



Funkcja ogrzewania SMART 8°C (2)



Nawiew powietrza 2-stronny



Grzanie przy -20°C



Czujnik pomiaru wilgotności (2) (3)



Wbudowany pakiet zimowy



Wi-Fi w zestawie

| Model        | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) | Cena katalogowa kompletu netto (PLN) |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Aneru 3,5 kW | 3,5 / 3,8                            | A++ / A+                                                      | A35Xi<br>A35Xo                  | 1 949<br>3 650                        | 5 599                                |
| Aneru 5,0 kW | 5,0 / 5,3                            | A++ / A+                                                      | A50Xi<br>A50Xo                  | 2 149<br>5 150                        | 7 299                                |

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy

1. Parametr zależny od mocy urządzenia
2. Funkcja niedostępna w systemie multi split
3. Funkcja dostępna z poziomu aplikacji mobilnej



1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

## Aneru AN

Konsolowe, generacja X



3,5 - 5,1 kW

GOTE

1:1  
SINGLE



Klasa energetyczna grzania



SEER 6,1  
SCOP 4,0



Filtr elektrostatyczny HD IAR



Funkcja ogrzewania SMART 8°C



Antykorozyjne pozłacane lamele



Tylny SMART Follow



Grzanie przy -20°C



Nawiew powietrza 2-stronny



Wbudowany pakiet zimowy



Wi-Fi w zestawie

| Model               | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) | Cena katalogowa kompletu netto (PLN) |
|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Aneru 3,5 kW</b> | 3,5 / 3,9                            | A++ / A+                                                      | AN35Xi<br>AN35Xo                | 1 249<br>2 950                        | <b>4 199</b>                         |
| <b>Aneru 5,1 kW</b> | 5,1 / 5,1                            | A++ / A+                                                      | AN50Xi<br>AN50Xo                | 1 749<br>3 750                        | <b>5 499</b>                         |

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy



## Unico

Uniwersalne agregaty split z wbudowaną grzałką tacy ociekowej i karteru sprężarki seria X



3,5 - 5,3 kW



7,0 kW



8,8 - 12,3 kW



14,0 - 15,3 kW



Szeroki typoszeręg



SEER 6,5  
SCOP 4,0  
(1)



Antykorozyjne pozłacane lamele



Cicha praca



Grzanie przy -20°C



Wbudowany pakiet zimowy



Komunikacja 1-żyłowa „S”



Unifikacja agregatów serii X



1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE


| Model                | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)                                                                                                     | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie | Jednostka zewn. | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| <b>Unico 3,5 kW</b>  | Wydajność chłodnicza oraz grzewcza i klasa sezonowej wydajności energetycznej uzależniona jest od typu podłączonej jednostki wewnętrznej |                                                               | U035Xo          | <b>4 000</b>                          |
| <b>Unico 5,3 kW</b>  |                                                                                                                                          |                                                               | U050Xo          | <b>4 600</b>                          |
| <b>Unico 7,0 kW</b>  |                                                                                                                                          |                                                               | U070Xo          | <b>5 800</b>                          |
| <b>Unico 8,8 kW</b>  |                                                                                                                                          |                                                               | U090Xo          | <b>6 900</b>                          |
| <b>Unico 10,5 kW</b> |                                                                                                                                          |                                                               | U0100Xo         | <b>8 700</b>                          |
| <b>Unico 12,3 kW</b> |                                                                                                                                          |                                                               | U0120Xo         | <b>10 400</b>                         |
| <b>Unico 14,0 kW</b> |                                                                                                                                          |                                                               | U0140Xo         | <b>11 300</b>                         |
| <b>Unico 15,3 kW</b> |                                                                                                                                          |                                                               | U0160Xo         | <b>11 700</b>                         |

Agregaty posiadają wbudowaną grzałkę tacy ociekowej i karteru sprężarki  
Dostępne konfiguracje układów Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 4-9  
Urządzenia kompatybilne z jednostkami wewnętrznymi CAC serii X: Tenji, Nevo i Jato  
1. Parametr zależny od mocy urządzenia



## Mirai

Multi Split ścienne, generacja X



Antykorozyjne pozłacane lamele



Super Jonizator iAIR



Automatyczne żaluzje 4D



Funkcja SMART Wi-Fi



Tryb SMART Follow



Filtr antybakteryjny HEPA iAIR



Tryb cisy



Grzanie przy -20°C



Grzałka karteru sprężarki



Grzałka tacy ociekowej

| Model        | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Jednostka wewn. | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Mirai 3,5 kW | 3,5 / 4,2                            | M35Xi           | 2 099                                 |

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł WI-FI



NOWOŚĆ



## Versu Mirror

Multi Split ścienne, generacja X



Antykorozyjne pozłacane lamele



Super Jonizator iAIR



Żaluzja obrotowa 180°



Głośność tylko 19dB



Funkcja SMART Wi-Fi



Nawiew górny kaskadowy



Nawiew dolny kaskadowy



Grzanie przy -20°C



Grzałka karteru sprężarki



Grzałka tacy ociekowej

| Model               | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Jednostka wewn. | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Versu Mirror 2,6 kW | 2,6 / 2,9                            | VM26Xi R15      | 1 899                                 |
| Versu Mirror 3,5 kW | 3,5 / 3,8                            | VM35Xi R15      | 1 999                                 |
| Versu Mirror 5,3 kW | 5,3 / 5,6                            | VM50Xi R15      | 2 699                                 |

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł WI-FI



1:2 DUAL


1:X MULTI

1:1 SINGLE

**NOWOŚĆ**

## Versu Pure

Multi Split ścienne, generacja X



2,6 - 5,3 kW

FIRA



Antykorozyjne  
pozłacane lamele



Super Jonizator  
iAIR



Żaluzja obrotowa  
180°



Głośność  
tylko 19dB



Funkcja  
SMART Wi-Fi



Nawiew górny  
kaskadowy



Nawiew dolny  
kaskadowy



Grzanie  
przy -20°C



Grzałka karteru  
sprężarki



Grzałka tacy  
ociekowej

| Model                    | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Jednostka wewn. | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| <b>Versu Pure 2,6 kW</b> | 2,6 / 2,9                            | VP26Xi          | <b>1 449</b>                          |
| <b>Versu Pure 3,5 kW</b> | 3,5 / 3,8                            | VP35Xi          | <b>1 549</b>                          |
| <b>Versu Pure 5,3 kW</b> | 5,3 / 5,6                            | VP50Xi          | <b>2 399</b>                          |

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.


W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi



**NOWOŚĆ**

## Versu Cloth Stone

Multi Split ścienne, generacja X



2,6 - 5,3 kW

FIRA



Antykorozyjne  
pozłacane lamele



Super Jonizator  
iAIR



Żaluzja obrotowa  
180°



Wymienny panel  
przedni



Funkcja  
SMART Wi-Fi



Nawiew górny  
kaskadowy



Nawiew dolny  
kaskadowy



Grzanie  
przy -20°C



Grzałka karteru  
sprężarki



Grzałka tacy  
ociekowej

| Model                           | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Jednostka wewn. | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) |
|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| <b>Versu Cloth Stone 2,6 kW</b> | 2,6 / 2,9                            | VCS26Xi         | <b>1 799</b>                          |
| <b>Versu Cloth Stone 3,5 kW</b> | 3,5 / 3,8                            | VCS35Xi         | <b>1 899</b>                          |
| <b>Versu Cloth Stone 5,3 kW</b> | 5,3 / 5,6                            | VCS50Xi         | <b>2 649</b>                          |

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + 1szt. panel tekstylny „Stone” + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi



1:2 DUAL


1:X MULTI

1:1 SINGLE

NOWOŚĆ

## Versu Cloth Caramel

Multi Split ściennie, generacja X



2,6 - 5,3 kW

FIRA



Antykorozyjne pozłacane lamele



Super Jonizator iAIR



Żaluzja obrotowa 180°



Wymienny panel przedni



Funkcja SMART Wi-Fi



Nawiew górny kaskadowy



Nawiew dolny kaskadowy



Grzanie przy -20°C



Grzałka karteru sprężarki



Grzałka tacy ociekowej

| Model                             | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Jednostka wewn. | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| <b>Versu Cloth Caramel 2,6 kW</b> | 2,6 / 2,9                            | VCC26Xi         | <b>1 799</b>                          |
| <b>Versu Cloth Caramel 3,5 kW</b> | 3,5 / 3,8                            | VCC35Xi         | <b>1 899</b>                          |
| <b>Versu Cloth Caramel 5,3 kW</b> | 5,3 / 5,6                            | VCC50Xi         | <b>2 649</b>                          |

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + 1szt. panel tekstylny „Caramel” + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi



## Versu Mirror

Multi Split ściennie, generacja X



2,6 - 3,5 kW

ANZU



Antykorozyjne pozłacane lamele



Super Jonizator iAIR



Automatyczne żaluzje 4D



Luksusowy panel frontowy



Funkcja SMART Wi-Fi



Czujnik zmierzchu SMART



Tryb SMART Follow



Grzanie przy -20°C



Grzałka karteru sprężarki



Grzałka tacy ociekowej

| Model                      | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Jednostka wewn. | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| <b>Versu Mirror 2,6 kW</b> | 2,6 / 2,9                            | VM26Xi R14      | <b>1 649</b>                          |
| <b>Versu Mirror 3,5 kW</b> | 3,5 / 3,8                            | VM35Xi R14      | <b>1 749</b>                          |

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi



1:2 DUAL


1:X MULTI

1:1 SINGLE



## Versu Silver

Multi Split ścienne, generacja X



2,6 - 3,5 kW

ANZU



1:1  
SINGLE

1:X  
MULTI



Antykorozyjne  
pozłacane lamele



Super Jonizator  
iAIR



Automatyczne  
żaluzje 4D



Luksusowy panel  
frontowy



Funkcja  
SMART WI-FI



Czujnik  
zmierzchu  
SMART



Tryb SMART  
Follow



Grzanie  
przy -20°C



Grzałka karteru  
sprężarki



Grzałka tacy  
ociekowej

| Model                      | Wydajność<br>chłodnicza / grzewcza<br>(kW) | Jednostka wewn. | Cena katalogowa<br>jednostki netto<br>(PLN) |
|----------------------------|--------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| <b>Versu Silver 2,6 kW</b> | 2,6 / 2,9                                  | VS26Xi          | <b>1 649</b>                                |
| <b>Versu Silver 3,5 kW</b> | 3,5 / 3,8                                  | VS35Xi          | <b>1 749</b>                                |

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł WI-FI

5 LAT  
GWARANCJA

ATEST  
PZH



1:2  
DUAL

1:X  
MULTI

1:1  
SINGLE

## Versu Gold

Multi Split ścienne, generacja X



Antykorozyjne  
pozłacane lamele



Super Jonizator  
iAIR



Automatyczne  
załuzuje 4D



Luksusowy panel  
frontowy



Funkcja  
SMART WI-FI



Czujnik  
zmierzchu  
SMART



Tryb SMART  
Follow



Grzanie  
przy -20°C



Grzałka karteru  
sprężarki



Grzałka tacy  
ociekowej

| Model                    | Wydajność<br>chłodnicza / grzewcza<br>(kW) | Jednostka wewn. | Cena katalogowa<br>jednostki netto<br>(PLN) |
|--------------------------|--------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| <b>Versu Gold 3,5 kW</b> | 3,5 / 3,8                                  | VG35Xi          | <b>1 749</b>                                |

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł WI-FI




1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

## Revio

Multi Split ściennie, generacja X



2,7 - 7,3 kW

DEFO



Antykorozyjne  
pozłacane lamele



Super Jonizator  
iAIR



Automatyczne  
żaluzje 4D



Filtr  
antybakteryjny  
HEPA iAIR



REVIOLucylnie  
łatwa konserwacja  
i montaż



Funkcja  
SMART WI-FI



Tryb SMART  
Follow



Grzanie  
przy -20°C



Grzałka karteru  
sprężarki



Grzałka tacy  
ociekowej

| Model                       | Wydajność<br>chłodnicza / grzewcza<br>(kW) | Jednostka wewn. | Cena katalogowa<br>jednostki netto<br>(PLN) |
|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Revio 2,7 kW                | 2,7 / 3,1                                  | RO26Xi          | 1 349                                       |
| Revio 3,5 kW                | 3,5 / 4,3                                  | RO35Xi          | 1 399                                       |
| Revio 5,3 kW                | 5,3 / 5,6                                  | RO50Xi          | 2 099                                       |
| Revio 7,3 kW <sup>(1)</sup> | 7,3 / 7,6                                  | RO70Xi          | 2 699                                       |

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł WI-FI

1. W układzie MULTI konieczne jest wykonanie redukcji przyłączy przy jednostce zewnętrznej z Ø9.52 (3/8") i Ø15.9 (5/8") na Ø6.35 (1/4") i Ø12.7 (1/2")

5 LAT  
GWARANCJA

ATEST  
PZH



1:2 DUAL


1:X MULTI

1:1 SINGLE



## Imoto

Multi Split ściennie



Antykorozyjne pozłacane lamele



Super Jonizator IAIR



Automatyczne żaluzje 4D



Filtr elektrostatyczny HD IAIR



Tryb czysy



Funkcja SMART WI-FI



Tryb SMART Follow



Grzanie przy -20°C



Grzałka karteru sprężarki



Grzałka tacy ociekowej

| Model                             | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Jednostka wewn. | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| <b>Imoto 2,1 kW</b>               | 2,1 / 2,6                            | I21Xi           | <b>1 099</b>                          |
| <b>Imoto 2,6 kW</b>               | 2,6 / 2,9                            | I26Xi           | <b>1 149</b>                          |
| <b>Imoto 3,5 kW</b>               | 3,5 / 3,8                            | I35Xi           | <b>1 199</b>                          |
| <b>Imoto 5,3 kW</b>               | 5,3 / 5,6                            | I50Xi           | <b>1 649</b>                          |
| <b>Imoto 7,3 kW<sup>(1)</sup></b> | 7,3 / 7,5                            | I70Xi           | <b>2 099</b>                          |

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł WI-FI

1. W układzie MULTI konieczne jest wykonanie redukcji przyłączy przy jednostce zewnętrznej z Ø9.52 (3/8") i Ø15.9 (5/8") na Ø6.35 (1/4") i Ø12.7 (1/2")



1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE




Dowolny kolor RAL panelu  
dostępny na zamówienie  
indywidualne



## Tenji

Multi Split kasetonowe,  
generacja X

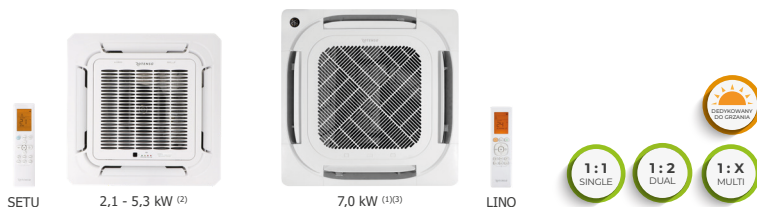

Antykorozyjne  
pozłacane lamele



Opcja  
doprowadzenia  
świeżego  
powietrza



Wbudowana  
pompa  
skroplin



Wi-Fi  
w zestawie<sup>(1)</sup>



Nawiew  
powietrza  
360°<sup>(1)</sup>



Indywidualne  
sterowanie  
żaluzjami<sup>(1)</sup>



Nawiew  
powietrza  
4-stronny<sup>(2)</sup>



Grzanie  
przy -20°C



Grzałka karteru  
sprężarki



Grzałka tacy  
odiekowej

| Model                       | Wydajność<br>chłodnicza / grzewcza<br>(kW) | Jednostka wewn.<br>Panel | Cena katalogowa<br>jednostki netto<br>(PLN) | Cena katalogowa<br>jednostki netto<br>(PLN) |
|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Tenji 2,1 kW                | 2,1 / 2,3                                  | T21Xi<br>TCCX2p          | 1 549<br>250                                | 1 799                                       |
| Tenji 2,6 kW                | 2,6 / 2,9                                  | T26Xi<br>TCCX2p          | 1 649<br>250                                | 1 899                                       |
| Tenji 3,5 kW                | 3,5 / 3,8                                  | T35Xi<br>TCCX2p          | 1 949<br>250                                | 2 199                                       |
| Tenji 5,3 kW                | 5,3 / 5,6                                  | T50Xi<br>TCCX2p          | 2 149<br>250                                | 2 399                                       |
| Tenji 7,0 kW <sup>(3)</sup> | 7,0 / 7,6                                  | T70Xi<br>TSCX2p          | 2 649<br>550                                | 3 199                                       |

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + panel maskujący

Dostępne konfiguracje układów Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 4-9

1. Funkcja dostępna w modelu: T70Xi

2. Funkcja dostępna w modelach: T21Xi-50Xi

3. W układzie MULTI konieczne jest wykonanie redukcji przyłączy przy jednostce zewnętrznej z Ø9.52 (3/8") i Ø15.9 (5/8") na Ø6.35 (1/4") i Ø12.7 (1/2")



1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

## Jato

Multi Split Przypodłogowo-podsufitowe  
generacja X



5,3 - 7,0 kW



SETU



Antykorozyjne  
pozłacane lamele



Montaż w pionie  
i poziomie



Automatyczne  
załuzuje 4D



Wyjście zdalne  
włącz./wyłącz.



Wyjście  
alarmowe



Wyjście pod sterownik  
tygodniowy



Tryb SMART  
Follow



Grzanie  
przy -20°C



Grzałka karteru  
sprężarki



Grzałka tacy  
odciekowej

| Model                      | Wydajność<br>chłodnicza / grzewcza<br>(kW) | Jednostka wewn. | Cena katalogowa<br>jednostki netto<br>(PLN) |
|----------------------------|--------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Jato 5,3 kW                | 5,3 / 5,6                                  | J50Xi           | 1 999                                       |
| Jato 7,0 kW <sup>(1)</sup> | 7,0 / 7,6                                  | J70Xi           | 2 899                                       |

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy

Dostępne konfiguracje układów Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 4-9

1. W układzie MULTI konieczne jest wykonanie redukcji przyłączy przy jednostce zewnętrznej  
z Ø9.52 (3/8") i Ø15.9 (5/8") na Ø6.35 (1/4") i Ø12.7 (1/2")



## Nevo

Multi Split kanałowe, generacja X



2,1 - 7,0 kW



SAVA



Antykorozyjne  
pozłacane lamele



ESP  
do 160Pa



Zaciąg powietrza  
tył / dół



Wbudowana  
pompa skroplin



Dodatkowy  
nawiew powietrza



Świeże  
powietrze



Tryb SMART  
Follow



Grzanie  
przy -20°C



Grzałka karteru  
sprężarki



Grzałka tacy  
odciekowej

| Model                      | Wydajność<br>chłodnicza / grzewcza<br>(kW) | Jednostka wewn. | Cena katalogowa<br>jednostki netto<br>(PLN) |
|----------------------------|--------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Nevo 2,1 kW                | 2,1 / 2,3                                  | N21Xi           | 1 899                                       |
| Nevo 2,6 kW                | 2,6 / 2,9                                  | N26Xi           | 1 949                                       |
| Nevo 3,5 kW                | 3,5 / 3,8                                  | N35Xi           | 1 999                                       |
| Nevo 5,3 kW                | 5,3 / 5,9                                  | N50Xi           | 2 099                                       |
| Nevo 7,0 kW <sup>(1)</sup> | 7,0 / 7,6                                  | N70Xi           | 2 699                                       |

W zestawie jednostka wewnętrzna + sterownik ścienny

Dostępne konfiguracje układów Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 4-9

1. W układzie MULTI konieczne jest wykonanie redukcji przyłączy przy jednostce zewnętrznej  
z Ø9.52 (3/8") i Ø15.9 (5/8") na Ø6.35 (1/4") i Ø12.7 (1/2")



1:2 DUAL


1:X MULTI

1:1 SINGLE



## Aneru

Multi Split konsolowe, generacja X



3,5 - 5,1 kW



SETU



Antykorozyjne  
pozłacane lamele



Super Jonizator  
iAIR



Nawiew powietrza  
2-stronny



Indywidualne  
sterowanie  
załącznikami



Funkcja  
SMART WI-FI



Tryb cichy



Tryb SMART  
Follow



Grzanie  
przy -20°C



Grzałka karteru  
sprężarki



Grzałka tacy  
ociekowej

| Model               | Wydajność<br>chłodnicza / grzewcza<br>(kW) | Jednostka wewn.<br>Jednostka zewn. | Cena katalogowa<br>jednostki netto<br>(PLN) |
|---------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Aneru 3,5 kW</b> | 3,5 / 3,8                                  | A35Xi                              | <b>1 949</b>                                |
| <b>Aneru 5,0 kW</b> | 5,0 / 5,3                                  | A50Xi                              | <b>2 149</b>                                |

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł WI-FI



4,1 - 5,3 kW



6,2 - 7,9 kW



8,2 - 12,3 kW



## Hiro

Multi Agregaty, generacja X z wbudowaną grzałką karteru + tacy ociekowej



Antykorozyjne  
pozłacane lamele



Pamięć  
autostartu



Szeroki  
typozereg



Do 5 jednostek  
wewnętrznych



Kompaktowe  
wymiary



Tysiące  
możliwych  
kombinacji



Cicha praca



Grzanie  
przy -20°C



Grzałka karteru  
sprężarki



Grzałka tacy  
ociekowej

| Model               | Wydajność<br>chłodnicza / grzewcza<br>(kW) | Klasa sezonowej<br>wydajności energetycznej<br>chłodzenie / grzanie | Maks. ilość<br>podłążeń jedn.<br>wewn. | Jednostka zewn. | Cena katalogowa<br>jednostki netto<br>(PLN) |
|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| <b>Hiro 4,1 kW</b>  | 4,1 / 4,4                                  | A++ / A+                                                            | 2                                      | H40Xm2          | <b>4 649</b>                                |
| <b>Hiro 5,3 kW</b>  | 5,3 / 5,6                                  | A++ / A+                                                            | 2                                      | H50Xm2          | <b>4 799</b>                                |
| <b>Hiro 6,2 kW</b>  | 6,2 / 6,5                                  | A++ / A+                                                            | 3                                      | H60Xm3          | <b>6 499</b>                                |
| <b>Hiro 7,9 kW</b>  | 7,9 / 8,2                                  | A++ / A+                                                            | 3                                      | H70Xm3          | <b>6 799</b>                                |
| <b>Hiro 8,2 kW</b>  | 8,2 / 8,8                                  | A++ / A+                                                            | 4                                      | H80Xm4          | <b>7 399</b>                                |
| <b>Hiro 10,5 kW</b> | 10,5 / 10,5                                | A++ / A+                                                            | 4                                      | H100Xm4         | <b>10 499</b>                               |
| <b>Hiro 12,3 kW</b> | 12,3 / 12,3                                | A++ / A                                                             | 5                                      | H120Xm5         | <b>11 299</b>                               |



1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

H40Xm2

Tablica konfiguracji

| Tryb        | Moc jednostek<br>kBTu/h | Wydajność jednostek |     |                         |              |     |                         |
|-------------|-------------------------|---------------------|-----|-------------------------|--------------|-----|-------------------------|
|             |                         | Chłodzenie (kW)     |     |                         | Grzanie (kW) |     |                         |
|             |                         | A                   | B   | Razem<br>Nom (min-maks) | A            | B   | Razem<br>Nom (min-maks) |
| 1 jednostka | 7                       | 2,1                 | -   | 2,13 (0,97-2,88)        | 2,3          | -   | 2,34 (1,03-2,90)        |
|             | 9                       | 2,7                 | -   | 2,77 (1,16-3,46)        | 2,9          | -   | 2,93 (1,23-3,36)        |
|             | 12                      | 3,5                 | -   | 3,51 (1,41-3,51)        | 3,8          | -   | 3,81 (1,58-4,31)        |
|             | 18                      | 4,1                 | -   | 4,10 (1,75-4,19)        | 4,5          | -   | 4,51 (1,98-4,95)        |
| 2 jednostki | 7+7                     | 2,1                 | 2,1 | 4,26 (1,75-5,20)        | 2,3          | 2,4 | 4,78 (2,01-5,70)        |
|             | 7+9                     | 2,1                 | 2,6 | 4,69 (1,97-5,49)        | 2,2          | 2,8 | 5,00 (2,10-5,80)        |
|             | 7+12                    | 2,0                 | 3,1 | 5,14 (2,16-5,65)        | 2,2          | 3,3 | 5,54 (2,33-6,05)        |
|             | 9+9                     | 2,6                 | 2,6 | 5,14 (2,16-5,65)        | 2,7          | 2,8 | 5,54 (2,34-6,18)        |
|             | 9+12                    | 2,1                 | 3,3 | 5,38 (2,26-5,65)        | 2,6          | 3,3 | 5,90 (2,48-6,20)        |

H50Xm2

Tablica konfiguracji

| Tryb        | Moc jednostek<br>kBTu/h | Wydajność jednostek |     |                         |              |     |                         |
|-------------|-------------------------|---------------------|-----|-------------------------|--------------|-----|-------------------------|
|             |                         | Chłodzenie (kW)     |     |                         | Grzanie (kW) |     |                         |
|             |                         | A                   | B   | Razem<br>Nom (min-maks) | A            | B   | Razem<br>Nom (min-maks) |
| 1 jednostka | 7                       | 2,1                 | -   | 2,30 (0,97-2,88)        | 2,3          | -   | 2,45 (1,03-2,96)        |
|             | 9                       | 2,7                 | -   | 2,70 (1,13-3,38)        | 2,9          | -   | 2,92 (1,23-3,53)        |
|             | 12                      | 3,5                 | -   | 3,46 (1,45-4,33)        | 3,8          | -   | 3,75 (1,58-4,54)        |
|             | 18                      | 5,1                 | -   | 5,15 (2,16-6,44)        | 5,3          | -   | 5,40 (2,27-6,53)        |
| 2 jednostki | 7+7                     | 2,1                 | 2,1 | 4,20 (1,76-5,46)        | 2,3          | 2,3 | 4,80 (2,02-5,80)        |
|             | 7+9                     | 2,1                 | 2,7 | 4,70 (1,97-5,80)        | 2,3          | 2,9 | 5,00 (2,10-6,25)        |
|             | 7+12                    | 1,9                 | 3,4 | 5,28 (2,22-6,40)        | 2,3          | 3,7 | 5,57 (2,34-6,70)        |
|             | 7+18                    | 2,0                 | 4,3 | 6,20 (2,60-6,55)        | 2,0          | 4,5 | 6,45 (2,71-7,00)        |
|             | 9+9                     | 2,6                 | 2,6 | 5,28 (2,22-6,40)        | 2,8          | 2,8 | 5,57 (2,34-6,70)        |
|             | 9+12                    | 2,4                 | 3,3 | 5,70 (2,39-6,50)        | 2,4          | 3,5 | 5,85 (2,46-6,85)        |
|             | 9+18                    | 2,2                 | 4,1 | 6,30 (2,65-6,60)        | 2,6          | 4,1 | 6,65 (2,79-7,00)        |
|             | 12+12                   | 3,0                 | 3,0 | 6,00 (2,52-6,50)        | 3,1          | 3,1 | 6,15 (2,58-6,85)        |

H60Xm3

Tablica konfiguracji

| Tryb        | Moc<br>jednostek<br>kBTu/h | Wydajność jednostek |     |     |                         |              |     |     |                         |
|-------------|----------------------------|---------------------|-----|-----|-------------------------|--------------|-----|-----|-------------------------|
|             |                            | Chłodzenie (kW)     |     |     |                         | Grzanie (kW) |     |     |                         |
|             |                            | A                   | B   | C   | Razem<br>Nom (min-maks) | A            | B   | C   | Razem<br>Nom (min-maks) |
| 1 jednostka | 7                          | 2,1                 | -   | -   | 2,10 (1,61-2,94)        | 2,3          | -   | -   | 2,45 (1,59-3,14)        |
|             | 9                          | 2,7                 | -   | -   | 2,70 (1,89-3,46)        | 2,9          | -   | -   | 2,92 (1,90-3,74)        |
|             | 12                         | 3,5                 | -   | -   | 3,46 (2,25-4,43)        | 3,8          | -   | -   | 3,75 (2,44-4,80)        |
|             | 18                         | 5,1                 | -   | -   | 5,15 (3,32-6,85)        | 5,3          | -   | -   | 5,40 (3,51-6,91)        |
| 2 jednostki | 7+7                        | 2,1                 | 2,1 | -   | 4,20 (2,52-4,83)        | 2,4          | 2,4 | -   | 4,80 (3,12-5,81)        |
|             | 7+9                        | 2,1                 | 2,7 | -   | 4,75 (2,85-5,46)        | 2,3          | 2,9 | -   | 5,35 (3,48-6,47)        |
|             | 7+12                       | 2,1                 | 3,5 | -   | 5,60 (3,12-5,98)        | 2,3          | 3,7 | -   | 6,05 (3,93-7,32)        |
|             | 7+18                       | 1,9                 | 4,7 | -   | 6,62 (3,97-7,55)        | 2,2          | 4,8 | -   | 7,02 (4,56-7,70)        |
|             | 9+9                        | 2,6                 | 2,6 | -   | 5,20 (3,12-5,98)        | 3,0          | 3,0 | -   | 6,00 (3,90-7,26)        |
|             | 9+12                       | 2,6                 | 3,5 | -   | 6,10 (3,60-6,90)        | 2,8          | 3,6 | -   | 6,45 (4,19-7,50)        |
|             | 9+18                       | 2,9                 | 3,9 | -   | 6,80 (4,17-7,60)        | 3,1          | 4,3 | -   | 7,36 (4,78-7,86)        |
|             | 12+12                      | 3,2                 | 3,2 | -   | 6,42 (3,83-7,34)        | 3,4          | 3,5 | -   | 6,90 (4,49-7,90)        |
|             | 12+18                      | 3,0                 | 3,8 | -   | 6,80 (4,17-7,65)        | 3,2          | 4,0 | -   | 7,25 (4,78-7,55)        |
| 3 jednostki | 7+7+7                      | 2,0                 | 2,1 | 2,1 | 6,15 (4,00-7,07)        | 2,3          | 2,2 | 2,2 | 6,74 (4,38-7,55)        |
|             | 7+7+9                      | 2,1                 | 2,1 | 2,4 | 6,45 (4,19-7,22)        | 2,3          | 2,3 | 2,9 | 7,00 (4,55-7,70)        |
|             | 7+7+12                     | 2,0                 | 2,0 | 3,0 | 6,95 (4,52-7,51)        | 2,1          | 2,1 | 3,3 | 7,38 (4,80-7,86)        |
|             | 7+7+18                     | 1,9                 | 1,9 | 3,0 | 6,80 (4,42-7,48)        | 1,8          | 1,8 | 3,8 | 7,25 (4,71-7,83)        |
|             | 7+9+9                      | 2,1                 | 2,6 | 2,6 | 7,25 (4,71-7,60)        | 2,3          | 2,6 | 2,6 | 7,64 (4,97-7,90)        |
|             | 7+9+12                     | 1,8                 | 2,3 | 3,0 | 7,10 (4,62-7,60)        | 1,9          | 2,3 | 3,4 | 7,52 (4,89-7,90)        |
|             | 7+12+12                    | 1,7                 | 2,9 | 2,9 | 7,60 (4,94-7,60)        | 1,9          | 3,0 | 3,0 | 7,90 (5,14-7,90)        |
|             | 9+9+9                      | 2,5                 | 2,5 | 2,5 | 7,50 (4,71-7,60)        | 2,5          | 2,6 | 2,5 | 7,59 (4,89-7,90)        |
|             | 9+9+12                     | 2,2                 | 2,2 | 3,2 | 7,60 (4,82-7,60)        | 2,3          | 2,3 | 3,3 | 7,90 (5,14-7,90)        |
|             | 9+12+12                    | 2,0                 | 2,8 | 2,8 | 7,60 (4,94-7,65)        | 1,9          | 3,0 | 3,0 | 7,90 (5,14-7,95)        |

1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

H70Xm3

Tablica konfiguracji

| Tryb        | Moc jednostek<br>kBTU/h | Wydajność jednostek |     |     |                         |              |     |     |                         |
|-------------|-------------------------|---------------------|-----|-----|-------------------------|--------------|-----|-----|-------------------------|
|             |                         | Chłodzenie (kW)     |     |     |                         | Grzanie (kW) |     |     |                         |
|             |                         | A                   | B   | C   | Razem<br>Nom (min-maks) | A            | B   | C   | Razem<br>Nom (min-maks) |
| 1 jednostka | 7                       | 2,1                 | -   | -   | 2,30 (0,97-2,88)        | 2,3          | -   | -   | 2,45 (1,03-3,14)        |
|             | 9                       | 2,7                 | -   | -   | 2,77 (1,16-3,46)        | 2,9          | -   | -   | 2,92 (1,23-3,74)        |
|             | 12                      | 3,5                 | -   | -   | 3,46 (1,45-4,33)        | 3,8          | -   | -   | 3,75 (1,58-4,80)        |
|             | 18                      | 5,1                 | -   | -   | 5,15 (2,25-6,69)        | 5,3          | -   | -   | 5,40 (2,27-6,90)        |
| 2 jednostki | 7+7                     | 2,1                 | 2,1 | -   | 4,20 (1,76-5,46)        | 2,3          | 2,3 | -   | 4,80 (2,02-5,81)        |
|             | 7+9                     | 2,1                 | 2,7 | -   | 4,75 (2,00-6,18)        | 2,3          | 2,9 | -   | 5,35 (2,25-6,70)        |
|             | 7+12                    | 2,1                 | 3,5 | -   | 5,60 (2,18-6,76)        | 2,3          | 3,7 | -   | 6,05 (2,54-7,30)        |
|             | 7+18                    | 2,1                 | 5,1 | -   | 7,25 (3,05-8,15)        | 2,2          | 5,3 | -   | 7,42 (3,12-8,30)        |
|             | 9+9                     | 2,6                 | 2,6 | -   | 5,20 (2,18-6,76)        | 2,9          | 2,9 | -   | 6,00 (2,52-7,25)        |
|             | 9+12                    | 2,6                 | 3,5 | -   | 6,10 (2,52-7,50)        | 2,8          | 3,7 | -   | 6,45 (2,71-7,40)        |
|             | 9+18                    | 2,6                 | 4,9 | -   | 7,50 (3,15-8,25)        | 2,9          | 5,1 | -   | 8,03 (3,37-8,60)        |
|             | 12+12                   | 3,5                 | 3,5 | -   | 7,0 (2,71-8,30)         | 3,7          | 3,7 | -   | 7,45 (2,92-8,60)        |
| 3 jednostki | 12+18                   | 3,2                 | 4,5 | -   | 7,70 (3,23-8,30)        | 3,3          | 4,8 | -   | 8,18 (3,44-8,60)        |
|             | 7+7+7                   | 2,1                 | 2,1 | 2,1 | 6,3 (2,71-7,50)         | 2,3          | 2,3 | 2,3 | 6,80 (2,86-7,80)        |
|             | 7+7+9                   | 2,1                 | 2,1 | 2,6 | 6,75 (2,84-7,80)        | 2,1          | 2,2 | 2,9 | 7,10 (2,98-7,90)        |
|             | 7+7+12                  | 2,0                 | 2,0 | 3,1 | 7,05 (2,96-8,15)        | 2,1          | 2,1 | 3,4 | 7,62 (3,20-8,30)        |
|             | 7+7+18                  | 2,0                 | 2,0 | 4,2 | 8,15 (3,42-8,35)        | 2,2          | 2,2 | 3,9 | 8,35 (3,51-8,80)        |
|             | 7+9+9                   | 2,1                 | 2,5 | 2,5 | 7,05 (2,96-8,15)        | 2,3          | 2,7 | 2,6 | 7,62 (3,20-8,30)        |
|             | 7+9+12                  | 1,8                 | 2,3 | 3,4 | 7,62 (3,20-8,25)        | 1,9          | 2,6 | 3,5 | 8,03 (3,37-8,50)        |
|             | 7+9+18                  | 2,3                 | 2,5 | 3,5 | 8,30 (3,49-8,35)        | 2,5          | 2,6 | 3,3 | 8,45 (3,55-8,80)        |
|             | 7+12+12                 | 1,9                 | 3,0 | 3,0 | 7,95 (3,34-8,35)        | 1,9          | 3,1 | 3,1 | 8,19 (3,44-8,80)        |
|             | 9+9+9                   | 2,5                 | 2,5 | 2,6 | 7,62 (3,20-8,25)        | 2,6          | 2,7 | 2,7 | 8,03 (3,37-8,50)        |
|             | 9+9+12                  | 2,3                 | 2,3 | 3,2 | 7,95 (3,34-8,35)        | 2,3          | 2,5 | 3,4 | 8,19 (3,44-8,80)        |
|             | 9+12+12                 | 2,2                 | 2,9 | 2,9 | 8,05 (3,38-8,35)        | 2,3          | 3,0 | 3,0 | 8,35 (3,51-8,80)        |
|             | 12+12+12                | 2,7                 | 2,7 | 2,8 | 8,21 (3,45-8,35)        | 2,8          | 2,8 | 2,8 | 8,40 (3,53-8,80)        |

H80Xm4

Tablica konfiguracji

| Tryb        | Moc jednostek<br>kBTU/h | Wydajność jednostek |     |     |   |                         |              |     |     |   |                         |
|-------------|-------------------------|---------------------|-----|-----|---|-------------------------|--------------|-----|-----|---|-------------------------|
|             |                         | Chłodzenie (kW)     |     |     |   |                         | Grzanie (kW) |     |     |   |                         |
|             |                         | A                   | B   | C   | D | Razem<br>Nom (min-maks) | A            | B   | C   | D | Razem<br>Nom (min-maks) |
| 1 jednostka | 7                       | 2,3                 | -   | -   | - | 2,30 (1,61-2,81)        | 2,3          | -   | -   | - | 2,65 (1,86-3,23)        |
|             | 9                       | 2,7                 | -   | -   | - | 2,70 (1,89-3,29)        | 2,9          | -   | -   | - | 2,92 (2,04-3,56)        |
|             | 12                      | 3,5                 | -   | -   | - | 3,46 (2,42-4,22)        | 3,8          | -   | -   | - | 3,75 (2,63-4,58)        |
|             | 18                      | 5,1                 | -   | -   | - | 5,15 (3,75-6,53)        | 5,3          | -   | -   | - | 5,35 (4,10-7,14)        |
| 2 jednostki | 24                      | 7,0                 | -   | -   | - | 7,00 (4,39-8,78)        | 7,6          | -   | -   | - | 7,60 (5,23-8,85)        |
|             | 7+7                     | 2,1                 | 2,1 | -   | - | 4,26 (1,92-5,56)        | 2,3          | 2,4 | -   | - | 4,76 (3,09-5,81)        |
|             | 7+9                     | 2,1                 | 2,7 | -   | - | 4,83 (2,28-6,64)        | 2,3          | 2,9 | -   | - | 5,34 (3,39-7,37)        |
|             | 7+12                    | 2,1                 | 3,5 | -   | - | 5,60 (2,56-7,44)        | 2,3          | 3,8 | -   | - | 6,14 (4,32-8,10)        |
|             | 7+18                    | 2,1                 | 5,1 | -   | - | 7,23 (3,25-9,08)        | 2,3          | 5,3 | -   | - | 7,66 (5,43-9,99)        |
|             | 7+24                    | 2,1                 | 7,0 | -   | - | 9,10 (3,31-9,85)        | 2,6          | 7,6 | -   | - | 10,20 (5,43-10,60)      |
|             | 9+9                     | 2,7                 | 2,7 | -   | - | 5,44 (2,54-7,37)        | 2,9          | 2,9 | -   | - | 5,84 (4,32-8,10)        |
|             | 9+12                    | 2,7                 | 3,5 | -   | - | 6,26 (2,63-7,64)        | 2,9          | 3,8 | -   | - | 6,76 (4,46-8,37)        |
|             | 9+18                    | 2,7                 | 5,1 | -   | - | 7,88 (3,31-9,11)        | 2,8          | 5,3 | -   | - | 8,12 (5,47-10,02)       |
|             | 9+24                    | 2,7                 | 7,0 | -   | - | 9,70 (3,41-9,94)        | 2,9          | 7,7 | -   | - | 10,60 (5,73-10,60)      |
|             | 12+12                   | 3,5                 | 3,5 | -   | - | 7,05 (3,07-8,91)        | 3,7          | 3,7 | -   | - | 7,45 (4,65-8,72)        |
|             | 12+18                   | 3,2                 | 4,9 | -   | - | 8,12 (3,41-9,18)        | 3,3          | 5,0 | -   | - | 8,36 (5,43-9,99)        |
|             | 12+24                   | 3,2                 | 6,7 | -   | - | 9,70 (3,41-9,94)        | 3,5          | 7,1 | -   | - | 10,60 (5,73-10,60)      |
|             | 18+18                   | 4,4                 | 4,4 | -   | - | 8,42 (3,79-9,79)        | 4,4          | 4,4 | -   | - | 8,82 (5,73-10,10)       |
| 3 jednostki | 7+7+7                   | 2,1                 | 2,1 | 2,1 | - | 6,28 (2,64-7,66)        | 2,2          | 2,3 | 2,3 | - | 6,85 (4,45-8,36)        |
|             | 7+7+9                   | 2,1                 | 2,1 | 2,7 | - | 6,90 (3,07-8,91)        | 2,4          | 2,4 | 2,9 | - | 7,78 (5,06-9,49)        |
|             | 7+7+12                  | 2,0                 | 2,0 | 3,5 | - | 7,56 (3,18-9,02)        | 2,3          | 2,3 | 3,7 | - | 8,36 (5,43-9,99)        |
|             | 7+7+18                  | 1,9                 | 1,9 | 4,8 | - | 8,65 (3,63-9,44)        | 2,8          | 2,8 | 3,8 | - | 9,38 (6,10-10,20)       |
|             | 7+7+24                  | 1,9                 | 1,9 | 5,9 | - | 9,70 (3,41-9,94)        | 2,1          | 2,1 | 6,4 | - | 10,60 (5,73-10,60)      |
|             | 7+9+9                   | 2,1                 | 2,7 | 2,7 | - | 7,56 (3,18-9,02)        | 2,5          | 2,9 | 2,9 | - | 8,36 (5,43-9,99)        |
|             | 7+9+12                  | 1,9                 | 2,4 | 3,5 | - | 7,88 (3,31-9,11)        | 2,2          | 2,7 | 3,6 | - | 8,52 (5,54-10,39)       |
|             | 7+9+18                  | 1,8                 | 2,3 | 4,8 | - | 8,96 (3,76-9,74)        | 2,9          | 2,4 | 4,4 | - | 9,78 (6,36-10,52)       |
|             | 7+9+24                  | 1,8                 | 2,3 | 5,5 | - | 9,60 (3,32-9,82)        | 2,0          | 2,4 | 6,1 | - | 10,50 (5,45-10,56)      |
|             | 7+12+12                 | 1,9                 | 3,2 | 3,2 | - | 8,32 (3,41-9,18)        | 1,8          | 3,5 | 3,5 | - | 8,86 (5,76-10,11)       |
|             | 7+9+18                  | 1,8                 | 2,3 | 4,8 | - | 8,96 (3,76-9,74)        | 2,9          | 2,4 | 4,4 | - | 9,78 (6,36-10,52)       |
|             | 7+9+24                  | 1,8                 | 2,3 | 5,5 | - | 9,60 (3,32-9,82)        | 2,0          | 2,4 | 6,1 | - | 10,50 (5,45-10,56)      |
|             | 7+12+12                 | 1,9                 | 3,2 | 3,2 | - | 8,32 (3,41-9,18)        | 1,8          | 3,5 | 3,5 | - | 8,86 (5,76-10,11)       |
|             | 7+12+18                 | 1,8                 | 2,7 | 4,5 | - | 9,02 (3,79-9,79)        | 3,1          | 2,9 | 3,9 | - | 9,92 (6,45-10,56)       |
|             | 9+9+9                   | 2,6                 | 2,6 | 2,6 | - | 7,88 (3,31-9,11)        | 2,9          | 2,9 | 2,7 | - | 8,52 (5,54-10,39)       |
|             | 9+9+12                  | 2,4                 | 2,5 | 3,2 | - | 8,12 (3,41-9,18)        | 2,7          | 2,7 | 3,3 | - | 8,86 (5,76-10,11)       |

Kontynuacja tabeli konfiguracji na stronie 24

1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

H80Xm4

Tablica konfiguracji

| Tryb        | Moc jednostek<br>kBTU/h | Wydajność jednostek |     |     |     |                         |              |     |     |     |                         |
|-------------|-------------------------|---------------------|-----|-----|-----|-------------------------|--------------|-----|-----|-----|-------------------------|
|             |                         | Chłodzenie (kW)     |     |     |     |                         | Grzanie (kW) |     |     |     |                         |
|             |                         | A                   | B   | C   | D   | Razem<br>Nom (min-maks) | A            | B   | C   | D   | Razem<br>Nom (min-maks) |
| 3 jednostki | 9+9+18                  | 2,5                 | 2,5 | 4,0 | -   | 9,02 (3,79-9,79)        | 2,7          | 2,7 | 4,5 | -   | 9,92 (6,45-10,56)       |
|             | 9+12+12                 | 2,4                 | 3,1 | 3,1 | -   | 8,65 (3,63-9,44)        | 2,7          | 3,3 | 3,3 | -   | 9,38 (6,10-10,20)       |
|             | 9+12+18                 | 2,3                 | 2,9 | 3,9 | -   | 9,09 (3,82-9,82)        | 2,7          | 3,1 | 4,2 | -   | 10,08 (6,55-10,60)      |
|             | 12+12+12                | 2,9                 | 2,9 | 3,0 | -   | 8,85 (3,72-9,70)        | 3,2          | 3,2 | 3,3 | -   | 9,76 (6,34-10,52)       |
| 4 jednostki | 7+7+7+7                 | 2,0                 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 8,21 (5,34-9,20)        | 2,2          | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 9,09 (6,36-10,00)       |
|             | 7+7+7+9                 | 1,9                 | 1,9 | 1,9 | 2,7 | 8,50 (5,53-9,35)        | 2,1          | 2,1 | 2,1 | 2,9 | 9,34 (6,54-10,18)       |
|             | 7+7+7+12                | 1,9                 | 1,9 | 1,9 | 3,2 | 8,92 (5,80-9,72)        | 2,1          | 2,1 | 2,1 | 3,4 | 9,72 (6,80-10,50)       |
|             | 7+7+7+18                | 1,9                 | 1,9 | 1,9 | 4,1 | 9,80 (6,37-9,94)        | 2,0          | 2,0 | 2,0 | 4,4 | 10,47 (7,33-10,60)      |
|             | 7+7+9+9                 | 1,8                 | 1,8 | 2,6 | 2,6 | 8,80 (5,72-9,68)        | 2,0          | 2,0 | 2,8 | 2,8 | 9,60 (6,72-10,46)       |
|             | 7+7+9+12                | 1,8                 | 1,8 | 2,7 | 2,8 | 9,22 (5,99-9,87)        | 2,0          | 2,0 | 2,7 | 3,3 | 9,98 (6,99-10,58)       |
|             | 7+7+12+12               | 2,1                 | 2,1 | 2,7 | 2,7 | 9,65 (6,27-9,94)        | 2,2          | 2,2 | 2,9 | 2,9 | 10,35 (7,25-10,60)      |
|             | 7+9+9+9                 | 2,1                 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 9,08 (5,90-9,81)        | 2,1          | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 9,85 (6,90-10,54)       |
|             | 7+9+9+12                | 1,6                 | 2,5 | 2,5 | 2,9 | 9,51 (6,18-9,94)        | 1,7          | 2,6 | 2,6 | 3,3 | 10,20 (7,14-10,60)      |
|             | 7+9+12+12               | 1,8                 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 9,94 (6,46-9,94)        | 1,9          | 2,5 | 3,1 | 3,1 | 10,60 (7,42-10,60)      |
|             | 9+9+9+9                 | 2,3                 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 9,34 (6,07-9,94)        | 2,5          | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 10,10 (7,07-10,60)      |
|             | 9+9+9+12                | 2,3                 | 2,3 | 2,3 | 2,9 | 9,80 (6,37-9,94)        | 2,4          | 2,4 | 2,4 | 3,4 | 10,47 (7,33-10,60)      |

H100Xm4

Tablica konfiguracji

| Tryb        | Moc jednostek<br>kBTU/h | Wydajność jednostek |     |     |   |                         |              |     |     |   |                         |
|-------------|-------------------------|---------------------|-----|-----|---|-------------------------|--------------|-----|-----|---|-------------------------|
|             |                         | Chłodzenie (kW)     |     |     |   |                         | Grzanie (kW) |     |     |   |                         |
|             |                         | A                   | B   | C   | D | Razem<br>Nom (min-maks) | A            | B   | C   | D | Razem<br>Nom (min-maks) |
| 1 jednostka | 7                       | 2,1                 | -   | -   | - | 2,10 (0,94-2,78)        | 2,3          | -   | -   | - | 2,65 (1,86-3,26)        |
|             | 9                       | 2,7                 | -   | -   | - | 2,70 (1,11-3,27)        | 2,9          | -   | -   | - | 2,92 (2,04-3,59)        |
|             | 12                      | 3,5                 | -   | -   | - | 3,46 (1,42-4,19)        | 3,8          | -   | -   | - | 3,75 (2,63-4,61)        |
|             | 18                      | 5,1                 | -   | -   | - | 5,14 (2,39-7,07)        | 5,3          | -   | -   | - | 5,34 (2,66-7,80)        |
|             | 24                      | 7,0                 | -   | -   | - | 7,00 (2,49-8,20)        | 7,6          | -   | -   | - | 7,60 (2,66-7,80)        |
| 2 jednostki | 7+7                     | 2,1                 | 2,1 | -   | - | 4,16 (1,71-5,03)        | 2,3          | 2,4 | -   | - | 4,76 (2,00-5,85)        |
|             | 7+9                     | 2,1                 | 2,9 | -   | - | 5,04 (2,23-6,58)        | 2,3          | 2,9 | -   | - | 5,34 (2,54-7,43)        |
|             | 7+12                    | 2,1                 | 3,5 | -   | - | 5,63 (2,39-7,07)        | 2,3          | 3,7 | -   | - | 6,04 (2,66-7,80)        |
|             | 7+18                    | 2,1                 | 5,1 | -   | - | 7,22 (2,96-8,74)        | 2,3          | 5,3 | -   | - | 7,65 (3,63-10,64)       |
|             | 7+24                    | 2,1                 | 7,0 | -   | - | 9,15 (3,34-9,86)        | 2,3          | 7,6 | -   | - | 9,90 (6,93-12,87)       |
|             | 9+9                     | 2,7                 | 2,7 | -   | - | 5,47 (2,39-7,07)        | 2,9          | 2,9 | -   | - | 5,84 (2,66-7,80)        |
|             | 9+12                    | 2,7                 | 3,5 | -   | - | 6,22 (2,39-7,07)        | 2,9          | 3,8 | -   | - | 6,74 (2,87-8,41)        |
|             | 9+18                    | 2,7                 | 5,1 | -   | - | 7,82 (3,34-9,86)        | 2,9          | 5,3 | -   | - | 8,22 (3,70-10,85)       |
|             | 9+24                    | 2,7                 | 7,0 | -   | - | 9,75 (4,00-11,80)       | 2,9          | 7,6 | -   | - | 10,50 (4,66-13,65)      |
|             | 12+12                   | 3,5                 | 3,5 | -   | - | 7,08 (2,57-7,60)        | 3,8          | 3,8 | -   | - | 7,62 (3,03-8,88)        |
|             | 12+18                   | 3,5                 | 5,1 | -   | - | 8,65 (3,34-9,86)        | 3,5          | 5,3 | -   | - | 8,82 (3,70-10,85)       |
|             | 12+24                   | 3,5                 | 7,0 | -   | - | 10,50 (4,31-12,71)      | 3,8          | 7,6 | -   | - | 11,41 (4,71-13,85)      |
| 3 jednostki | 18+18                   | 5,1                 | 5,1 | -   | - | 10,20 (4,31-12,71)      | 5,3          | 5,3 | -   | - | 10,60 (4,66-13,65)      |
|             | 7+7+7                   | 2,1                 | 2,1 | 2,1 | - | 6,28 (2,57-7,60)        | 2,3          | 2,3 | 2,2 | - | 6,84 (2,87-8,41)        |
|             | 7+7+9                   | 2,1                 | 2,1 | 2,7 | - | 6,92 (2,96-8,74)        | 2,2          | 2,2 | 2,8 | - | 7,22 (3,03-8,88)        |
|             | 7+7+12                  | 2,0                 | 2,0 | 3,2 | - | 7,22 (2,96-8,74)        | 2,3          | 2,3 | 3,8 | - | 8,45 (3,63-10,64)       |
|             | 7+7+18                  | 2,1                 | 2,1 | 5,1 | - | 9,35 (4,00-11,80)       | 2,3          | 2,3 | 5,3 | - | 9,85 (4,56-13,35)       |
|             | 7+7+24                  | 2,1                 | 2,1 | 7,0 | - | 11,2 (4,53-13,40)       | 2,3          | 2,3 | 7,4 | - | 12,04 (5,06-14,40)      |
|             | 7+9+9                   | 2,1                 | 2,6 | 2,6 | - | 7,32 (2,96-8,74)        | 2,3          | 2,9 | 2,9 | - | 8,25 (3,63-10,64)       |
|             | 7+9+12                  | 2,1                 | 2,6 | 3,4 | - | 8,15 (3,34-9,86)        | 2,3          | 2,9 | 3,4 | - | 8,65 (3,63-10,64)       |
|             | 7+9+18                  | 2,1                 | 2,7 | 5,1 | - | 9,90 (4,31-12,71)       | 2,3          | 2,9 | 5,3 | - | 10,50 (4,66-13,65)      |
|             | 7+9+24                  | 2,1                 | 2,7 | 7,0 | - | 11,84 (4,85-13,80)      | 2,3          | 2,9 | 7,6 | - | 12,80 (8,82-14,60)      |
|             | 7+12+12                 | 2,1                 | 3,5 | 3,5 | - | 9,15 (3,34-9,86)        | 2,3          | 3,8 | 3,8 | - | 9,88 (3,70-10,85)       |
|             | 7+12+18                 | 2,1                 | 3,5 | 5,1 | - | 10,70 (4,31-12,74)      | 2,3          | 3,7 | 5,1 | - | 11,10 (4,66-13,65)      |
|             | 7+12+24                 | 2,1                 | 3,5 | 6,1 | - | 11,05 (4,53-13,37)      | 2,3          | 3,7 | 7,5 | - | 13,50 (4,71-13,99)      |
|             | 7+18+18                 | 1,8                 | 5,0 | 5,0 | - | 11,84 (4,85-13,80)      | 1,7          | 5,0 | 5,0 | - | 11,63 (4,88-14,30)      |
|             | 9+9+9                   | 2,7                 | 2,7 | 2,7 | - | 8,25 (3,34-9,86)        | 2,9          | 2,9 | 2,8 | - | 8,65 (3,63-10,64)       |
|             | 9+9+12                  | 2,4                 | 2,4 | 3,4 | - | 8,25 (3,34-9,86)        | 2,7          | 2,5 | 3,6 | - | 8,82 (3,70-10,85)       |
|             | 9+9+18                  | 2,7                 | 2,7 | 5,1 | - | 10,50 (4,31-12,71)      | 2,9          | 2,9 | 5,3 | - | 11,10 (4,66-13,65)      |
|             | 9+9+24                  | 2,7                 | 2,7 | 7,0 | - | 12,40 (8,68-13,80)      | 2,9          | 2,9 | 7,2 | - | 13,00 (9,10-14,40)      |
|             | 9+12+12                 | 2,7                 | 3,5 | 3,5 | - | 9,75 (4,00-11,80)       | 2,9          | 4,0 | 4,0 | - | 10,85 (4,56-13,35)      |
|             | 9+12+18                 | 2,4                 | 3,2 | 4,7 | - | 10,39 (3,73-11,00)      | 2,5          | 3,3 | 4,9 | - | 10,79 (3,82-11,18)      |
|             | 9+12+24                 | 2,4                 | 3,2 | 7,0 | - | 12,60 (8,75-13,80)      | 2,6          | 3,4 | 7,2 | - | 13,20 (8,94-14,40)      |
|             | 9+18+18                 | 2,5                 | 4,6 | 4,7 | - | 11,84 (4,85-13,80)      | 2,6          | 4,7 | 4,7 | - | 12,04 (4,97-14,40)      |
|             | 12+12+12                | 3,2                 | 3,3 | 3,3 | - | 9,75 (4,00-11,80)       | 3,6          | 3,6 | 3,7 | - | 10,85 (4,56-13,35)      |
|             | 12+12+18                | 3,1                 | 3,1 | 4,8 | - | 11,05 (4,53-13,37)      | 3,3          | 3,3 | 5,1 | - | 11,76 (4,69-13,73)      |
|             | 12+18+18                | 3,0                 | 4,4 | 4,4 | - | 11,84 (4,85-13,80)      | 3,1          | 4,5 | 4,5 | - | 12,04 (5,06-14,40)      |

Kontynuacja tabeli konfiguracji na stronie 25

1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

H100Xm4

Tablica konfiguracji

| Tryb        | Moc jednostek<br>kBTu/h | Wydajność jednostek |     |     |     |                         |              |     |     |     |                         |
|-------------|-------------------------|---------------------|-----|-----|-----|-------------------------|--------------|-----|-----|-----|-------------------------|
|             |                         | Chłodzenie (kW)     |     |     |     |                         | Grzanie (kW) |     |     |     |                         |
|             |                         | A                   | B   | C   | D   | Razem<br>Nom (min-maks) | A            | B   | C   | D   | Razem<br>Nom (min-maks) |
| 4 jednostki | 7+7+7+7                 | 2,1                 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 8,40 (5,88-10,92)       | 2,3          | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 9,20 (6,44-12,14)       |
|             | 7+7+7+9                 | 2,1                 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 8,50 (5,95-11,05)       | 2,3          | 2,3 | 2,3 | 2,9 | 9,90 (6,93-12,87)       |
|             | 7+7+7+12                | 2,1                 | 2,1 | 2,1 | 3,3 | 9,50 (6,65-12,35)       | 2,3          | 2,3 | 2,3 | 3,8 | 10,72 (7,21-13,33)      |
|             | 7+7+7+18                | 1,9                 | 1,9 | 1,9 | 4,4 | 10,00 (7,00-13,00)      | 2,3          | 2,3 | 2,3 | 5,1 | 12,00 (8,40-14,16)      |
|             | 7+7+7+24                | 1,9                 | 1,9 | 1,9 | 6,6 | 12,26 (8,57-13,80)      | 2,1          | 2,1 | 2,1 | 6,9 | 13,20 (9,17-14,45)      |
|             | 7+7+9+9                 | 2,1                 | 2,0 | 2,4 | 2,5 | 9,00 (6,30-11,70)       | 2,3          | 2,3 | 2,9 | 2,9 | 10,60 (7,42-13,25)      |
|             | 7+7+9+12                | 2,1                 | 2,1 | 2,7 | 3,5 | 10,40 (7,00-13,00)      | 2,3          | 2,3 | 2,9 | 3,8 | 11,30 (7,91-13,67)      |
|             | 7+7+9+18                | 1,8                 | 1,8 | 2,2 | 4,7 | 10,50 (7,28-13,52)      | 2,1          | 2,1 | 2,8 | 5,3 | 12,30 (8,61-14,40)      |
|             | 7+7+9+24                | 1,8                 | 1,8 | 2,3 | 5,9 | 11,80 (7,70-13,80)      | 2,0          | 2,0 | 2,5 | 6,0 | 12,54 (8,79-14,40)      |
|             | 7+7+12+12               | 2,0                 | 2,0 | 3,3 | 3,3 | 10,60 (7,28-13,52)      | 2,3          | 2,3 | 3,7 | 3,7 | 12,00 (8,26-13,92)      |
|             | 7+7+12+18               | 1,8                 | 1,8 | 3,1 | 4,9 | 11,60 (7,70-13,80)      | 2,0          | 2,0 | 3,3 | 5,0 | 12,30 (8,61-14,40)      |
|             | 7+7+18+18               | 2,0                 | 2,0 | 4,2 | 4,2 | 12,40 (8,68-13,80)      | 2,1          | 2,1 | 4,4 | 4,4 | 13,00 (9,10-14,40)      |
|             | 7+9+9+9                 | 2,0                 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 10,40 (6,65-12,35)      | 2,6          | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 11,30 (7,91-13,67)      |
|             | 7+9+9+12                | 2,0                 | 2,6 | 2,6 | 3,3 | 10,50 (7,35-13,65)      | 2,3          | 2,7 | 2,7 | 3,8 | 11,40 (7,98-13,79)      |
|             | 7+9+9+18                | 1,9                 | 2,5 | 2,5 | 5,1 | 12,00 (8,40-13,80)      | 2,0          | 2,9 | 2,9 | 4,6 | 12,40 (8,68-14,40)      |
|             | 7+9+9+24                | 1,8                 | 2,3 | 2,3 | 5,9 | 12,26 (8,57-13,80)      | 1,9          | 2,4 | 2,4 | 6,4 | 13,10 (9,17-14,40)      |
|             | 7+9+12+12               | 2,0                 | 2,7 | 3,4 | 3,4 | 11,50 (8,05-13,80)      | 2,1          | 2,7 | 3,6 | 3,6 | 11,90 (8,33-14,40)      |
|             | 7+9+12+18               | 1,9                 | 2,7 | 2,9 | 4,5 | 12,00 (8,40-13,80)      | 1,9          | 2,8 | 3,6 | 4,3 | 12,60 (8,82-14,40)      |
|             | 7+9+18+18               | 1,9                 | 2,7 | 4,2 | 4,2 | 12,97 (9,03-13,80)      | 1,9          | 2,7 | 4,3 | 4,3 | 13,20 (9,24-14,40)      |
|             | 7+12+12+12              | 2,0                 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 12,50 (8,75-13,80)      | 2,0          | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 12,55 (8,79-14,40)      |
|             | 7+12+12+18              | 1,9                 | 3,2 | 3,2 | 4,6 | 12,90 (9,03-13,80)      | 1,9          | 3,2 | 3,2 | 4,8 | 13,10 (9,17-14,40)      |
|             | 9+9+9+9                 | 2,6                 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 10,76 (7,39-13,73)      | 2,8          | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 12,00 (8,40-14,16)      |
|             | 9+9+9+12                | 2,5                 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 11,00 (7,70-13,80)      | 2,8          | 2,8 | 2,8 | 3,6 | 12,15 (8,51-14,40)      |
|             | 9+9+9+18                | 2,6                 | 2,6 | 2,6 | 4,7 | 12,50 (8,75-13,80)      | 2,6          | 2,6 | 2,7 | 4,8 | 12,65 (8,86-14,40)      |
|             | 9+9+12+12               | 2,5                 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 12,00 (8,40-13,80)      | 2,6          | 2,6 | 3,7 | 3,7 | 12,50 (8,75-14,40)      |
|             | 9+9+12+18               | 2,4                 | 2,4 | 3,5 | 4,1 | 12,40 (8,68-13,80)      | 2,6          | 2,6 | 3,6 | 4,5 | 13,30 (9,31-14,40)      |
|             | 9+12+12+12              | 1,7                 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 11,60 (8,12-13,80)      | 2,4          | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 13,10 (9,17-14,40)      |
|             | 9+12+12+18              | 1,7                 | 3,1 | 3,1 | 4,4 | 12,30 (8,38-13,80)      | 2,4          | 3,3 | 3,3 | 4,8 | 13,80 (9,73-14,40)      |
|             | 12+12+12+12             | 3,1                 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 12,40 (8,68-13,80)      | 3,4          | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 13,80 (9,66-14,40)      |

H120Xm5

Tablica konfiguracji

| Tryb        | Moc jednostek<br>kBTu/h | Wydajność jednostek |     |     |   |   |                         |              |     |     |   |   |                         |
|-------------|-------------------------|---------------------|-----|-----|---|---|-------------------------|--------------|-----|-----|---|---|-------------------------|
|             |                         | Chłodzenie (kW)     |     |     |   |   |                         | Grzanie (kW) |     |     |   |   |                         |
|             |                         | A                   | B   | C   | D | E | Razem<br>Nom (min-maks) | A            | B   | C   | D | E | Razem<br>Nom (min-maks) |
| 1 jednostka | 7                       | 2,1                 | -   | -   | - | - | 2,30 (0,97-2,76)        | 2,3          | -   | -   | - | - | 2,65 (1,11-3,05)        |
|             | 9                       | 2,7                 | -   | -   | - | - | 2,77 (1,16-3,32)        | 2,9          | -   | -   | - | - | 2,92 (1,23-3,36)        |
|             | 12                      | 3,5                 | -   | -   | - | - | 3,46 (1,45-4,15)        | 3,8          | -   | -   | - | - | 3,75 (1,58-4,31)        |
|             | 18                      | 5,1                 | -   | -   | - | - | 5,15 (2,25-6,42)        | 5,3          | -   | -   | - | - | 6,00 (2,52-6,90)        |
|             | 24                      | 7,0                 | -   | -   | - | - | 7,00 (2,49-8,20)        | 7,6          | -   | -   | - | - | 7,60 (2,79-8,50)        |
| 2 jednostki | 7+7                     | 2,1                 | 2,1 | -   | - | - | 4,20 (1,68-4,90)        | 2,3          | 2,3 | -   | - | - | 4,60 (2,02-6,00)        |
|             | 7+9                     | 2,1                 | 2,7 | -   | - | - | 4,85 (1,87-5,50)        | 2,3          | 2,9 | -   | - | - | 5,37 (2,26-6,68)        |
|             | 7+12                    | 2,1                 | 3,5 | -   | - | - | 5,61 (2,06-6,40)        | 2,3          | 3,7 | -   | - | - | 5,95 (2,50-7,36)        |
|             | 7+18                    | 2,1                 | 5,1 | -   | - | - | 7,19 (2,73-7,88)        | 2,3          | 5,1 | -   | - | - | 7,40 (3,34-9,74)        |
|             | 7+24                    | 2,1                 | 7,0 | -   | - | - | 9,10 (3,34-11,69)       | 2,3          | 7,6 | -   | - | - | 9,90 (3,56-11,69)       |
|             | 9+9                     | 2,7                 | 2,7 | -   | - | - | 5,41 (2,06-6,40)        | 2,9          | 2,9 | -   | - | - | 5,95 (2,50-7,36)        |
|             | 9+12                    | 2,7                 | 3,5 | -   | - | - | 6,16 (2,25-6,80)        | 2,9          | 3,7 | -   | - | - | 6,52 (2,74-8,04)        |
|             | 9+18                    | 2,7                 | 5,1 | -   | - | - | 7,84 (2,92-8,45)        | 2,9          | 5,3 | -   | - | - | 8,22 (3,58-10,42)       |
|             | 9+24                    | 2,7                 | 7,0 | -   | - | - | 9,71 (3,34-12,30)       | 2,9          | 7,6 | -   | - | - | 10,50 (3,84-12,35)      |
|             | 12+12                   | 3,5                 | 3,5 | -   | - | - | 7,01 (2,44-8,80)        | 3,8          | 3,8 | -   | - | - | 7,59 (2,98-8,92)        |
|             | 12+18                   | 3,5                 | 5,1 | -   | - | - | 8,59 (3,11-9,95)        | 3,8          | 5,3 | -   | - | - | 9,09 (3,82-11,10)       |
|             | 12+24                   | 3,5                 | 7,0 | -   | - | - | 10,54 (4,02-11,88)      | 3,8          | 7,6 | -   | - | - | 11,39 (4,26-12,25)      |
| 3 jednostki | 18+18                   | 5,1                 | 5,1 | -   | - | - | 10,18 (3,77-11,20)      | 5,3          | 5,3 | -   | - | - | 10,60 (4,66-13,47)      |
|             | 7+7+7                   | 2,1                 | 2,1 | 2,1 | - | - | 6,30 (2,52-7,00)        | 2,3          | 2,3 | 2,3 | - | - | 7,00 (2,94-8,40)        |
|             | 7+7+9                   | 2,1                 | 2,1 | 2,7 | - | - | 6,82 (2,72-7,52)        | 2,3          | 2,3 | 2,9 | - | - | 7,52 (3,12-8,91)        |
|             | 7+7+12                  | 2,1                 | 2,1 | 3,5 | - | - | 7,77 (2,92-8,03)        | 2,3          | 2,8 | 2,8 | - | - | 7,94 (3,29-9,43)        |
|             | 7+7+18                  | 2,1                 | 2,1 | 5,1 | - | - | 9,33 (3,62-9,84)        | 2,2          | 2,2 | 5,3 | - | - | 9,70 (3,91-11,22)       |
|             | 7+7+24                  | 2,1                 | 2,1 | 7,0 | - | - | 11,22 (3,99-12,48)      | 2,2          | 2,3 | 7,6 | - | - | 12,12 (4,39-12,92)      |
|             | 7+9+9                   | 2,1                 | 2,7 | 2,7 | - | - | 7,56 (2,92-8,03)        | 2,2          | 2,8 | 2,8 | - | - | 7,84 (3,29-9,43)        |
|             | 7+9+12                  | 2,1                 | 2,7 | 3,5 | - | - | 8,33 (3,12-8,95)        | 2,3          | 2,8 | 3,7 | - | - | 8,85 (3,47-9,94)        |
|             | 7+9+18                  | 2,1                 | 2,7 | 5,1 | - | - | 9,90 (3,82-10,96)       | 2,3          | 2,8 | 5,3 | - | - | 10,42 (4,08-11,74)      |
|             | 7+9+24                  | 2,1                 | 2,7 | 7,0 | - | - | 11,84 (4,26-12,25)      | 2,3          | 2,7 | 7,5 | - | - | 12,53 (4,63-12,45)      |

Kontynuacja tabeli konfiguracji na stronie 26

1:2  
DUAL

1:X  
MULTI

1:1  
SINGLE



# H120Xm5

## Tablica konfiguracji

| Tryb        | Moc jednostek<br>kBTU/h | Wydajność jednostek |     |     |     |     |                         |              |     |     |     |     |                         |  |  |
|-------------|-------------------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------|--|--|
|             |                         | Chłodzenie (kW)     |     |     |     |     |                         | Grzanie (kW) |     |     |     |     |                         |  |  |
|             |                         | A                   | B   | C   | D   | E   | Razem<br>Nom (min-maks) | A            | B   | C   | D   | E   | Razem<br>Nom (min-maks) |  |  |
| 3 jednostki | 7+12+12                 | 2,1                 | 3,5 | 3,5 | -   | -   | 9,11 (3,32-10,07)       | 2,2          | 3,6 | 3,6 | -   | -   | 9,42 (3,64-10,45)       |  |  |
|             | 7+12+18                 | 2,1                 | 3,5 | 5,1 | -   | -   | 10,78 (4,02-11,88)      | 2,3          | 3,7 | 5,3 | -   | -   | 11,34 (4,26-12,25)      |  |  |
|             | 7+12+24                 | 2,1                 | 3,5 | 7,0 | -   | -   | 12,60 (4,87-13,55)      | 2,3          | 3,7 | 7,5 | -   | -   | 13,54 (5,23-13,82)      |  |  |
|             | 7+18+18                 | 2,1                 | 5,0 | 5,0 | -   | -   | 12,15 (4,73-13,68)      | 2,3          | 5,2 | 5,2 | -   | -   | 12,70 (4,87-14,05)      |  |  |
|             | 9+9+9                   | 2,7                 | 2,7 | 2,7 | -   | -   | 8,13 (3,12-9,85)        | 2,8          | 2,8 | 2,8 | -   | -   | 8,45 (3,47-9,94)        |  |  |
|             | 9+9+12                  | 2,7                 | 2,7 | 3,5 | -   | -   | 8,91 (3,32-9,97)        | 2,8          | 2,8 | 3,7 | -   | -   | 9,33 (3,64-10,45)       |  |  |
|             | 9+9+18                  | 2,7                 | 2,7 | 5,1 | -   | -   | 10,58 (4,02-11,88)      | 2,8          | 2,8 | 5,3 | -   | -   | 10,94 (4,26-12,25)      |  |  |
|             | 9+9+24                  | 2,7                 | 2,7 | 7,0 | -   | -   | 12,60 (4,87-13,57)      | 2,8          | 2,8 | 7,6 | -   | -   | 13,24 (5,06-13,50)      |  |  |
|             | 9+12+12                 | 2,7                 | 3,5 | 3,5 | -   | -   | 9,69 (3,52-10,58)       | 2,8          | 3,7 | 3,7 | -   | -   | 10,21 (3,82-10,97)      |  |  |
|             | 9+12+18                 | 2,7                 | 3,5 | 5,1 | -   | -   | 11,31 (4,23-12,39)      | 2,8          | 3,7 | 5,3 | -   | -   | 11,85 (4,43-12,76)      |  |  |
|             | 9+12+24                 | 2,7                 | 3,5 | 7,0 | -   | -   | 13,19 (5,54-13,41)      | 2,8          | 3,7 | 7,6 | -   | -   | 14,12 (5,36-14,95)      |  |  |
|             | 9+18+18                 | 2,7                 | 5,0 | 5,0 | -   | -   | 12,73 (4,93-13,20)      | 2,8          | 5,3 | 5,3 | -   | -   | 13,42 (5,05-14,56)      |  |  |
|             | 12+12+12                | 3,5                 | 3,5 | 3,5 | -   | -   | 10,57 (3,72-12,10)      | 3,7          | 3,7 | 3,7 | -   | -   | 11,1 (3,99-12,48)       |  |  |
|             | 12+12+18                | 3,5                 | 3,5 | 5,1 | -   | -   | 12,12 (4,43-12,91)      | 3,7          | 3,7 | 5,3 | -   | -   | 12,27 (4,61-13,28)      |  |  |
|             | 12+12+24                | 3,3                 | 3,3 | 6,6 | -   | -   | 13,19 (5,54-13,41)      | 3,5          | 3,5 | 6,8 | -   | -   | 13,83 (5,67-14,71)      |  |  |
| 4 jednostki | 12+18+18                | 3,5                 | 4,8 | 4,8 | -   | -   | 13,16 (5,06-13,39)      | 3,7          | 4,9 | 4,9 | -   | -   | 13,47 (5,20-14,74)      |  |  |
|             | 18+18+18                | 4,4                 | 4,4 | 4,4 | -   | -   | 13,19 (5,54-13,41)      | 4,5          | 4,5 | 4,6 | -   | -   | 13,63 (5,72-15,53)      |  |  |
|             | 7+7+7+7                 | 2,1                 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | -   | 8,40 (3,36-9,20)        | 2,3          | 2,3 | 2,3 | 2,3 | -   | 9,20 (3,78-10,35)       |  |  |
|             | 7+7+7+9                 | 2,1                 | 2,1 | 2,1 | 2,7 | -   | 9,05 (5,52-11,12)       | 2,3          | 2,3 | 2,3 | 2,8 | -   | 9,71 (3,95-11,77)       |  |  |
|             | 7+7+7+12                | 2,1                 | 2,1 | 2,1 | 3,5 | -   | 9,82 (5,13-11,84)       | 2,3          | 2,3 | 2,3 | 3,7 | -   | 10,61 (4,12-12,19)      |  |  |
|             | 7+7+7+18                | 2,1                 | 2,1 | 2,1 | 5,1 | -   | 11,34 (4,26-12,25)      | 2,3          | 2,3 | 2,3 | 5,3 | -   | 12,23 (4,72-13,66)      |  |  |
|             | 7+7+7+24                | 2,1                 | 2,1 | 2,1 | 6,3 | -   | 12,60 (4,87-13,55)      | 2,3          | 2,3 | 2,3 | 6,6 | -   | 13,50 (5,23-13,90)      |  |  |
|             | 7+7+9+9                 | 2,1                 | 2,1 | 2,7 | 2,7 | -   | 9,62 (5,13-13,74)       | 2,3          | 2,3 | 2,7 | 2,8 | -   | 10,10 (4,12-13,89)      |  |  |
|             | 7+7+9+12                | 2,0                 | 2,0 | 2,6 | 3,5 | -   | 10,13 (4,43-11,76)      | 2,0          | 2,0 | 2,6 | 5,3 | -   | 11,91 (4,29-12,91)      |  |  |
|             | 7+7+9+18                | 2,1                 | 2,1 | 2,7 | 5,3 | -   | 12,27 (4,61-13,28)      | 2,3          | 2,3 | 2,8 | 5,3 | -   | 12,74 (4,89-13,78)      |  |  |
|             | 7+7+9+24                | 2,0                 | 2,0 | 2,5 | 6,6 | -   | 13,13 (5,13-14,13)      | 2,0          | 2,0 | 2,5 | 6,8 | -   | 13,34 (5,06-13,50)      |  |  |
|             | 7+7+12+12               | 2,1                 | 2,1 | 3,5 | 3,5 | -   | 11,22 (3,99-12,48)      | 2,3          | 2,3 | 3,7 | 3,7 | -   | 12,12 (4,46-12,03)      |  |  |
|             | 7+7+12+18               | 2,1                 | 2,1 | 3,5 | 5,0 | -   | 12,70 (4,87-14,05)      | 2,3          | 2,3 | 3,7 | 5,0 | -   | 13,34 (5,06-13,50)      |  |  |
|             | 7+7+12+24               | 1,8                 | 1,8 | 3,2 | 6,4 | -   | 13,19 (5,54-13,41)      | 2,0          | 2,0 | 3,3 | 6,7 | -   | 14,12 (5,14-13,85)      |  |  |
|             | 7+7+18+18               | 2,0                 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | -   | 12,01 (4,61-13,28)      | 2,0          | 2,0 | 4,0 | 4,0 | -   | 12,01 (5,55-13,49)      |  |  |
|             | 7+9+9+9                 | 2,1                 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | -   | 10,21 (5,72-14,27)      | 2,3          | 2,8 | 2,8 | 2,8 | -   | 10,72 (4,29-11,61)      |  |  |
|             | 7+9+9+12                | 2,1                 | 2,9 | 2,9 | 3,5 | -   | 11,37 (4,61-13,28)      | 2,3          | 2,9 | 2,9 | 3,7 | -   | 10,82 (4,46-12,03)      |  |  |
|             | 7+9+9+18                | 2,1                 | 2,7 | 2,7 | 5,1 | -   | 12,60 (4,87-13,55)      | 2,3          | 2,8 | 2,8 | 5,3 | -   | 13,24 (5,06-13,50)      |  |  |
|             | 7+9+9+24                | 1,9                 | 2,4 | 2,4 | 6,4 | -   | 13,13 (5,13-14,13)      | 2,1          | 2,6 | 2,6 | 6,8 | -   | 14,12 (5,36-14,95)      |  |  |
|             | 7+9+12+12               | 2,1                 | 2,7 | 3,5 | 3,5 | -   | 11,84 (4,26-12,25)      | 2,3          | 2,8 | 3,7 | 3,7 | -   | 12,53 (4,63-12,45)      |  |  |
|             | 7+9+12+18               | 2,0                 | 2,6 | 3,4 | 4,6 | -   | 12,61 (3,99-13,18)      | 2,3          | 2,8 | 3,7 | 4,8 | -   | 13,65 (5,23-13,92)      |  |  |
|             | 7+9+12+24               | 1,8                 | 2,3 | 3,0 | 6,0 | -   | 13,13 (4,23-14,13)      | 1,9          | 2,4 | 3,2 | 6,4 | -   | 13,91 (5,67-14,72)      |  |  |
|             | 7+9+18+18               | 2,1                 | 2,7 | 4,3 | 4,3 | -   | 13,47 (5,20-14,74)      | 2,3          | 2,8 | 4,4 | 4,4 | -   | 13,91 (5,67-14,72)      |  |  |
|             | 7+12+12+12              | 2,1                 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | -   | 12,60 (4,87-14,05)      | 2,3          | 3,7 | 3,7 | 3,7 | -   | 13,44 (4,80-13,97)      |  |  |
|             | 7+12+12+18              | 2,0                 | 3,4 | 3,4 | 4,8 | -   | 13,63 (5,72-14,53)      | 2,2          | 3,5 | 3,5 | 4,9 | -   | 14,12 (5,36-14,95)      |  |  |
|             | 7+12+12+24              | 1,7                 | 3,1 | 3,1 | 5,9 | -   | 13,78 (5,93-14,64)      | 1,8          | 3,2 | 3,2 | 6,0 | -   | 14,22 (5,36-14,98)      |  |  |
|             | 7+12+18+18              | 2,0                 | 3,0 | 4,2 | 4,2 | -   | 13,47 (5,20-14,74)      | 2,1          | 3,2 | 4,4 | 4,4 | -   | 14,11 (5,36-14,92)      |  |  |
| 5 jednostek | 9+9+9+9                 | 2,7                 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | -   | 10,84 (4,26-12,25)      | 2,8          | 2,8 | 2,8 | 2,8 | -   | 11,22 (4,46-12,63)      |  |  |
|             | 9+9+9+12                | 2,7                 | 2,7 | 2,7 | 3,5 | -   | 11,64 (4,26-12,25)      | 2,8          | 2,8 | 2,8 | 3,7 | -   | 12,13 (4,63-12,55)      |  |  |
|             | 9+9+9+18                | 2,7                 | 2,7 | 2,7 | 5,1 | -   | 13,22 (5,10-14,34)      | 2,8          | 2,8 | 2,8 | 5,3 | -   | 13,75 (5,23-14,92)      |  |  |
|             | 9+9+9+24                | 2,4                 | 2,4 | 2,4 | 6,2 | -   | 13,34 (5,24-14,44)      | 2,5          | 2,5 | 2,5 | 6,5 | -   | 14,04 (5,44-14,95)      |  |  |
|             | 9+9+12+12               | 2,7                 | 2,7 | 3,5 | 3,5 | -   | 12,47 (4,61-13,28)      | 2,8          | 2,8 | 3,7 | 3,7 | -   | 13,05 (4,80-13,87)      |  |  |
|             | 9+9+12+18               | 2,7                 | 2,7 | 3,3 | 4,7 | -   | 13,47 (5,20-14,74)      | 2,8          | 2,8 | 3,3 | 4,9 | -   | 13,85 (5,36-14,95)      |  |  |
|             | 9+9+12+24               | 2,3                 | 2,3 | 2,9 | 5,9 | -   | 13,44 (5,44-14,74)      | 2,4          | 2,4 | 3,1 | 6,2 | -   | 14,08 (5,54-14,95)      |  |  |
|             | 9+9+18+18               | 2,5                 | 2,5 | 4,3 | 4,3 | -   | 13,63 (5,72-14,53)      | 2,5          | 2,5 | 4,4 | 4,4 | -   | 13,81 (5,80-14,94)      |  |  |
|             | 9+12+12+12              | 2,7                 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | -   | 13,27 (4,61-13,88)      | 2,8          | 3,7 | 3,7 | 3,7 | -   | 13,94 (4,97-14,29)      |  |  |
|             | 9+12+12+18              | 2,4                 | 3,3 | 3,3 | 4,6 | -   | 13,61 (5,62-14,43)      | 2,4          | 3,3 | 3,3 | 4,6 | -   | 13,65 (5,48-14,57)      |  |  |
|             | 9+12+18+18              | 2,2                 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | -   | 13,21 (4,42-13,33)      | 2,2          | 3,0 | 4,0 | 4,0 | -   | 13,21 (5,93-14,17)      |  |  |
|             | 12+12+12+12             | 3,3                 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | -   | 13,47 (5,20-14,74)      | 3,5          | 3,5 | 3,5 | 3,5 | -   | 14,04 (5,14-14,71)      |  |  |
|             | 12+12+12+18             | 3,1                 | 3,1 | 3,1 | 4,3 | -   | 13,63 (5,72-14,83)      | 3,2          | 3,2 | 3,2 | 4,6 | -   | 14,28 (5,61-14,93)      |  |  |
|             | 7+7+7+7+7               | 2,1                 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 10,55 (4,43-11,61)      | 2,2          | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 11,15 (4,13-12,11)      |  |  |
|             | 7+7+7+7+9               | 2,1                 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,7 | 11,12 (4,26-12,25)      | 2,2          | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,7 | 11,52 (4,06-13,25)      |  |  |
|             | 7+7+7+7+12              | 2,1                 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 3,5 | 11,91 (4,29-12,91)      | 2,2          | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,5 | 12,31 (4,19-13,81)      |  |  |
|             | 7+7+7+7+18              | 2,0                 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4,8 | 12,83 (4,63-13,45)      | 2,2          | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4,8 | 13,03 (4,23-13,95)      |  |  |
|             | 7+7+7+7+24              | 1,7                 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 6,0 | 12,84 (4,72-13,52)      | 1,8          | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 5,9 | 13,16 (4,72-13,52)      |  |  |
|             | 7+7+7+9+9               | 2,1                 | 2,1 | 2,1 | 2,7 | 2,7 | 11,71 (4,29-12,91)      | 2,2          | 2,2 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | 12,11 (4,09-13,11)      |  |  |

Kontynuacja tabeli konfiguracji na stronie 27

1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

H120Xm5

Tablica konfiguracji

| Tryb        | Moc<br>jednostek<br>kBTU/h | Wydajność jednostek |     |     |     |     |                         |              |     |     |     |     |                         |
|-------------|----------------------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------|
|             |                            | Chłodzenie (kW)     |     |     |     |     |                         | Grzanie (kW) |     |     |     |     |                         |
|             |                            | A                   | B   | C   | D   | E   | Razem<br>Nom (min-maks) | A            | B   | C   | D   | E   | Razem<br>Nom (min-maks) |
| 5 jednostek | 7+7+7+9+12                 | 2,1                 | 2,1 | 2,1 | 2,7 | 3,5 | 12,50 (4,87-13,55)      | 2,1          | 2,1 | 2,1 | 2,8 | 3,6 | 12,70 (4,87-14,15)      |
|             | 7+7+7+9+18                 | 2,0                 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 4,9 | 13,24 (5,06-13,80)      | 2,1          | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 5,1 | 13,93 (5,22-15,22)      |
|             | 7+7+7+9+24                 | 1,7                 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 6,1 | 13,28 (5,66-14,23)      | 1,8          | 1,8 | 1,8 | 2,3 | 6,3 | 14,05 (5,20-15,33)      |
|             | 7+7+7+12+12                | 2,0                 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 13,01 (3,99-12,48)      | 2,1          | 2,1 | 2,1 | 3,7 | 3,7 | 13,75 (5,20-14,67)      |
|             | 7+7+7+12+18                | 1,9                 | 1,9 | 1,9 | 3,0 | 4,3 | 13,01 (3,99-12,48)      | 2,0          | 2,0 | 2,0 | 3,2 | 4,5 | 13,85 (5,10-14,87)      |
|             | 7+7+7+18+18                | 1,6                 | 1,6 | 1,6 | 4,2 | 4,2 | 13,27 (5,20-14,24)      | 1,7          | 1,7 | 1,7 | 4,4 | 4,4 | 13,99 (5,11-15,11)      |
|             | 7+7+9+9+9                  | 2,1                 | 2,1 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 12,27 (4,61-13,28)      | 2,2          | 2,2 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 13,08 (5,11-13,12)      |
|             | 7+7+9+9+12                 | 1,8                 | 1,8 | 2,6 | 2,6 | 3,4 | 12,20 (5,52-13,49)      | 1,8          | 1,8 | 2,7 | 2,7 | 3,3 | 12,30 (4,87-13,55)      |
|             | 7+7+9+9+18                 | 1,8                 | 1,8 | 2,6 | 2,6 | 4,3 | 13,14 (5,31-14,44)      | 1,9          | 1,9 | 2,7 | 2,7 | 4,5 | 13,68 (5,66-15,01)      |
|             | 7+7+9+9+24                 | 1,8                 | 1,8 | 2,4 | 2,4 | 5,4 | 13,83 (5,72-14,83)      | 1,9          | 1,9 | 2,5 | 2,5 | 5,6 | 14,39 (5,72-15,14)      |
|             | 7+7+9+12+12                | 1,5                 | 1,5 | 1,9 | 3,7 | 3,7 | 12,27 (4,61-13,28)      | 1,6          | 1,6 | 2,0 | 3,8 | 3,8 | 12,77 (4,61-14,11)      |
|             | 7+7+9+12+18                | 1,6                 | 1,6 | 2,5 | 3,3 | 4,2 | 13,28 (5,66-14,23)      | 1,7          | 1,7 | 2,6 | 3,4 | 4,3 | 13,68 (5,66-15,01)      |
|             | 7+7+9+18+18                | 1,6                 | 1,6 | 2,6 | 4,0 | 4,0 | 13,83 (5,72-14,83)      | 1,7          | 1,7 | 2,7 | 4,1 | 4,1 | 14,33 (5,72-15,13)      |
|             | 7+7+12+12+12               | 1,6                 | 1,6 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 13,14 (5,31-14,44)      | 1,7          | 1,7 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 13,64 (5,31-15,66)      |
|             | 7+7+12+12+18               | 1,6                 | 1,6 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 13,28 (5,66-14,23)      | 1,7          | 1,7 | 3,1 | 3,1 | 4,1 | 13,68 (5,66-15,11)      |
|             | 7+9+9+9+9                  | 2,1                 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 12,92 (4,87-14,05)      | 2,2          | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 13,42 (4,87-15,02)      |
|             | 7+9+9+9+12                 | 2,0                 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3,5 | 13,63 (5,72-14,83)      | 2,1          | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,6 | 14,11 (5,72-15,83)      |
|             | 7+9+9+9+18                 | 2,0                 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 13,47 (5,20-14,74)      | 2,1          | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 4,1 | 14,05 (5,20-15,33)      |
|             | 7+9+9+12+12                | 2,0                 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 3,2 | 13,47 (5,20-14,74)      | 2,1          | 2,6 | 2,6 | 3,3 | 3,3 | 13,87 (5,20-15,11)      |
|             | 7+9+9+12+18                | 1,9                 | 2,3 | 2,3 | 3,0 | 4,0 | 13,47 (5,20-14,74)      | 2,0          | 2,4 | 2,4 | 3,1 | 4,1 | 13,97 (5,20-15,66)      |
|             | 7+9+12+12+12               | 1,7                 | 2,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 12,98 (5,45-14,47)      | 1,8          | 2,3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 13,38 (5,45-15,33)      |
|             | 7+9+12+12+18               | 1,6                 | 2,1 | 2,9 | 2,9 | 4,1 | 13,63 (5,72-14,83)      | 1,7          | 2,2 | 3,0 | 3,0 | 4,2 | 14,13 (5,72-15,73)      |
|             | 7+12+12+12+12              | 1,6                 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 13,63 (5,72-14,83)      | 1,7          | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 14,18 (5,72-15,13)      |
|             | 9+9+9+9+9                  | 2,7                 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 13,10 (5,00-14,11)      | 2,8          | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 14,00 (5,00-15,55)      |
|             | 9+9+9+9+12                 | 2,5                 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 13,47 (5,20-14,74)      | 2,6          | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,7 | 14,10 (5,20-15,24)      |
|             | 9+9+9+9+18                 | 2,3                 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 4,2 | 13,33 (5,22-14,14)      | 2,4          | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 4,3 | 13,93 (5,22-15,22)      |
|             | 9+9+9+12+12                | 2,2                 | 2,3 | 2,3 | 3,2 | 3,2 | 13,21 (5,18-14,54)      | 2,3          | 2,4 | 2,4 | 3,3 | 3,3 | 13,71 (5,18-15,14)      |
|             | 9+9+9+12+18                | 2,1                 | 2,1 | 2,1 | 3   | 4,1 | 13,32 (5,01-14,33)      | 2,2          | 2,2 | 2,2 | 3,1 | 4,2 | 13,92 (5,01-15,23)      |
|             | 9+9+12+12+12               | 2,0                 | 2,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 13,23 (5,00-14,14)      | 2,1          | 2,1 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 13,93 (5,00-15,14)      |
|             | 9+12+12+12+12              | 1,8                 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 13,47 (5,20-14,74)      | 1,9          | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 13,95 (5,11-15,54)      |



1:2  
DUAL

1:X  
MULTI

1:1  
SINGLE

## Pompy ciepła Aquami Multi Split

Multi Split Aquami jest uniwersalną kombinacją układu pompy ciepła powietrze-woda oraz powietrze-powietrze do zastosowań w budynkach mieszkalnych i komercyjnych o wydajności do 10 kW. System ten obsługuje maksymalnie 4 jednostki wewnętrzne.

Do agregatu Multi HIRO 10kW możemy podłączyć moduł hydrauliczny Multi Split Aquami o nominalnej mocy 8 kW pracujący w systemie powietrze-woda oraz 3 jednostki wewnętrzne klimatyzatorów serii Multi Split pracujących w systemie powietrze-powietrze.

Jednostki klimatyzacji oraz moduł hydrauliczny działają naprzemiennie.


Jednostki wewnętrzne są sterowane indywidualnie, każda niezależnie za pomocą pilota bezprzewodowego lub sterownika przewodowego.

Dobór i dostępne możliwości konfiguracji do wglądu w tabelach konfiguracyjnych systemów MULTI.

Dzięki połączeniu jednostki zewnętrznej systemu Multi Split Hiro H100Xm4 i jednostki wewnętrznej pompy ciepła Aquami w jednym systemie mamy możliwość:

- Podgrzewania lub chłodzenia przestrzeni powietrzem
- Ogrzewania pomieszczeń wodą „CO” (ogrzewanie podłogowe, grzejniki, klimakonwektory)
- Przygotowywania ciepłej wody użytkowej „CWU”

**Przykładowy schemat podpięcia:**

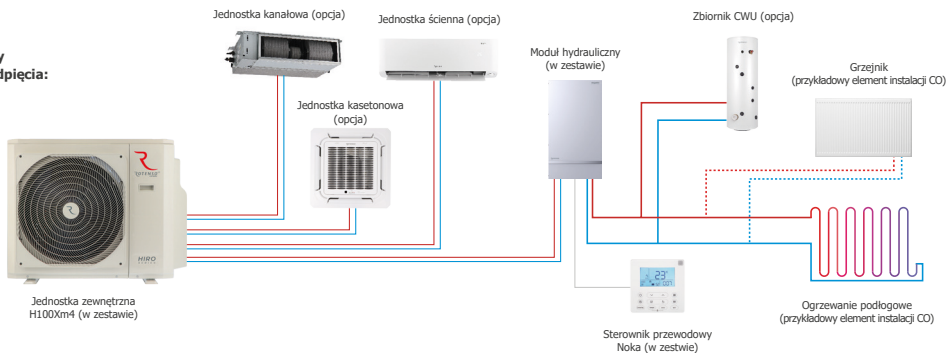

## Aquami Multi Split

Klimatyzacja z modułem hydraulicznym pompy ciepła

1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE



Hiro 10 kW



Moduł hydrauliczny



Noka



Efektywność energetyczna przy 35°C



Efektywność energetyczna przy 5°C



Maksymalny punkt COP 4,45



Zakres pracy do -20°C (powietrze/woda)



Zakres pracy do -15°C (powietrze/powietrze)



60°C temp. wody zasilania (ogrzewanie)



55°C temp. wody zasilania (CWU)



Wbudowana grzałka 3kW



Wbudowany moduł WI-FI



Wbudowany pakiet zimowy<sup>(1)</sup>

| Model                           | Wydajność grzewcza <sup>(2)</sup> / chłodnicza (kW) | Klasa sezonowej wydajności energetycznej ogrzewania pomieszczenia <sup>(3)</sup> | Grzałka (kW) | Jednostka zewn. Moduł hydrauliczny | Cena katalogowa jedn. netto (PLN) | Cena katalogowa kompletu netto (PLN) |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Aquami Multi Split 10 kW</b> | 8,0 / 10,99                                         | A++                                                                              | 3,1          | AQMS80X1i H100Xm4                  | 14 000<br>10 499                  | <b>24 499</b>                        |

W skład zestawu wchodzi: jednostka zewnętrzna, moduł hydrauliczny, sterownik przewodowy, czujnik zbiornika CWU, wymiennik płytowy, czujnik przepływu, naczynie przeponowe, manometr, pompa wodna, zawór bezpieczeństwa, zawór odpowietrzający, filtr wody Y

Zakres temperatury ogrzewania wody: do 60°C. Zakres pracy na zewnątrz: do -20°C

1. Grzałka tacy ciekowej i karteru sprężarki dostępna wyłącznie w modelu Hiro generacji X

2. Wydajność grzewcza dla parametrów A7/W35

3. Sezonowa klasa efektywności energetycznej mierzona w przeciętnych warunkach klimatycznych

## Aquami Multi Split

Tabela kombinacji podłączenia klimatyzatorów z pompą ciepła Aquami

| Tryb        | Moc jednostek<br>kBtu/h | Wydatność jednostek |     |     |   |                         |              |     |     |   |                         |
|-------------|-------------------------|---------------------|-----|-----|---|-------------------------|--------------|-----|-----|---|-------------------------|
|             |                         | Chłodzenie (kW)     |     |     |   |                         | Grzanie (kW) |     |     |   |                         |
|             |                         | A                   | B   | C   | D | Razem<br>Nom (min-maks) | A            | B   | C   | D | Razem<br>Nom (min-maks) |
| 1 jednostka | 7                       | 2,1                 | -   | -   | - | 2,10 (0,94-2,78)        | 2,3          | -   | -   | - | 2,65 (1,86-3,26)        |
|             | 9                       | 2,7                 | -   | -   | - | 2,70 (1,11-3,27)        | 2,9          | -   | -   | - | 2,92 (2,04-3,59)        |
|             | 12                      | 3,5                 | -   | -   | - | 3,46 (1,42-4,19)        | 3,8          | -   | -   | - | 3,75 (2,63-4,61)        |
|             | 18                      | 5,1                 | -   | -   | - | 5,14 (2,39-7,07)        | 5,3          | -   | -   | - | 5,34 (2,66-7,80)        |
|             | 24                      | 7,0                 | -   | -   | - | 7,00 (2,49-8,20)        | 7,6          | -   | -   | - | 7,60 (2,79-8,50)        |
| 2 jednostki | 7+7                     | 2,1                 | 2,1 | -   | - | 4,16 (1,71-5,03)        | 2,3          | 2,4 | -   | - | 4,76 (2,00-5,85)        |
|             | 7+9                     | 2,1                 | 2,9 | -   | - | 5,04 (2,23-6,58)        | 2,3          | 2,9 | -   | - | 5,34 (2,54-7,43)        |
|             | 7+12                    | 2,1                 | 3,5 | -   | - | 5,63 (2,39-7,07)        | 2,3          | 3,7 | -   | - | 6,04 (2,66-7,80)        |
|             | 7+18                    | 2,1                 | 5,1 | -   | - | 7,22 (2,96-8,74)        | 2,3          | 5,3 | -   | - | 7,65 (3,63-10,64)       |
|             | 7+24                    | 2,1                 | 7,0 | -   | - | 9,15 (3,34-9,86)        | 2,3          | 7,6 | -   | - | 9,90 (6,93-12,87)       |
|             | 9+9                     | 2,7                 | 2,7 | -   | - | 5,47 (2,39-7,07)        | 2,9          | 2,9 | -   | - | 5,84 (2,66-7,80)        |
|             | 9+12                    | 2,7                 | 3,5 | -   | - | 6,22 (2,39-7,07)        | 2,9          | 3,8 | -   | - | 6,74 (2,87-8,41)        |
|             | 9+18                    | 2,7                 | 5,1 | -   | - | 7,82 (3,34-9,86)        | 2,9          | 5,3 | -   | - | 8,22 (3,70-10,85)       |
|             | 9+24                    | 2,7                 | 7,0 | -   | - | 9,75 (4,00-11,80)       | 2,9          | 7,6 | -   | - | 10,50 (4,66-13,65)      |
|             | 12+12                   | 3,5                 | 3,5 | -   | - | 7,08 (2,57-7,60)        | 3,8          | 3,8 | -   | - | 7,62 (3,03-8,88)        |
|             | 12+18                   | 3,5                 | 5,1 | -   | - | 8,65 (3,34-9,86)        | 3,5          | 5,3 | -   | - | 8,82 (3,70-10,85)       |
|             | 12+24                   | 3,5                 | 7,0 | -   | - | 10,50 (4,31-12,71)      | 3,8          | 7,6 | -   | - | 11,41 (4,71-13,85)      |
|             | 18+18                   | 5,1                 | 5,1 | -   | - | 10,20 (4,31-12,71)      | 5,3          | 5,3 | -   | - | 10,60 (4,66-13,65)      |
| 3 jednostki | 7+7+7                   | 2,1                 | 2,1 | 2,1 | - | 6,28 (2,57-7,60)        | 2,3          | 2,3 | 2,2 | - | 6,84 (2,87-8,41)        |
|             | 7+7+9                   | 2,1                 | 2,1 | 2,7 | - | 6,92 (2,96-8,74)        | 2,2          | 2,2 | 2,8 | - | 7,22 (3,03-8,88)        |
|             | 7+7+12                  | 2,0                 | 2,0 | 3,2 | - | 7,22 (2,96-8,74)        | 2,3          | 2,3 | 3,8 | - | 8,45 (3,63-10,64)       |
|             | 7+7+18                  | 2,1                 | 2,1 | 5,1 | - | 9,35 (4,00-11,80)       | 2,3          | 2,3 | 5,3 | - | 9,85 (4,56-13,35)       |
|             | 7+7+24                  | 2,1                 | 2,1 | 7,0 | - | 11,2 (4,53-13,40)       | 2,3          | 2,3 | 7,4 | - | 12,04 (5,06-14,40)      |
|             | 7+9+9                   | 2,1                 | 2,6 | 2,6 | - | 7,32 (2,96-8,74)        | 2,3          | 2,9 | 2,9 | - | 8,25 (3,63-10,64)       |
|             | 7+9+12                  | 2,1                 | 2,6 | 3,4 | - | 8,15 (3,34-9,86)        | 2,3          | 2,9 | 3,4 | - | 8,65 (3,63-10,64)       |
|             | 7+9+18                  | 2,1                 | 2,7 | 5,1 | - | 9,90 (4,31-12,71)       | 2,3          | 2,9 | 5,3 | - | 10,50 (4,66-13,65)      |
|             | 7+9+24                  | 2,1                 | 2,7 | 7,0 | - | 11,84 (4,85-13,80)      | 2,3          | 2,9 | 7,6 | - | 12,80 (8,82-14,60)      |
|             | 7+12+12                 | 2,1                 | 3,5 | 3,5 | - | 9,15 (3,34-9,86)        | 2,3          | 3,8 | 3,8 | - | 9,88 (3,70-10,85)       |
|             | 7+12+18                 | 2,1                 | 3,5 | 5,1 | - | 10,70 (4,31-12,74)      | 2,3          | 3,7 | 5,1 | - | 11,10 (4,66-13,65)      |
|             | 7+12+24                 | 2,1                 | 3,5 | 6,1 | - | 11,05 (4,53-13,37)      | 2,3          | 3,7 | 7,5 | - | 13,50 (4,71-13,99)      |
|             | 7+18+18                 | 1,8                 | 5,0 | 5,0 | - | 11,84 (4,85-13,80)      | 1,7          | 5,0 | 5,0 | - | 11,63 (4,88-14,30)      |
|             | 9+9+9                   | 2,7                 | 2,7 | 2,7 | - | 8,25 (3,34-9,86)        | 2,9          | 2,9 | 2,8 | - | 8,65 (3,63-10,64)       |
|             | 9+9+12                  | 2,4                 | 2,4 | 3,4 | - | 8,25 (3,34-9,86)        | 2,7          | 2,5 | 3,6 | - | 8,82 (3,70-10,85)       |
|             | 9+9+18                  | 2,7                 | 2,7 | 5,1 | - | 10,50 (4,31-12,71)      | 2,9          | 2,9 | 5,3 | - | 11,10 (4,66-13,65)      |
|             | 9+9+24                  | 2,7                 | 2,7 | 7,0 | - | 12,40 (8,68-13,80)      | 2,9          | 2,9 | 7,2 | - | 13,00 (9,10-14,40)      |
|             | 9+12+12                 | 2,7                 | 3,5 | 3,5 | - | 9,75 (4,00-11,80)       | 2,9          | 4,0 | 4,0 | - | 10,85 (4,56-13,35)      |
|             | 9+12+18                 | 2,4                 | 3,2 | 4,7 | - | 10,39 (3,73-11,00)      | 2,5          | 3,3 | 4,9 | - | 10,79 (3,82-11,18)      |
|             | 9+12+24                 | 2,4                 | 3,2 | 7,0 | - | 12,60 (8,75-13,80)      | 2,6          | 3,4 | 7,2 | - | 13,20 (8,94-14,40)      |
|             | 9+18+18                 | 2,5                 | 4,6 | 4,7 | - | 11,84 (4,85-13,80)      | 2,6          | 4,7 | 4,7 | - | 12,04 (4,97-14,40)      |
|             | 12+12+12                | 3,2                 | 3,3 | 3,3 | - | 9,75 (4,00-11,80)       | 3,6          | 3,6 | 3,7 | - | 10,85 (4,56-13,35)      |
|             | 12+12+18                | 3,1                 | 3,1 | 4,8 | - | 11,05 (4,53-13,37)      | 3,3          | 3,3 | 5,1 | - | 11,76 (4,69-13,73)      |
|             | 12+18+18                | 3,0                 | 4,4 | 4,4 | - | 11,84 (4,85-13,80)      | 3,1          | 4,5 | 4,5 | - | 12,04 (5,06-14,40)      |

1:2  
DUAL

1:X  
MULTI

1:1  
SINGLE

# Dual - praca symultaniczna


System pracy symultanicznej oferuje możliwość podłączenia dwóch tych samych jednostek wewnętrznych o tej samej mocy do jednej jednostki zewnętrznej. Jednostki są sterowane za pomocą jednego sterownika i muszą pracować w tym samym trybie, ustawionej temperaturze oraz prędkości wentylatora.

## Rodzaje systemów Dual:

T70Xi + T70Xi + UO140Xo  
T90Xi + T90Xi + UO160Xo

N35Xi + N35Xi + UO70Xo  
N50Xi + N50Xi + UO100Xo  
N70Xi + N70Xi + UO140Xo  
N90Xi + N90Xi + UO160Xo

J50Xi + J50Xi + UO100Xo  
J70Xi + J70Xi + UO140Xo

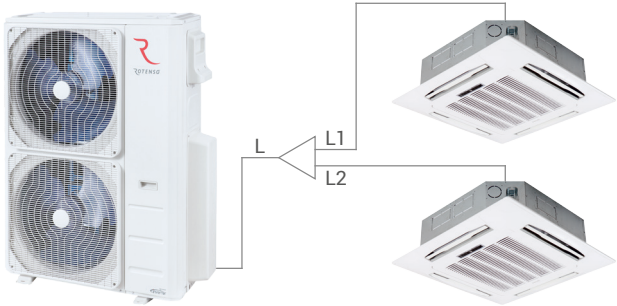


| Dane                |                                                                          |                         |                         |                           | Wartość | Instalacja |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------|------------|
| Długość instalacji  | Całkowita długość instalacji                                             | Kanałowe                | Kasetonowe              | Przypodłogowo-podsufitowe | 50 m    | L+L1+L2    |
|                     |                                                                          | N35Xi + N35Xi + UO70Xo  | -                       | -                         |         |            |
|                     |                                                                          | N50Xi + N50Xi + UO100Xo | -                       | J50Xi + J50Xi + UO100Xo   |         |            |
|                     |                                                                          | N70Xi + N70Xi + UO140Xo | T70Xi + T70Xi + UO140Xo | J70Xi + J70Xi + UO140Xo   |         |            |
|                     |                                                                          | N90Xi + N90Xi + UO160Xo | T90Xi + T90Xi + UO160Xo | -                         |         |            |
|                     | Główna instalacja                                                        |                         |                         |                           | 15 m    | L1, L2     |
|                     | Maksymalna różnica długości instalacji pomiędzy jednostkami wewnętrznymi |                         |                         |                           | 10 m    | L1-L2      |
| Wysokość instalacji | Maksymalna różnica wysokości pomiędzy jednostką wewnętrzną, a zewnętrzną |                         |                         |                           | 20 m    | H1         |
|                     | Maksymalna różnica wysokości pomiędzy jednostkami wewnętrznymi           |                         |                         |                           | 0,5 m   | H2         |


Przy kombinacji jednostek Synchro należy wykorzystać rozdzielacz RVF-RDIX17 z następującym połączeniem:

| Rodzaj systemu Synchro  | Przed rozdzielaczem |      | Za rozdzielaczem |      |
|-------------------------|---------------------|------|------------------|------|
|                         | Ciecz               | Gaz  | Ciecz            | Gaz  |
| N35Xi + N35Xi + UO70Xo  | 3/8"                | 5/8" | 1/4"             | 3/8" |
| N50Xi + N50Xi + UO100Xo | 3/8"                | 5/8" | 1/4"             | 1/2" |
| J50Xi + J50Xi + UO100Xo |                     |      |                  |      |
| T70Xi + T70Xi + UO140Xo | 3/8"                | 5/8" | 3/8"             | 5/8" |
| N70Xi + N70Xi + UO140Xo |                     |      |                  |      |
| J70Xi + J70Xi + UO140Xo |                     |      |                  |      |
| T90Xi + T90Xi + UO160Xo | 3/8"                | 5/8" | 3/8"             | 5/8" |
| N90Xi + N90Xi + UO160Xo |                     |      |                  |      |

Rozdzielacze RVF-RDIX17:



Rozdzielacz do gazu



Rozdzielacz do cieczy

1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

Systemy Dual  
Praca symultaniczna



Praca synchroniczna jednostek wewn.



Antykorozyjne poszlacane lamele



Cicha praca



Grzanie przy -20°C



Wbudowany pakiet zimowy



Komunikacja 1-zyłowa „S”



| Systemy Synchro                     | Całkowita wydajność chłodnicza układu (kW) | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie | Jednostka wewn. Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena katalogowa jednostki netto (PLN)  | Cena katalogowa kompletu netto (PLN) |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Jednostki kasetonowe                |                                            |                                                               |                                                 |                                        |                                      |
| T70Xi + T70Xi + UO140Xo             | 14,0                                       | A++ / A+                                                      | T70Xi<br>TSCX2p<br>T70Xi<br>TSCX2p<br>UO140Xo   | 2 649<br>550<br>2 649<br>550<br>11 300 | 17 698                               |
| T90Xi + T90Xi + UO160Xo             | 15,5                                       | A++ / A+                                                      | T90Xi<br>TSCX2p<br>T90Xi<br>TSCX2p<br>UO160Xo   | 3 049<br>550<br>3 049<br>550<br>11 700 | 18 898                               |
| Jednostki kanałowe                  |                                            |                                                               |                                                 |                                        |                                      |
| N35Xi + N35Xi + UO70Xo              | 7,0                                        | A++ / A+                                                      | N35Xi<br>N35Xi<br>UO70Xo                        | 1 999<br>1 999<br>5 800                | 9 798                                |
| N50Xi + N50Xi + UO100Xo             | 10,5                                       | A++ / A+                                                      | N50Xi<br>N50Xi<br>UO100Xo                       | 2 099<br>2 099<br>8 700                | 12 898                               |
| N70Xi + N70Xi + UO140Xo             | 14,0                                       | A++ / A+                                                      | N70Xi<br>N70Xi<br>UO140Xo                       | 2 699<br>2 699<br>11 300               | 16 698                               |
| N90Xi + N90Xi + UO160Xo             | 15,5                                       | A++ / A+                                                      | N90Xi<br>N90Xi<br>UO160Xo                       | 3 999<br>3 999<br>11 700               | 19 698                               |
| Jednostki przypodłogowo-podsufitowe |                                            |                                                               |                                                 |                                        |                                      |
| J50Xi + J50Xi + UO100Xo             | 10,5                                       | A++ / A+                                                      | J50Xi<br>J50Xi<br>UO100Xo                       | 1 999<br>1 999<br>8 700                | 12 698                               |
| J70Xi + J70Xi + UO140Xo             | 14,0                                       | A++ / A+                                                      | J70Xi<br>J70Xi<br>UO140Xo                       | 2 899<br>2 899<br>11 300               | 17 098                               |

Systemy Synchro generacji X posiadają wbudowaną grzałkę tacy odciekowej i karteru sprężarki.  
Do systemu należy osobno dokupić rozdzielacz RVF-RDIX17

1:2  
DUAL

1:X  
MULTI

1:1  
SINGLE



# Moduły AHUBOX do agregatów skraplających

Systemy klimatyzacji



Moduł sterujący

## RCU-AHUBOX-1C

Moduł sterujący

| Model                              | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cena katalogowa netto (PLN) |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Moduł AHU<br/>RCU-AHUBOX-1C</b> | <p>Dzięki modułowi sterującemu RCU-AHUBOX możliwe jest podłączenie inwerterowych jednostek zewnętrznych Rotenso® do wymienników ciepła w centralach wentylacyjnych. Rozwiązanie można zastosować w każdym obiekcie komercyjnym. Dostępne są jednostki zewnętrzne o mocy od 2,6kW do 15,5kW.</p> <p>Sterowanie modulem odbywa się poprzez sygnał napięciowy 0-10V w zakresie wydajności od 0 do 100%. Wyposażony w wyjście sterujące trybu odszraniania i alarmu. Umożliwia sterowanie trybem chłodzenia/grzania.</p> <p>Współpracuje z zewnętrznymi jednostkami inwerterowymi z generacji „W”: IMOTO I26W, I35W, I50W. Współpracuje z zewnętrznymi jednostkami inwerterowymi z generacji „X”: IMOTO I26X, I35X, I50X, I70X oraz UNICO UO90X, UO100X, UO120X, UO140X, UO160X.</p> | <b>1 999</b>                |





## Agregaty skraplające RAHU Inverterowe

Z grzałką karteru + tacy ociekowej



Wbudowany  
zawór rozprężny  
w agregacie



Sterowanie  
0-10V



Automatyczne  
grzanie lub  
chłodzenie



Szeroki  
typoszereg



Antykorozyjne  
połączone  
łamele



Cicha praca



Grzanie  
przy -20°C



Wbudowany  
pakiet zimowy



Komunikacja  
1-żyłowa „S”



SEER nawet 9,3  
SCOP 4.6

| Wydajność zestawu | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)                                                                                                     | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie | Jednostka zewn. Moduł    | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) | Cena katalogowa kompletu netto (PLN) |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 2,6 kW            | Wydajność chłodnicza oraz grzewcza i klasa sezonowej wydajności energetycznej uzależniona jest od typu podłączonej jednostki wewnętrznej |                                                               | I26Xo<br>RCU-AHUBOX-1C   | 2 450<br>1 999                        | 4 449                                |
| 3,5 kW            |                                                                                                                                          |                                                               | I35Xo<br>RCU-AHUBOX-1C   | 2 550<br>1 999                        | 4 549                                |
| 5,3 kW            |                                                                                                                                          |                                                               | I50Xo<br>RCU-AHUBOX-1C   | 3 900<br>1 999                        | 5 899                                |
| 7,3 kW            |                                                                                                                                          |                                                               | I70Xo<br>RCU-AHUBOX-1C   | 4 600<br>1 999                        | 6 599                                |
| 8,8 kW            |                                                                                                                                          |                                                               | U090Xo<br>RCU-AHUBOX-1C  | 6 900<br>1 999                        | 8 899                                |
| 10,5 kW           |                                                                                                                                          |                                                               | U0100Xo<br>RCU-AHUBOX-1C | 8 700<br>1 999                        | 10 699                               |
| 12,3 kW           |                                                                                                                                          |                                                               | U0120Xo<br>RCU-AHUBOX-1C | 10 400<br>1 999                       | 12 399                               |
| 14,0 kW           |                                                                                                                                          |                                                               | U0140Xo<br>RCU-AHUBOX-1C | 11 300<br>1 999                       | 13 299                               |
| 15,3 kW           |                                                                                                                                          |                                                               | U0160Xo<br>RCU-AHUBOX-1C | 11 700<br>1 999                       | 13 699                               |

Agregaty posiadają wbudowaną grzałkę tacy ociekowej i karteru sprężarki

1. Jednostki zewnętrzne objęte są 5-letnią gwarancją
2. Moduł RCU-AHUBOX objęty jest 2-letnią gwarancją

(1)  
**5 LAT**  
GWARANCJA

(2)  
**2 LAT**  
GWARANCJA





Zato



Zato X



Moduł sterownika  
Zato X - Ukura



Moduł sterownika  
Zato X - Imoto



Moduł sterownika  
Zato X - Mirai



Moduł sterownika  
Zato - Versu

## Sterowniki Zato i moduły

Akcesoria opcjonalne

| Model                                  | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cena katalogowa netto (PLN) |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Sterownik przewodowy Zato</b>       | Uniwersalny sterownik przewodowy kompatybilny z jednostkami typu Multi Split oraz klimatyzatorami typu split z serii Versu Mirror, Versu Gold i Versu Silver.<br><b>Uwaga:</b><br>Zastosowanie sterownika ZATO wyklucza jednocześnie korzystanie z modułu WI-FI.                                                                                                                                                                                                             | <b>259</b>                  |
| <b>Sterownik przewodowy Zato X</b>     | Uniwersalny sterownik przewodowy kompatybilny z jednostkami typu Multi Split oraz klimatyzatorami typu split z serii Mirai, Versu Mirror, Versu Gold, Versu Silver, Kuka, Imoto i Ukura. Sterownik obsługuje dodatkowo takie funkcje jak: Follow Me oraz FP 8°C.<br><b>Uwaga:</b><br>Zastosowanie sterownika ZATO X wyklucza jednocześnie korzystanie z modułu WI-FI.<br>Dla każdej jednostki wewnętrznej konieczne jest zastosowanie dedykowanego modułu sterownika Zato X. | <b>349</b>                  |
| <b>Moduł sterownika Zato X - Ukura</b> | Moduł umożliwiający sterowanie klimatyzatorem Ukura poprzez sterownik Zato X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>99</b>                   |
| <b>Moduł sterownika Zato X - Imoto</b> | Moduł umożliwiający sterowanie klimatyzatorem Imoto poprzez sterownik Zato X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>99</b>                   |
| <b>Moduł sterownika Zato - Versu</b>   | Moduł umożliwiający sterowanie klimatyzatorem Versu, Versu Mirror, Versu Gold, Versu Silver poprzez sterownik Zato X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>99</b>                   |
| <b>Moduł sterownika Zato X - Mirai</b> | Moduł umożliwiający sterowanie klimatyzatorem Mirai poprzez sterownik Zato X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>179</b>                  |



Sterownik centralny RSC



Sterownik centralny RSCPT  
z programowaniem  
tygodniowym

## Sterowniki centralne

Akcesoria opcjonalne

| Model                                                         | Opis                                                                                                                                                                     | Cena katalogowa netto (PLN) |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Sterownik centralny RSC</b>                                | Sterownik pozwalający na sterowanie do 64 jednostkami wewnętrznymi z maksymalną długością przewodów sterujących do 1200 m. Kompatybilny z urządzeniami CAC.              | <b>899</b>                  |
| <b>Sterownik centralny RSCPT z programowaniem tygodniowym</b> | Umożliwia programowanie tygodniowe oraz sterowanie do 64 jednostek wewnętrznych z maksymalną długością przewodów sterujących do 1200 m. Kompatybilny z urządzeniami CAC. | <b>1 299</b>                |



Sava



Sava CS



Sava CS HAHB



Sava WM



Loka HAHB



Moduł Sava CS

## Sterowniki tygodniowe i moduły

Akcesoria opcjonalne

| Model                                    | Opis                                                                                                                                                                                       | Zastosowanie 1                                                                                                                                                                                                                                            | Zastosowanie 2                                                                                                                       | Cena katalogowa netto (PLN) |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Sterownik tygodniowy Sava</b>         | Sterownik przewodowy 4-pinowy, zasilanie 12V.<br><b>Uwaga:</b> Sterownik niekompatybilny z jednostkami Tenji T70X-160X o rewizji R14. Jednostki ściennie wymagają dodatkowego modułu MFBR. | Indywidualne sterowanie Mirai, Revio, Versu (od R15), Kuka oraz LCAC (LCAC do portu CN40)<br>Dla jednostek ściennych oraz Aneru wymagany jest dodatkowy moduł MFBR                                                                                        | w systemie DUAL podłączenie do jednostki wewnętrznej LCAC (do portu CN40)                                                            | <b>349</b>                  |
| <b>Sterownik tygodniowy Sava CS</b>      | Sterownik przewodowy 2-pinowy, zasilanie 12V.<br><b>Uwaga:</b> Sterownik niekompatybilny z jednostkami Tenji T70X-160X o rewizji R14 w systemie pracy grupowej.                            | Jako sterownik pracy grupowej, poprzez wpięcie do dodatkowego modułu pracy grupowej, w systemie SINGLE i MUTLI dla jednostek Tenji, Jato, Nevo.                                                                                                           | Jako sterownik indywidualny, poprzez wpięcie do portu HAHB, w systemie SINGLE i MULTI dla jednostek Tenji T70X-160X o rewizji R14.   | <b>349</b>                  |
| <b>Sterownik tygodniowy Sava CS HAHB</b> | Sterownik przewodowy 2-pinowy, zasilanie 12V.<br><b>Uwaga:</b> Sterownik kompatybilny wyłącznie z jednostkami Tenji T70X-160X o rewizji R14.                                               | Jako sterownik pracy indywidualnej, poprzez wpięcie do portu HAHB, w systemie SINGLE i MULTI dla jednostek Tenji T70X-160X o rewizji R14.                                                                                                                 | -                                                                                                                                    | <b>349</b>                  |
| <b>Sterownik tygodniowy Sava WM</b>      | Sterownik przewodowy 4-pinowy, zasilanie 5V.<br><b>Uwaga:</b> Wymagane jest użycie dodatkowego modułu multifunkcyjnego MFBR.                                                               | Jako sterownik indywidualny, poprzez wpięcie do modułu MFBR w systemie SINGLE i MUTLI dla jednostki Imoto.                                                                                                                                                | -                                                                                                                                    | <b>349</b>                  |
| <b>Sterownik tygodniowy Loka HAHB</b>    | Sterownik przewodowy 2-pinowy, zasilanie 12V.<br><b>Uwaga:</b> Wymagane jest użycie dodatkowego modułu pracy grupowej dla jednostek CAC z wyjątkiem Tenji T70X-T160X o rewizji R14).       | Jako sterownik pracy grupowej, poprzez wpięcie do dodatkowego modułu pracy grupowej, w systemie SINGLE i MUTLI dla jednostek Tenji, Jato, Nevo.                                                                                                           | Jako sterownik pracy grupowej, poprzez wpięcie do portu HAHB, w systemie SINGLE i MULTI dla jednostek Tenji T70X-160X o rewizji R14. | <b>449</b>                  |
| <b>Moduł pracy grupowej Sava CS</b>      | Moduł umożliwiający sterowanie grupowe dla jednostek Tenji, Jato, Nevo.<br><b>Uwaga:</b> Moduł niekompatybilny z jednostkami Tenji T70X-160X o rewizji R14.                                | Moduł łączy się z jednostkami wewnętrznymi poprzez port CN40, a następnie komunikuje się ze sterownikiem Sava CS za pomocą portu HAHB.<br>Wymagane użycie jednego modułu dla każdej jednostki wewnętrznej: Jato, Nevo, Tenji T21X-T50X, Tenji T70X-T160X. | -                                                                                                                                    | <b>149</b>                  |



AOC4IRB



AOC4WRB



Nadajnik podczerwieni IrDA

## Sterowniki pracy turnusowej

Akcesoria opcjonalne

| Model                                                                          | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cena katalogowa<br>za szt. netto<br>(PLN) |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Sterownik pracy<br/>naprzemienniej Rotenso<br/>AOC4IRB<br/>(IrDA)</b>       | <p>Układ Rotenso AOC4IRB służy do sterowania (za pomocą nadajników podczerwieni IrDA wysyłając sygnał On/Off) pracą klimatyzacji w sposób naprzemienny. Umożliwia sterowanie pracą maksymalnie czterech klimatyzatorów w trybie rotacyjnym (turnusowym/naprzemiennym) bez konieczności używania komputera. Dodatkową zaletą jest monitorowanie temperatury oraz wbudowany alarm, który załącza się w przypadku przekroczenia ustawionego progu temperatury. Użytkownik musi posiadać bezprzewodowy pilot (do klimatyzatora), aby móc sklonować sygnał.</p> <p>Zestaw zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sterownik AOC4IRB</li><li>• Cyfrowy czujnik temperatury</li><li>• 2 szt. nadajnika podczerwieni IRDA</li><li>• Zasilacz sieciowy (do gniazdowy) 12V / 2A</li><li>• Rysik do ekranu LCD</li><li>• Instrukcja obsługi w języku polskim / karta gwarancyjna / pudełko kartonowe</li></ul> | <b>1 140</b>                              |
| <b>Sterownik pracy<br/>naprzemienniej Rotenso<br/>AOC4WRB<br/>(przewodowy)</b> | <p>Układ Rotenso AOC4WRB służy do sterowania (przewodowo za pomocą przekaźników sygnałem On/Off) pracą klimatyzacji w sposób naprzemienny. Umożliwia sterowanie pracą maksymalnie czterech klimatyzatorów w trybie rotacyjnym (turnusowym/naprzemiennym) bez konieczności używania komputera. Dodatkową zaletą jest monitorowanie temperatury oraz wbudowany alarm, który załącza się w przypadku przekroczenia ustawionego progu temperatury.</p> <p>Zestaw zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sterownik AOC4WRB</li><li>• Cyfrowy czujnik temperatury</li><li>• Zasilacz sieciowy (do gniazdowy) 12V / 2A</li><li>• Rysik do ekranu LCD</li><li>• Instrukcja obsługi w języku polskim / karta gwarancyjna / pudełko kartonowe</li></ul>                                                                                                                                                      | <b>1 140</b>                              |
| <b>Nadajnik podczerwieni<br/>IrDA Rotenso</b>                                  | Opcja rozszerzenia sterownika pracy naprzemienniej Rotenso AOC4IRB maks. do 4 nadajników.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>60</b>                                 |





## Sterowniki bezprzewodowe

Akcesoria opcjonalne

| Model       | Opis                                                                                                                                    | Cena katalogowa netto (PLN) |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Moke</b> | Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatorów Mirai Rotenso generacji "X".                               | 99                          |
| <b>Defo</b> | Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatorów Revio Rotenso generacji "X".                               | 99                          |
| <b>Depo</b> | Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatora Mirai Rotenso generacji "X".                                | 99                          |
| <b>Anzu</b> | Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatorów Versu, Imoto, Ukura Rotenso generacji "X".                 | 99                          |
| <b>Setu</b> | Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatorów Tenji, Jato, Nevo, Aneru Rotenso generacji "X".            | 99                          |
| <b>Pako</b> | Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatorów Giru, Zico, Orta Rotenso generacji "X".                    | 99                          |
| <b>Gote</b> | Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatorów Teta, Elis R15, Roni R15 i Aneru AN Rotenso generacji „X”. | 99                          |
| <b>Leaf</b> | Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatorów Fresh Rotenso generacji "X".                               | 99                          |
| <b>Daga</b> | Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatorów Elis, Roni Rotenso.                                        | 99                          |
| <b>Maze</b> | Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy wybranych modeli klimatyzatorów Rotenso generacji "W".                    | 99                          |
| <b>Revo</b> | Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy oczyszczacza powietrza Rotenso Piura, Wint i Qube                         | 99                          |



Uchwyt 85T



Uchwyt 85T

## Uchwyty pilotów

Akcesoria opcjonalne

| Model              | Opis                                                                                 | Cena katalogowa netto (PLN) |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Uchwyt 85T</b>  | Uchwyt pilota bezprzewodowego dla Rotenso Gote i Leaf.                               | 19                          |
| <b>Uchwyt RG10</b> | Uchwyt pilota bezprzewodowego dla Rotenso Anzu, Setu, Pako, Defo, Depo, Lino i Fira. | 19                          |





Bramka  
BMS MODBUS 64



Bramka BMS Aidoo Pro  
MODBUS & Bacnet +  
WI-FI

## Bramki BMS

Akcesoria opcjonalne

| Model                                                   | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cena katalogowa netto (PLN) |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Bramka BMS MODBUS 64</b>                             | Umożliwia integrację systemu klimatyzatorów poprzez protokoły komunikacji Modbus RTU i TCP/IP z systemem zarządzania budynkiem BMS.<br>Kompatybilność z serią „X” Tenji, Jato, Nevo oraz Imoto, Revio, Mirai. Dla jednostek ściennych wymagane jest użycie dodatkowego modułu multifunkcyjnego MFBR.<br>Bramka BMS Modbus obsługuje maksymalnie do 64 jednostek wewnętrznych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>15 500</b>               |
| <b>Bramka BMS Aidoo Pro MODBUS &amp; BACNET + WI-FI</b> | Bramka umożliwiająca integrację jednego klimatyzatora z systemem zarządzania budynkiem BMS Modbus lub Bacnet. Bramka umożliwia jednocześnie sterowanie klimatyzatorem zdalnie poprzez aplikację Airzone Cloud dla systemów Android oraz iOS. Kompatybilność z generacją „X” Tenji, Jato, Nevo oraz Imoto, Revio, Mirai. Dla jednostek ściennych wymagane jest użycie dodatkowego modułu multifunkcyjnego MFBR.<br>Cechy: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsługa WI-FI (2,4/5 GHz).</li> <li>• Kontrola parametrów urządzenia.</li> <li>• Wykrywanie błędów komunikacji.</li> <li>• Harmonogramy temperatur i trybów pracy.</li> <li>• Wielu użytkowników i wiele sesji.</li> <li>• Port do integracji przez protokoły Modbus/BACnet.</li> <li>• Integracja inteligentnych termostatów innych firm (3PTI).</li> <li>• Wyjście sygnału ON/OFF</li> <li>• Ograniczenia temperaturowe dla ciepła i zimna.</li> <li>• Zasilanie zewnętrzne</li> <li>• Możliwość integracji do 256 bramek Aidoo w systemie BMS</li> </ul> | <b>1 720</b>                |



Modem SMART WI-FI  
seria REF



Modem SMART WI-FI  
RAC / seria X



Modem SMART WI-FI  
seria T



Modem SMART WI-FI  
CAC

## Modemy WI-FI

Akcesoria opcjonalne

| Model                              | Opis                                                                                                                                                                                                                                                  | Cena katalogowa netto (PLN) |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Modem SMART WI-FI Seria X</b>   | Modem SMART WI-FI umożliwia sterowanie urządzeniami za pomocą tabletu lub smartfona zarówno w domu, jak i poza nim. Dotyczy modeli generacji „V”, „W”, „X”: Mirai, Revio, Versu, Imoto, Ukura oraz generacji „X”: Tenji CS (T70X - T160X), Aneru R16. | <b>109</b>                  |
| <b>Modem SMART WI-FI Seria T</b>   | Modem SMART WI-FI umożliwia sterowanie urządzeniami Rotenso za pomocą tabletu lub smartfona zarówno w domu, jak i poza nim.<br>Dotyczy modeli Rotenso generacji "X" Teta.                                                                             | <b>109</b>                  |
| <b>Modem SMART WI-FI seria REF</b> | Modem SMART WI-FI umożliwia sterowanie urządzeniami Rotenso za pomocą tabletu lub smartfona zarówno w domu, jak i poza nim.<br>Dotyczy modeli Rotenso Elis, Firo Roni i Aneru AN.                                                                     | <b>109</b>                  |
| <b>Modem SMART WI-FI RAC</b>       | Modem SMART WI-FI umożliwia sterowanie urządzeniami Rotenso RAC generacji "V" oraz "W" za pomocą tabletu lub smartfona zarówno w domu, jak i poza nim (wybrane modele).                                                                               | <b>109</b>                  |
| <b>Modem SMART WI-FI CAC</b>       | Modem SMART WI-FI umożliwia sterowanie urządzeniami Rotenso CAC za pomocą tabletu lub smartfona zarówno w domu, jak i poza nim (wybrane modele). Z wyjątkiem jednostek: Aneru AN, Aneru R16 i Tenji CS (T70X - T160X) generacji „X”                   | <b>449</b>                  |



Moduł multifunkcyjny  
MFBR VERSU



Moduł multifunkcyjny  
MFBR MIRAI / REVIO



Moduł multifunkcyjny  
MFBR IMOTO



Zestaw multifunkcyjny  
MFBR ANERU XYE



Zestaw multifunkcyjny  
MFBR ANERU HAHB

## Moduły multifunkcyjne

Akcesoria opcjonalne

| Model                                        | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cena katalogowa netto (PLN) |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Moduł multifunkcyjny MFBR VERSU R15</b>   | Zestaw „MFBR XYE” 4-pin 12V.<br>Moduł multifunkcyjny MFBR kompatybilny z jednostką wewnętrzną generacji „X” Versu od modelu R15 (VCC, VCS, VP, VM). Wyposażony jest w styk bezpotencjałowy ON/OFF, wyjście do centrali alarmowej, oraz port komunikacji RS485. Umożliwia rozszerzenie funkcjonalności klimatyzatora poprzez podłączenie dodatkowych urządzeń np.: bramki BMS Modbus, sterownika SAVA lub sterownika centralnego. Do klimatyzatora można podłączyć jednocześnie Moduł WI-FI oraz Moduł MFBR. Moduł multifunkcyjny Versu może obsługiwać sterownik lub bramkę BMS Modbus. | 285                         |
| <b>Moduł multifunkcyjny MFBR MIRAI</b>       | Zestaw „MFBR XYE” 4-pin 12V.<br>Moduł multifunkcyjny MFBR kompatybilny z jednostką wewnętrzną generacji „X” Mirai. Wyposażony jest w styk bezpotencjałowy ON/OFF, wyjście do centrali alarmowej, oraz port komunikacji RS485. Umożliwia rozszerzenie funkcjonalności klimatyzatora poprzez podłączenie dodatkowych urządzeń np.: bramki BMS Modbus, sterownika SAVA lub sterownika centralnego. Do klimatyzatora można podłączyć jednocześnie Moduł WI-FI oraz Moduł MFBR. Moduł multifunkcyjny Mirai może obsługiwać sterownik lub bramkę BMS Modbus.                                  | 285                         |
| <b>Moduł multifunkcyjny MFBR REVIO</b>       | Zestaw „MFBR XYE” 4-pin 12V.<br>Moduł multifunkcyjny MFBR kompatybilny z jednostką wewnętrzną generacji „X” Revio. Wyposażony jest w styk bezpotencjałowy ON/OFF, wyjście do centrali alarmowej, oraz port komunikacji RS485. Umożliwia rozszerzenie funkcjonalności klimatyzatora poprzez podłączenie dodatkowych urządzeń np.: bramki BMS Modbus, sterownika SAVA lub sterownika centralnego. Do klimatyzatora można podłączyć jednocześnie Moduł WI-FI oraz Moduł MFBR. Moduł multifunkcyjny Revio może obsługiwać sterownik lub bramkę BMS Modbus.                                  | 285                         |
| <b>Moduł multifunkcyjny MFBR IMOTO</b>       | Zestaw „MFBR XYE” 4-pin 5V.<br>Moduł multifunkcyjny MFBR kompatybilny z jednostką wewnętrzną generacji „X” Imoto. Wyposażony jest w styk bezpotencjałowy ON/OFF, wyjście do centrali alarmowej, oraz port komunikacji RS485. Umożliwia rozszerzenie funkcjonalności klimatyzatora poprzez podłączenie dodatkowych urządzeń np.: bramki BMS Modbus, sterownika SAVA WM lub sterownika centralnego. Do klimatyzatora można podłączyć Moduł WI-FI lub Moduł MFBR. Moduł multifunkcyjny Imoto może obsługiwać sterownik lub bramkę BMS Modbus.                                              | 285                         |
| <b>Zestaw multifunkcyjny MFBR ANERU XYE</b>  | Zestaw „MFBR XYE” 4-pin 12V.<br>Moduł multifunkcyjny MFBR ANERU XYE kompatybilny z jednostką wewnętrzną generacji „X” ANERU od modelu R16. Wyposażony jest w styk bezpotencjałowy ON/OFF, wyjście do centrali alarmowej, oraz port komunikacji RS485. Umożliwia rozszerzenie funkcjonalności klimatyzatora poprzez podłączenie dodatkowych urządzeń np.: bramki BMS Modbus, sterownika SAVA lub sterownika centralnego. Do klimatyzatora można podłączyć Moduł WI-FI oraz Moduł MFBR. Moduł multifunkcyjny Aneru może obsługiwać sterownik lub bramkę BMS Modbus.                       | 285                         |
| <b>Zestaw multifunkcyjny MFBR ANERU HAHB</b> | Zestaw „MFBR HAHB” 4-pin 12V.<br>Moduł multifunkcyjny MFBR ANERU HAHB kompatybilny z jednostką wewnętrzną generacji „X” ANERU od modelu R16. Wyposażony jest w styk bezpotencjałowy ON/OFF, oraz wyjście do centrali alarmowej. Umożliwia rozszerzenie funkcjonalności klimatyzatora poprzez podłączenie dodatkowo sterownika przewodowego Sava CS HAHB. Do klimatyzatora można podłączyć Moduł WI-FI oraz Moduł MFBR.                                                                                                                                                                  | 285                         |



Moduł diagnostyczny  
SMART

## Moduły diagnostyczne

Akcesoria opcjonalne


| Model                            | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cena katalogowa netto (PLN) |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Moduł diagnostyczny SMART</b> | Zaawansowany interfejs diagnostyczny SMART umożliwiający ręczne wystawianie, odczyt aktualnych parametrów pracy klimatyzatorów oraz ich diagnostykę.<br>Współpracuje z modelami generacji „X” Rotenso Mirai, Revio, Versu, Imoto, Ukura, Unico, Hiro, Nevo, Jato, Tenji i Aneru (nie dotyczy Aneru AN). | 549                         |



Dry Contact RDCX



Dry Contact RDCV



Rozdzielacze RVF-RDIX17

## Inne

### Akcesoria opcjonalne

| Model                                  | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cena katalogowa netto (PLN) |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Dry Contact RDCX</b>                | Kompatybilność z jednostką wewnętrzną generacji „X” IMOTO. Umożliwia rozszerzenie funkcjonalności klimatyzatora o styk bezpotencjałowy ON/OFF: włączenie/wyłączenie klimatyzatora za pomocą zewnętrznego sygnału.<br>Zastosowanie: wyłączniki hotelowe, kontaktrony okienne,ysterowanie alarmem pompki skroplin, uruchamianie urządzenia za pomocą termostatu.<br>Jednocześnie do klimatyzatora można podłączyć moduł WI-FI, Dry contact RDCX lub moduł multifunkcyjny MFBR. | <b>600</b>                  |
| <b>Dry Contact RDCV</b>                | Kompatybilność z jednostkami wewnętrznymi ściennymi. Umożliwia rozszerzenie funkcjonalności klimatyzatora o styk bezpotencjałowy ON/OFF: włączenie/wyłączenie klimatyzatora za pomocą zewnętrznego sygnału.<br>Zastosowanie: wyłączniki hotelowe, kontaktrony okienne,ysterowanie alarmem pompki skroplin, uruchomienia urządzenia za pomocą termostatu.                                                                                                                     | <b>720</b>                  |
| <b>Komplet rozdzielaczy RVF-RDIX17</b> | Komplet dwóch rozdzielaczy w izolacji termicznej, dedykowanych dla systemów Rotenso Dual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>330</b>                  |





TCCX2p black



TCCX2p RAL



TSCX2p black



TSCX2p RAL

## Panele

Akcesoria opcjonalne dla jednostek kasetonowych Tenji

| Model               | Opis                                                                                                                | Cena katalogowa netto (PLN) |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>TCCX2p black</b> | Czarny panel maskujący dla jednostek kasetonowych Tenji Rotenso generacji "X" 650×650                               | <b>1 179</b>                |
| <b>TSCX2p black</b> | Czarny panel maskujący dla jednostek kasetonowych Tenji Rotenso generacji „X” 900×900                               | <b>1 549</b>                |
| <b>TCCX2p RAL</b>   | Jednokolorowy panel maskujący w dowolnym kolorze RAL dla jednostek kasetonowych Tenji Rotenso generacji „X” 650×650 | <b>1 362</b>                |
| <b>TSCX2p RAL</b>   | Jednokolorowy panel maskujący w dowolnym kolorze RAL dla jednostek kasetonowych Tenji Rotenso generacji „X” 900×900 | <b>1 730</b>                |



Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

Kolorowe i czarne panele to element lakierowany.



## Filtry do klimatyzatorów Rotenso

Akcesoria opcjonalne

| Filtr                                                                               | Typ                                                                                        | Cena katalogowa netto (PLN) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|    | Filtr świeżego powietrza EPA ROTENSO Fresh                                                 | 69                          |
|    | Filtr aromatyzujący jaśminowy                                                              | 69                          |
|    | Filtr Cold Nano iAIR                                                                       | 69                          |
|    | Filtr z aktywnym węglem                                                                    | 69                          |
|    | Filtr antybakteryjny HEPA iAIR                                                             | 69                          |
|    | Filtr z jonami srebra Silver Ion                                                           | 69                          |
|    | Filtr z aktywnym węglem i witaminą C                                                       | 69                          |
|    | Filtr 3M HAF                                                                               | 69                          |
|    | Filtr jonizujący                                                                           | 69                          |
|   | Filtr enzymatyczny iAIR                                                                    | 69                          |
|  | Filtr potrójny:<br>Filtr Cold Nano iAIR + Filtr przeciwko roztoczom + Filtr z witaminą C   | 69                          |
|  | Filtr potrójny:<br>Filtr Cold Nano iAIR + Filtr z aktywnym węglem + Filtr Silver Ion       | 69                          |
|  | Filtr potrójny:<br>Filtr katechinowy + Silver Ion + witamina C                             | 69                          |
|  | Filtr potrójny:<br>Filtr fotokatalityczny + Filtr z aktywnym węglem + Filtr Cold Nano iAIR | 69                          |



## Filtry do oczyszczaczy Rotenso

Akcesoria opcjonalne

| Model        | Typ                                                      | Cena katalogowa netto (PLN) |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Cleo</b>  | Filtr kompozytowy 4 w 1                                  | <b>160</b>                  |
| <b>Wint</b>  | Filtr kompozytowy 4 w 1                                  | <b>160</b>                  |
| <b>Piura</b> | Filtr podstawowy EPS iAIR                                | <b>70</b>                   |
|              | Filtr antybakteryjny EPA iAIR klasy E12                  | <b>90</b>                   |
|              | Filtr z aktywnym węglem oraz z powłoką jonów srebra iAIR | <b>110</b>                  |
| <b>Ione</b>  | Filtr podstawowy EPS iAIR                                | <b>70</b>                   |
|              | Filtr antybakteryjny EPA iAIR klasy E12                  | <b>110</b>                  |
|              | Filtr z aktywnym węglem iAIR                             | <b>90</b>                   |
|              | Filtr wodny nawilżacza H <sub>2</sub> O piurR iAIR       | <b>50</b>                   |
| <b>Qube</b>  | Filtr podstawowy EPS iAIR                                | <b>70</b>                   |
|              | Filtr antybakteryjny EPA iAIR klasy E12                  | <b>140</b>                  |
|              | Filtr kompozytowy 3 w 1                                  | <b>90</b>                   |
|              | Filtr wodny nawilżacza H <sub>2</sub> O piurR iAIR       | <b>50</b>                   |
| <b>Aero</b>  | Filtr kompozytowy 6 w 1                                  | <b>390</b>                  |





# S Y S T E M Y KLIMATYZACJI RVF

## System klimatyzacji RVF V5 Rotenso® z pompą ciepła

### Systemy klimatyzacji

Nowa seria urządzeń RVF V5 Rotenso jest wyposażona w najnowocześniejsze sprężarki typu EVI SKYR DC Inverter (Enhanced Vapor Injection – dodatkowy wtłok pary czynnika) oraz bezszczotkowe silniki wentylatorów typu DC. Takie rozwiązanie umożliwia znaczny wzrost wydajności energetycznej urządzeń zarówno w trybie chłodzenia, jak i grzania.

Agregaty RVF EVI pracują stabilnie w ekstremalnych warunkach w trybie chłodzenia nawet w temperaturze zewnętrznej sięgającej 55°C, a w trybie grzania w temperaturze spadającej do -30°C. Warto podkreślić, że w temperaturze zewnętrznej -5°C agregaty zachowują pełną wydajność, natomiast przy temperaturze -15°C agregaty osiągają imponującą wydajność grzewczą 85%.

Urządzenia RVF EVI Rotenso zapewniają idealny klimat w biurach, hotelach i obiektach użyteczności publicznej. Modułowe łączenie jednostek zewnętrznych do mocy 270 kW oraz 100 jednostek wewnętrznych, umożliwia tworzenie dowolnych konfiguracji układu klimatyzacyjnego. Można więc z powodzeniem stosować je w dowolnie zaprojektowanych budynkach.



25,2 - 33,5 kW



40 - 45 kW



50 - 56 kW



61,5 kW



67 kW



73 - 90 kW

| Wydajność          | 8HP<br>25,2 kW | 10HP<br>28,0 kW | 12HP<br>33,5 kW | 14HP<br>40 kW | 16HP<br>45,0 kW | 18HP<br>50,0 kW | 20HP<br>56,0 kW | 22HP<br>61,5 kW | 24HP<br>67 kW | 26HP<br>73 kW | 28HP<br>78 kW | 30HP<br>85 kW | 32HP<br>90 kW |
|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sprężarka          | DC             | DC              | DC              | DC            | DC              | DC              | DC              | DC              | DC+DC         | DC+DC         | DC+DC         | DC+DC         | DC+DC         |
| Silnik wentylatora | BLDC           |                 |                 |               |                 |                 | BLDC+BLDC       |                 |               |               |               |               |               |

### Kombinacja wydajności aż do 270 kW



25,2 - 90 kW



73 - 180 kW



140 - 270 kW

**W celu uzyskania ceny elementów systemu RVF, RVFHR lub miniRVF prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Pełne wsparcie doborowo projektowe pod adresem email: [r vf@rotenso.com](mailto:r vf@rotenso.com)**

# S Y S T E M Y KLIMATYZACJI RVF

## System klimatyzacji RVF Rotenso® z odzyskiem ciepła

### Systemy klimatyzacji

Systemy RVF HR obejmują typoszereg jednostek zewnętrznych modułowych od 25,2 kW do 45 kW, które możemy łączyć aż do wartości 180 kW. Dzięki sprężarkom marki Hitachi możliwa jest elastyczna praca systemów przy jednoczesnym zachowaniu wymaganych parametrów.



25,2 kW



28 kW



33,5 kW



40 kW



45 kW

|                    |                |               |                 |               |               |
|--------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| Wydajność          | 8HP<br>25,2 kW | 10HP<br>28 kW | 12HP<br>33,5 kW | 14HP<br>40 kW | 16HP<br>45 kW |
| Sprężarka          | DC             | DC            | DC              | DC+DC         | DC+DC         |
| Silnik wentylatora | BLDC           | BLDC          | BLDC+BLDC       | BLDC+BLDC     | BLDC+BLDC     |

### Kombinacja wydajności aż do 180 kW



25,2 - 45 kW



53,2 - 90 kW



96 - 135 kW



143,2 - 180 kW

## HR-BOX

### Skrzynki odzysku ciepła



RVF-HRBOX02



RVF-HRBOX04



RVF-HRBOX06

|                                              |             |             |             |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Model                                        | RVF-HRBOX02 | RVF-HRBOX04 | RVF-HRBOX06 |
| Maks. wydajność podłączonych jednostek wewn. | 28 kW       | 45 kW       | 45 kW       |
| Maks. ilość podłączonych jednostek wewn.     | 8           | 16          | 24          |

**W celu uzyskania ceny elementów systemu RVF, RVFHR lub miniRVF prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Pełne wsparcie doborowo projektowe pod adresem email: [rvf@rotenso.com](mailto:rvf@rotenso.com)**

## miniRVF V5 z pompą ciepła

### Systemy klimatyzacji

Systemy miniRVF V5 Rotenso® doskonale nadają się do klimatyzacji budynków jednorodzinnych lub niewielkich budynków komercyjnych oraz przemysłowych. Zakres wydajności agregatów chłodniczych od 10 kW do 16 kW pozwala na dowolność w wyborze jednostek wewnętrznych, analogicznie jak w systemie RVF. Kompaktowe rozmiary i niska waga jednostek zewnętrznych ułatwiają znalezienie dogodnego miejsca na montaż. Całkowita długość instalacji wynosząca 100 m pozwala na łatwe jej poprowadzenie.



10,0 kW



12,5 kW



14,0 kW



16,0 kW

| Wydajność                   | 10,0 kW     | 12,5 kW     | 14,0 kW     | 16,0 kW     |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Sprężarka                   | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter |
| Silnik wentylatora          | BLDC        | BLDC        | BLDC        | BLDC        |
| Maks. ilość jednostek wewn. | 6           | 7           | 8           | 9           |

## miniRVF V4 z pompą ciepła

### Systemy klimatyzacji

Systemy Mini RVF Rotenso® doskonale nadają się do klimatyzacji budynków jednorodzinnych lub niewielkich budynków komercyjnych oraz przemysłowych. Zakres wydajności agregatów chłodniczych od 18 - 33,5 kW pozwala na dowolność w wyborze jednostek wewnętrznych analogicznych jak w systemie RVF. Kompaktowe rozmiary i niska waga jednostek zewnętrznych ułatwiają znalezienie dogodnego miejsca na montaż. Całkowita długość instalacji wynosząca 120 m pozwala na łatwe rozprowadzenie instalacji.



18 kW



22,4 kW



26 kW



28 kW



33,5 kW

| Wydajność                   | 18 kW     | 22,4 kW   | 26 kW     | 28 kW     | 33,5 kW   |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Sprężarka                   | DC        | DC        | DC        | DC        | DC        |
| Silnik wentylatora          | BLDC+BLDC | BLDC+BLDC | BLDC+BLDC | BLDC+BLDC | BLDC+BLDC |
| Maks. ilość jednostek wewn. | 10        | 13        | 15        | 16        | 19        |


## RVF V-Stage z pompą ciepła

### Systemy klimatyzacji


RVF V-STAGE to nowe rozwiązanie techniczne w systemach bezpośredniego odparowania. Pozwala na zamontowanie sprężarkowego agregatu skraplającego wewnątrz budynku. Jest to doskonały system klimatyzacji i ogrzewania przeznaczony dla obiektów, w których są ograniczone możliwości zamontowania agregatu na zewnątrz budynku, np. budynki zabytkowe, sakralne, zwarta zabudowa miejska.

Wbudowany w agregacie wentylator odśrodkowy, zapewniający 120 Pa sprężu pozwala na projektowanie kanałów czerpnych i wyrzutowych które doprowadzają powietrze zewnętrzne do chłodzenia skraplacza. W połączeniu z nowoczesnymi sprężarkami inwerterowymi umożliwiają osiągnięcie doskonałej efektywności.


RVF V-STAGE daje nowe możliwości klimatyzacji tych obiektów.




10,0 kW



14,0 kW



16,0 kW



22,4kW

| Wydajność                   | 10,0 kW     | 14,0 kW     | 16,0 kW     | 22,4kW      |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Sprężarka                   | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter |
| Silnik wentylatora          | BLDC        | BLDC        | BLDC        | BLDC + BLDC |
| Maks. ilość jednostek wewn. | 6           | 8           | 9           | 13          |

**W celu uzyskania ceny elementów systemu RVF, RVF HR lub miniRVF prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Pełne wsparcie doborowo projektowe pod adresem email: [rvf@rotenso.com](mailto:rvf@rotenso.com)**

## Jednostki wewnętrzne

Urządzenia systemów klimatyzacji RVF, RVF-HR i miniRVF

| Typ urządzenia                 | Typ silnika | Zdjęcie                                                                             | Wydajność (kW) |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                |             |                                                                                     | 2,2            | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,2 | 12,0 | 12,5 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 20,0 | 22,4 | 25,0 | 28,0 | 45,0 | 56,0 |
| Ścienne                        | DC          |    | •              | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                | DC          |    | •              | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Przypodłogowo podsuftowe       | DC          |    |                |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •    |      | •    |      |      | •    |      | •    |      |      |      |      |      |
|                                | DC          |    |                |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •    |      | •    |      |      | •    |      | •    |      |      |      |      |      |
| Kasetonowe 4-stronne (650x650) | DC          |    | •              | •   | •   | •   |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Kasetonowe 360° (950x950)      | DC          |    |                |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •    | •    |      | •    | •    |      | •    |      |      |      |      |      |      |
| Kasetonowe 2-stronne           | AC          |    |                |     |     |     | •   | •   | •   | •   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Kasetonowe 1-stronne           | AC          |    | •              | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Kanałowe niskiego sprężu       | DC          |    | •              | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Kanałowe średniego sprężu      | AC          |   |                |     |     |     |     | •   |     | •   | •    |      | •    |      |      | •    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                | DC          |   |                |     |     |     |     | •   | •   | •   | •    |      | •    |      |      | •    |      |      |      |      |      |      |      |
| Kanałowe wysokiego sprężu      | AC          |  |                |     |     |     |     | •   | •   | •   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                | AC          |  |                |     |     |     |     |     |     |     | •    |      | •    |      |      | •    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                | AC          |  |                |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      | •    |      | •    | •    | •    | •    |
|                                | DC          |  |                |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      | •    |      | •    | •    |      |      |

**W celu uzyskania ceny elementów systemu RVF, RVF-HR lub miniRVF prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.  
Pełne wsparcie doborowo projektowe pod adresem email: [rvf@rotenso.com](mailto:rvf@rotenso.com)**

## Akcesoria

Opcjonalne urządzenia systemów klimatyzacji RVF, RVF-HR i miniRVF

| Model             | Opis                                                                                                                  | Model                    | Opis                                                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RVF-RC4</b>    | Sterownik bezprzewodowy                                                                                               | <b>RVF-KNX-IM</b>        | Moduł integracji RVF z nadrzędnymi systemami sterowania, obsługuje protokoły: KNX, MODBUS, BACNET, HDL, Rest API, Creston, |
| <b>RVF-RC5</b>    | Sterownik bezprzewodowy                                                                                               | <b>RVF-AH4-6</b>         | Moduł podłączenia centrali wentylacyjnej RVF-AHU (Sterowanie poprzez czujniki temperatury)                                 |
| <b>RVF-WC3</b>    | Sterownik przewodowy                                                                                                  | <b>RVF-AH8-12</b>        |                                                                                                                            |
| <b>RVF-WC4S</b>   | Sterownik przewodowy z wyświetlaczem dotykowym (srebrny)                                                              | <b>RVF-AH28-32</b>       |                                                                                                                            |
| <b>RVF-WC4G</b>   | Sterownik przewodowy z wyświetlaczem dotykowym (złoty)                                                                | <b>RVF-AHDC4-6</b>       | Moduł podłączenia centrali wentylacyjnej RVF-AHDC (Sterowanie 0-10V lub poprzez czujniki temperatury)                      |
| <b>RVF-WC4B</b>   | Sterownik przewodowy z wyświetlaczem dotykowym (czarny)                                                               | <b>RVF-AHDC8-12</b>      |                                                                                                                            |
| <b>RVF-GWC3</b>   | Sterownik centralny                                                                                                   | <b>RVF-AHDC18-22</b>     |                                                                                                                            |
| <b>RVF-TSCC</b>   | Sterownik centralny z panelem dotykowym                                                                               | <b>RVF-AHDC28-32</b>     | Skrzynka przyłączeniowa z zaworem rozprężnym do centrali wentylacyjnej                                                     |
| <b>RVF-DIAG</b>   | Oprogramowanie oraz klucz diagnostyczny                                                                               | <b>RVF-AHU-EXV-9-20</b>  |                                                                                                                            |
| <b>RVF-MODBUS</b> | Bramki systemu BMS                                                                                                    | <b>RVF-AHU-EXV-22-40</b> |                                                                                                                            |
| <b>RVF-BACNET</b> |                                                                                                                       | <b>RVF-AHU-EXV-45-61</b> | Automatyka do zaworu rozprężnego                                                                                           |
| <b>RVF-WI-FI</b>  | Sterownik centralny sterowany poprzez sieć WI-FI                                                                      | <b>RVF-AHU-KIT</b>       |                                                                                                                            |
| <b>RVF-NET</b>    | System centralnego zarządzania systemem RVF do 1024 jednostek wewnętrznych                                            | <b>RVF-DA100A</b>        | Licznik energii elektrycznej                                                                                               |
| <b>RVF-NETGTW</b> | Bramka rozszerzająca system centralnego zarządzania o dodatkowe 128 jednostek wewnętrznych                            | <b>RVF-3PHP</b>          | Zabezpieczenie fazowe                                                                                                      |
| <b>RVF-BMS-IM</b> | Moduł integracji RVF z nadrzędnymi systemami sterowania, obsługuje protokoły: MODBUS, BACNET, HDL, Rest API, Creston, |                          |                                                                                                                            |




## Notes





rotenso.com

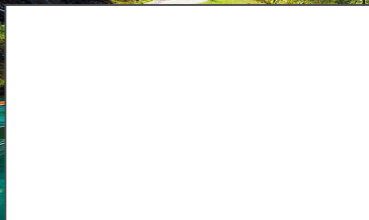

PIECZĘĆ PARTNERA

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w opisach oraz parametrach technicznych. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.